



Corvinus Tools Kft
GYÉMÁNT SZERSZÁMOK



CORAX PRO

Gyémánt szerszámok

Corvinus Tools Kft.

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

Tel: +36 26 335 184

Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com

Web : <https://corvinustoolskft.hu/>

<https://epitoiparigep.hu/>

* - Termékek - A katalógusban található termékekről több információt talál (rendelést is leadhat) a Corvinus Tools Kft Web-oldalán, kattintson a képekre, vagy a keresett termék nevére.

Üdvözljük

Corvinus Tools Kft.

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.

E-Mail: corvinustools@gmail.com

Tel: +36 26 335 184

Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

Web: <https://corvinustoolskft.hu/>
<https://epitoiparigep.hu/>



A gyémántszerszámok a szenvedélyünk.

Termékeink között ipari szerszámok, munkavédelmi termékek, valamint NORTON és CLIPPER csiszolóanyagok, építőipari gépek és természetesen saját márkás CORAX szerszámok is megtalálhatók. Integrált vállalatirányítási rendszerünk segíti a naprakész árukészlet és rendelés nyilvántartások rugalmas kezelését.

Gyémántszerszámokra összpontosítunk kőmegmunkáláshoz, vágáshoz, csiszoláshoz, fúráshoz és polírozáshoz professzionális felhasználók számára.

Wir bieten Ihnen:

✓ Gyors kézbesítési sebesség

Logisztikai rendszerünk lehetővé teszi, hogy a rendeléseket rövid határidővel teljesítsük.

✓ Termékek


Állandó és folyamatosan ellenőrzött minőség. Folyamatos innováció minden termékcsaládban. Minden kérésre megfelelő termékminőséget kínálunk programunkban.

✓ Szervezeti felépítés

Letisztult szervezeti felépítésünknek köszönhetően optimális ár-érték arányt tudunk kínálni.

✓ Tervezés

Örömmel tervezzük és szállítjuk termékeinket az Ön igényei szerint.



www.corvinustoolskft.hu/



www.epitoiparigep.hu/



Facebook



Instagram



Youtube



Elkötelezett csapatunk örömmel segít Önnek.



Motivált csapatunk mindig az Ön rendelkezésére áll.

Tartalomjegyzék

Oldal

Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz		6
Gyémánt vágókorongok csempékhez és porcelán anyagokhoz		24
Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok		32
Gyémánt polírozó korongok / szivacsok		51
Gyémánt padlócsiszoló szegmensek		56
Gyémánt fúrókoronák, magfúrók, és szegmensek		71
Gyémánt fugázó, hézag-/horonymaró és ívelt vágókorongok		83

Minőségi szintek

Szuper prémium

Megfelel a vágószerszámokkal szemben támasztott legmagasabb követelményeknek. Maximális vágási teljesítmény és kiváló élettartam a professzionális felhasználók számára.

Prémium

Rendkívül magas vágási teljesítmény és tartósság. A szerszám nagy terhelésre van tervezve.

Standard

Magas vágási hatékonyság és szerszám élettartam.

ECO

Professzionális gyémántszerszámok az ártudatos felhasználóknak.

EASY

Könnyű és közepes teherbírású gyémántszerszámok az ártudatos felhasználóknak.

Minél magasabb a minőségi szabvány, annál jobb minőségűek a gyémántok, az alaptest, a szegmensben használt adalékanyagok és a szerszámok gyártása. Egyes cikkek esetében a megadottól eltérő méretek kérésre elérhetők. A lézer vágókorongok szegmens magasság-specifikációja körülbelül 1,0 - 1,5 mm gyémántmentes lézerzónát tartalmaz.

Minden betoncsiszoló tárcsa ütésteszten esett át és kiegyensúlyozott!

VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK, ÉPÍTŐIPARI GÉPEK INTERAKTIV VIDEO* KATALÓGUS

CORVINUS TOOLS 2026



NORTON CORAX ONE BOND Faréda elipper

* - Termékek - A katalógusban és videóknak bemutatott termékekről több információt talál (rendelést is leadhat) a Corvinus Tools Kft Web-oldalán, kattintson a képekre, vagy a keresett termék nevére.

VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK, ÉPÍTŐIPARI GÉPEK INTERAKTIV VIDEO* KATALÓGUS 2026

Alkalmazási mátrix: Gyémánt vágókorongok betonhoz, természetes kőhöz és abrazív anyagokhoz

					
Termék	2050	2040	1004	2097	2007
Külső átmérő mm-ben	115 - 600	125 - 450	125 - 450	230 - 400	115 - 900
Minőségi szint	Super Premium	Super Premium	Super Premium	Premium	Premium
Betontípus					
Vasbeton, öreg beton	xxx	xxxx	xxxx	xxx	xxx
Beton tetőcserepek	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Betonblokkok / csövek	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Kemény esztrich	xxx	xxxx	xxxx	xx	xx
Kompozit kövek/beton burkolatok	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Mosott beton	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Cement lapok / blokkok/lapok	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	xxx
Terrazzo	xxx	xxxx	xxxx	xxx	xxx
Kemény kövek					
Gránit	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Klinker, tűzálló téglák	xxx	xxxx	xxxx	xxx	xxx
Természetes kövek	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Vulkáni kőzet	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	xxx
Kvarc kőzet	xxx	xxxx	xxxx	xxx	xxx
Kemény égetett kőanyagcsövek	xxx	xxxx	xxxx	xxx	xxx
Kemény téglák / tetőcserep	xxx	xxxx	xxxx	xxx	xxx
Kemény porcelán kőanyag teraszlapok	-	-	-	-	-
Rendkívül kemény kőanyag kerámia kompozit panelek	-	-	-	-	-
Abrazív anyagok/téglák					
Aszfalt*	-	-	-	-	-
Frissbeton*	-	-	-	-	-
Esztrich	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Közepesen kemény homokkő / mészkő	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	xxx
Kemény homokkő / mészkő	-	xx	xx	-	-
Könnyűbeton	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Habarcsfugák	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Porózus gázbaton	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Poroton / perforált téglák	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Lágy samott téglák	xx	xxx	xxx	xx	xx
Vörös téglák/tetőcserepek	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	xxx
Egyéb / vegyes anyagok					
Gömbgrafitos öntvény csövek	xxx	xx	xxxx	xxx	xxx
Vas	xx	-	xx	xx	xx

Megjegyzés:

A gyártás és az anyagösszetétel különbségei miatt eltérések lehetnek.

xxxx = nagyon alkalmas


xxx = nagyon alkalmazható

xx = feltételesen alkalmas

- = kérjük, ne használja ebben az anyagban / nem alkalmas

*Kérjük, tekintse meg aszfalthoz vagy friss betonhoz való gyémánt vágókorongjainkat

Alkalmazási mátrix: Gyémánt vágókorongok betonhoz, természetes kőhöz és abrazív anyagokhoz

					
2017	1517	12007	18007	2287	2677
115 - 450	350	115 - 600	300 - 400	115 - 350	115 - 350
Standard	Standard	Standard	Premium	Super Premium	Super Premium
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx	xxxx
xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	xxx
xx	xx	xx	xx	xx	xx
xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	xxx
xxxx	xxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
xxx	xxx	xxx	xxxx	xxxx	xxxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xx	xx	xx	xxxx	xxxx	xxxx
xx	xx	xx	xxx	xxxx	xxxx
xx	xx	xx	xxx	xxxx	xxxx
xx	xx	xx	xxx	xxxx	xxxx
xx	xx	xx	xxx	xxxx	xxxx
xx	xx	xx	xxx	xxxx	xxxx
xx	xx	xx	xxx	xxxx	xxxx
-	-	-	-	xxx	xxx
-	-	-	-	xxx	xxx
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
xxxx	xxxx	xxxx	xx	-	-
xx	xx	xx	xx	xxx	xxx
-	-	-	-	-	-
xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxx	xxx
xxxx	xxxx	xxx	xx	xxx	xxx
xxxx	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxxx	xxxx	xxxx	xx	xxx	xxx
xx	xx	xx	xx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xx	xxxx	xxxx
xx		xx	-	xxx	xx
-			-	xx	xx


Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz



Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz

2050 Speed Wave

Szuper Prémium

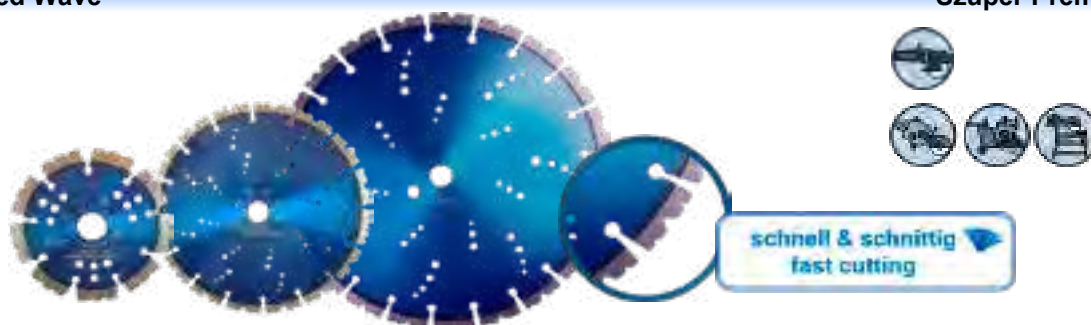

Speed Wave lézer hegesztett nagy teljesítményű gyémánt vágókorong

- A Speed Wave szegmensi „végigfutnak” az anyagon
- Nagyfrekvenciás lézerhegesztéssel készült 10 mm-es szegmensek
- Agresszív vágási teljesítmény tiszta éllel
- Nagy teljesítményű gyémánt a hosszú élettartamért

Alaptest:

- Maximális vágási teljesítmény az előfeszített alaptestnek köszönhetően
 - optimális szegmenshűtés a hosszú élettartam érdekében.
- Rendkívül széles alkalmazási kör. Száraz és nedves vágás.

Alkalmazás: vasbeton, öreg beton, mosott beton, gránit, terméskő, gömbgrafitos öntöttvas cső, járdalapok, kemény mészhomoktégla, tetőcserepek, klinkertégla

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
2050.125	125	22,2	10,0	2,3
2050.150	150	22,2	10,0	2,6
2050.180	180	22,2	10,0	2,6
2050.230	230	22,2	10,0	2,6
2050.300.20	300	20,0	10,0	3,0
2050.300.25	300	25,4	10,0	3,0
2050.300.30	300	30,0	10,0	3,0
2050.350.20	350	20,0	10,0	3,2
2050.350.22	350	22,2	10,0	3,2
2050.350.25	350	25,4	10,0	3,2
2050.350.30	350	30,0	10,0	3,2
2050.400.20	400	20,0	10,0	3,5
2050.400.25	400	25,4	10,0	3,5
2050.450.25	450	25,4	10,0	4,0
2050.500.25	500	25,4	10,0	4,0
2050.600.25	600	25,4	10,0	4,0



Az Ø125 és 230 mm-es változatok M14-es alumínium karimával is kaphatók sarokcsiszolóra történő közvetlen rögzítéshez.


Figyelem: Ne használja csiszolásra.

Cikkszám	Ø Külső mm	Rögzítés	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
2050.125-Flansch	125	M14	10,0	2,3
2050.150-Flansch	150	M14	10,0	2,6
2050.230-Flansch	230	M14	10,0	2,6

Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz

2040 Shark

Szuper Prémium

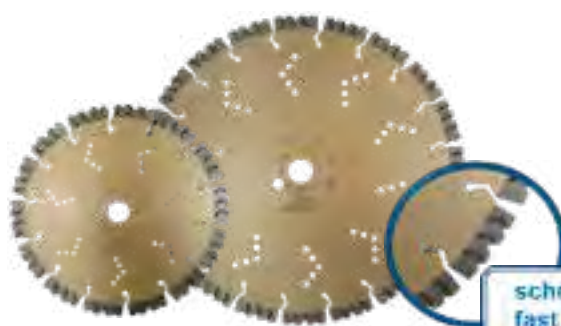

schnittig & hohe Standzeit
fast cutting & long lifetime

A leggyorsabb vágókorong a legkeményebb anyagokhoz.
Új, továbbfejlesztett kötés cápafog alakú szegmensekkel
kombinálva, a precíz és nagyon gyors vágáshoz.

15 mm magas, lézer hegesztett szegmensek.

Kiváló minőségű alaptest speciálisan elrendezett hűtőfuratokkal a szegmensek optimális hűtése és a zajcsökkentés érdekében.

Rendkívül széles alkalmazási kör.

Száraz és nedves vágás.

Alkalmazás: erősen vasalt beton, öreg beton, mosott beton, gránit,
vas, kemény mészkő / homokkő, kemény samott téglá

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
2040.125	125	22,2	12,0	2,3
2040.230	230	22,2	15,0	2,6
2040.300.20	300	20,0	15,0	3,0
2040.300.25	300	25,4	15,0	3,0
2040.350.20	350	20,0	15,0	3,2
2040.350.25	350	25,4	15,0	3,2
2040.400.20	400	20,0	15,0	3,5
2040.400.25	400	25,4	15,0	3,5
2040.450.25	450	25,4	15,0	4,0


**Forradalmian új
szegmens forma és
kötés. Rendkívül gyors
vágás nagyon kemény
anyagokban is.**



Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz

1004 Betonblitz

Szuper Prémium

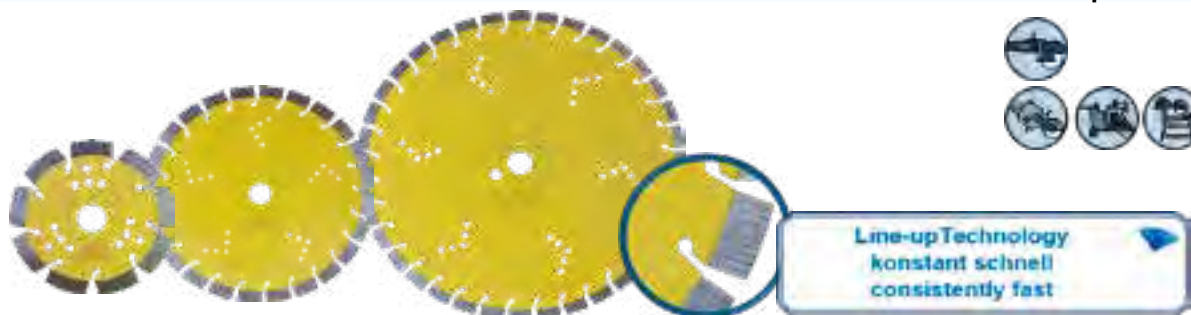

A Line-up Technology lenyűgöző tulajdonságokkal rendelkezik:

- folyamatos, rendkívül gyors vágási teljesítmény
- könnyed munkavégzés a felhasználó számára fizikai megterhelés nélkül. A pozicionált gyémántok optimalizálják az egyes szegmensek kihasználtságát, és egyenletes, gyors vágási teljesítményt biztosítanak.

Rövid szegmensű technológia:

- rendkívül gyors vágási sebesség
- 12 mm magas, lézer hegesztett szegmensek

Hosszú élettartam:

- a legmagasabb gyémántminőség és új, speciális kötés
- hűtőfuratokkal ellátott alaptest a szegmensek optimális hűtéséhez
- kifejezetten kemény anyagokhoz készült
- száraz és nedves vágás.

Alkalmazás: vasbeton, öreg beton, mosott beton, térkövek, járdalapok, gránit, természetes kő, metamorf kőzet, vulkáni kőzet, kemény homokkő / mészkő, gömbgrafitos öntöttvas cső, tetőcserepek, általános építőanyagok

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
1004.125	125	22,2	12,0	2,3
1004.150	150	22,2	12,0	2,3
1004.230	230	22,2	12,0	2,6
1004.300.20	300	20,0	12,0	3,0
1004.300.25	300	25,4	12,0	3,0
1004.350.20	350	20,0	12,0	3,2
1004.350.25	350	25,4	12,0	3,2
1004.400.20	400	20,0	12,0	3,5
1004.400.25	400	25,4	12,0	3,5
1004.450.25	450	25,4	12,0	4,0



Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz

2060 Short Segment

Szuper Prémium



"Lézer-sebességű-gyémánt" vágókorong extra vékony szegmensekkel és segédfurattal.

Kifejezetten <5 kW teljesítményű gépekhez tervezve, pl. nagyfrekvenciás körfűrészekhez és akkumulátoros gépekhez.


Lézer hegesztett rövid turbó szegmensek a sebesség és a teljesítmény optimalizálása érdekében, ezért nagyon gyors és kíméletes a géphez. Sima futás és hosszú élettartam professzionális használatra. Száraz és nedves vágás.

Alkalmazás: vasbeton, öreg beton, mosott beton, gránit, természetes kő, gömbgrafitos öntöttvas cső, térkő, általános építőanyagok.

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
2060.350.25	350	25,4	10,0	2,4
2060.400.25	400	25,4	10,0	2,4

2097 Sandwich Turbo Laser

Prémium

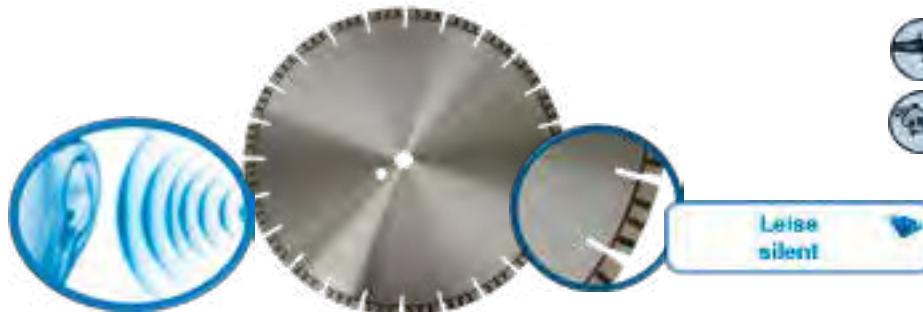

Speciális szendvics szerkezetű csendes alaptest a csökkentett zajszint érdekében, pl. lakóövezetekben végzett munkához.

10 mm magas, lézer hegesztett turbó szegmensek a gyors vágáshoz és nagyon hosszú élettartamhoz. Száraz és nedves vágás.


Alkalmazás: vasbeton, mosott beton, gránit, természetes kő, tetőcserepek, térkövek.

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
2097.230-SW	230	22,2	10,0	2,8
2097.300.20-SW	300	20,0	10,0	3,2
2097.300.25-SW	300	25,4	10,0	3,2
2097.300.30-SW	300	30,0	10,0	3,2
2097.350.25-SW	350	25,4	10,0	3,2
2097.350.30-SW	350	30,0	10,0	3,2
2097.400.25-SW	400	25,4	10,0	3,6
2097.400.30-SW	400	30,0	10,0	3,6

Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz

2007 Turbo Laser

Prémium

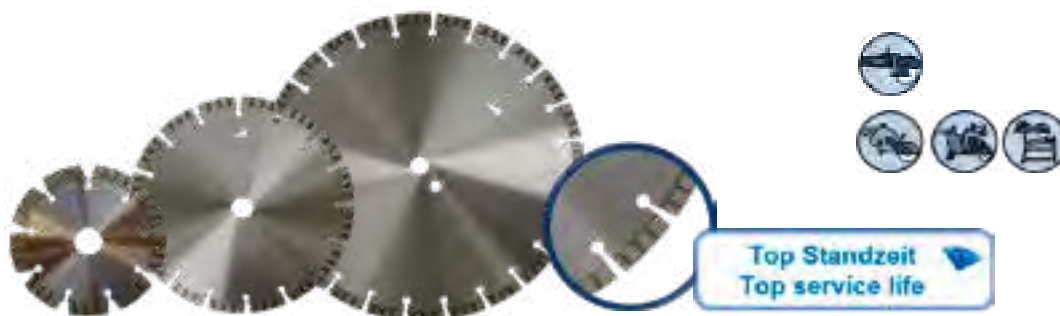

Prémium minőségű alaptest hűtőfuratokkal a sima vágás és a szegmensek optimális hűtése érdekében.

Kiváló minőségű alaptest hűtőfuratokkal a sima vágás és az optimális szegmenshűtés érdekében. 25%-kal jobb élettartam és vágási teljesítmény. Lézer hegesztett 10 mm magas turbószegmensek gyors vágás és hosszú élettartam érdekében. Száraz és nedves vágás.


Alkalmazás: vasbeton, mosott beton, részben gránit, természetes kő, térkő, klinkertégla, kemény mészkő

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
2007.115	115	22,2	10,0	2,3
2007.125	125	22,2	10,0	2,3
2007.140	140	22,2	10,0	2,4
2007.150	150	22,2	10,0	2,6
2007.170	170	22,2	10,0	2,6
2007.180	180	22,2	10,0	2,6
2007.200	200	22,2	10,0	2,6
2007.230	230	22,2	10,0	2,6
2007.300.20	300	20,0	10,0	3,2
2007.300.22	300	22,2	10,0	3,2
2007.300.25	300	25,4	10,0	3,2
2007.300.30	300	30,0	10,0	3,2
2007.350.20	350	20,0	10,0	3,2
2007.350.22	350	22,2	10,0	3,2
2007.350.25	350	25,4	10,0	3,2
2007.350.30	350	30,0	10,0	3,2
2007.400.20	400	20,0	10,0	3,6
2007.400.25	400	25,4	10,0	3,6
2007.450.25	450	25,4	10,0	4,0
2007.500.25	500	25,4	10,0	4,0
2007.600.25	600	25,4	10,0	4,0
2007.600.60	600	60,0	10,0	4,0
2007.650.25	650	25,4	10,0	4,3
2007.700.25	700	25,4	10,0	4,8
2007.750.60	750	60,0	10,0	4,8
2007.800.25	800	25,4	10,0	4,8
2007.900.25	900	25,4	10,0	5,0

Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz

2017 Turbo Laser Concrete

Standard

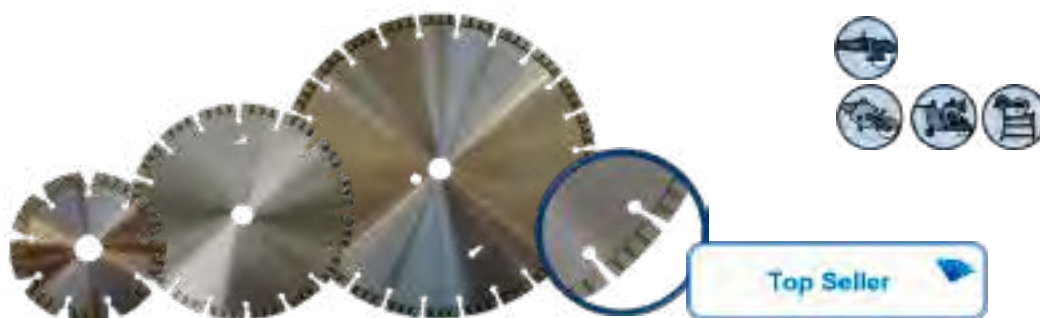

**10 mm magas lézer hegesztett turbó
szegmensek a gyors vágásért.**

Száraz és nedves vágás.

Alkalmazás: vasbeton, mosott beton, beton,
részben természetes kő, térkő.


Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
2017.115	115	22,2	10,0	2,3
2017.125	125	22,2	10,0	2,3
2017.150	150	22,2	10,0	2,6
2017.180	180	22,2	10,0	2,6
2017.230	230	22,2	10,0	2,6
2017.300.20	300	20,0	10,0	3,2
2017.300.22	300	22,2	10,0	3,2
2017.300.25	300	25,4	10,0	3,2
2017.300.30	300	30,0	10,0	3,2
2017.350.20	350	20,0	10,0	3,2
2017.350.22	350	22,2	10,0	3,2
2017.350.25	350	25,4	10,0	3,2
2017.350.30	350	30,0	10,0	3,2
2017.400.20	400	20,0	10,0	3,2
2017.400.25	400	25,4	10,0	3,2
2017.450.25	450	25,4	10,0	4,0



Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz

1517 Turbo Run

Standard

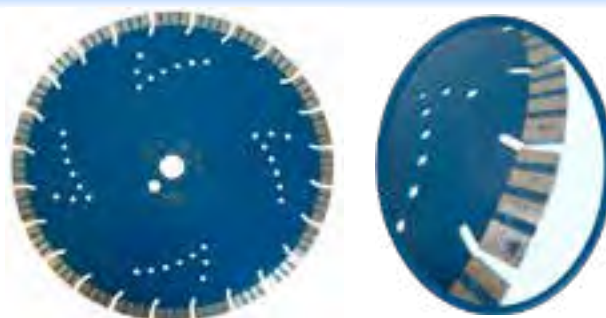

További méretek is
következnek később.

Gyors vágókorong 15 mm magas turbó szegmensekkel.


Ideális különféle alkalmazásokhoz az építőiparban.
Száras és nedves vágás.

Alkalmazás: vasbeton, beton, részben természetes kő, térkő,
építőanyagok

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
1517.350.20	350	20,0	15,0	3,6
1517.350.25	350	25,0	15,0	3,6

12007 Laser Concrete

Standard

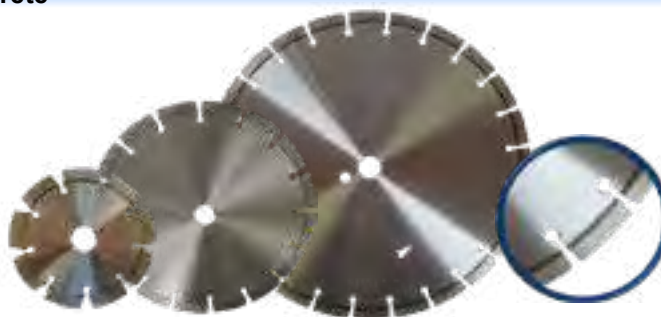

Gyors vágókorong nagy teljesítményű acél alaptesttel.

Lézer hegesztett szegmensek.
Száras és nedves vágáshoz.

Alkalmazás: vasbeton, mosott beton,
részben természetes kő, térkő

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
12007.115	115	22,2	10,0	2,3
12007.125	125	22,2	10,0	2,3
12007.230	230	22,2	10,0	2,6
12007.300.20	300	20,0	10,0	3,0
12007.300.25	300	25,4	10,0	3,0
12007.350.20	350	20,0	10,0	3,2
12007.350.25	350	25,4	10,0	3,2
12007.400.25	400	25,4	10,0	3,6
12007.450.25	450	25,4	10,0	4,0
12007.500.25	500	25,4	10,0	4,0
12007.600.25	600	25,4	10,0	4,0

Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz

1912 Concrete

ECO



Szinterezett szegmentált vágókorong.


Száraz és nedves vágásra.

Alkalmazás: kőműves munkák, téglá, beton, térkő

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
1912.115	115	22,2	7,0	1,8
1912.125	125	22,2	7,0	2,0
1912.150	150	22,2	7,0	2,2
1912.180	180	22,2	7,0	2,4
1912.230	230	22,2	7,0	2,6

18007 Granite Laser

Prémium

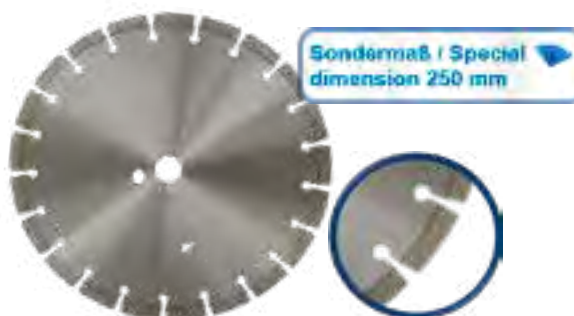

Szegmens magasság: 10 mm, lézer hegesztett szegmensek.

Száraz és nedves vágáshoz.

2047.250.25 - kiváló minőségű szegmensek -
rendkívül kemény anyagokhoz is alkalmasak.

Alkalmazás: gránit, térkő, mosott beton, vasbeton, beton

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
2047.250.25	250	25,4	10,0	3,0
18007.300.20	300	20,0	10,0	3,2
18007.300.25	300	25,4	10,0	3,2
18007.350.25	350	25,4	10,0	3,2
18007.350.30	350	30,0	10,0	3,2
18007.400.25	400	25,4	10,0	3,5



ideal für Tischsägen
ideal for table saws

Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz

2287 Turbo GS Concrete/Granite

Szuper Prémium



HPT - (Hot Press Technology) Melegsajtózási technológia.

Folyamatos turbószegecsű vágókorong a kiemelkedő teljesítményért.
Gyors és tiszta vágási eredmények és pontos vágóél.
Hűtőnyílások az állandó és optimális hűtés érdekében.
Szegecsmagasság: 10 mm.
Speciális mélyhúzott szegecsenek alávágást elleni védelmet és hosszabb élettartamot biztosítanak. Száraz és nedves vágásra egyaránt alkalmas.

Alkalmazás: vasbeton, beton, természetes kő, gránit.

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegecs mm	
			Magasság	Vastagság
2287.115	115	22,2	10,0	2,2
2287.125	125	22,2	10,0	2,2
2287.150	150	22,2	10,0	2,2
2287.180	180	22,2	10,0	2,4
2287.230	230	22,2	10,0	2,6
2287.300.20	300	20,0	10,0	2,8
2287.300.25	300	25,4	10,0	2,8
2287.300.30	300	30,0	10,0	2,8
2287.350.20	350	20,0	10,0	3,0
2287.350.25	350	25,4	10,0	3,0
2287.350.30	350	30,0	10,0	3,0



Az Ø125-230 mm-es változatok M14-es alumínium peremmel is kaphatók a sík vágáshoz, sarokcsiszolóra történő közvetlen rögzítéssel.

Figyelem: Ne használja csiszolásra.

Cikkszám	Ø Külső mm	Rögzítés	Szegecs mm	
			Magasság	Vastagság
2287.115-Flansch	115	M14	10,0	2,2
2287.125-Flansch	125	M14	10,0	2,2
2287.150-Flansch	150	M14	10,0	2,2
2287.230-Flansch	230	M14	10,0	2,6

Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz

2677 Turbo Granite

Szuper Prémium



Speciális furatminta az alaptesten:

- csökkentett zajszint.
- gyors hűtés és hosszú élettartam.
- jó rálátás a vágandó anyagra.

Megerősített alaptest a nagyobb átmérőjű vágókorongoknál stabilitást és zökkenőmentes vágási folyamatot garantál. Folyamatos mintázatú turbó szegmensekkel a kiemelkedően gyors vágás és sorjamentes vágóél érdekében. Száraz és nedves vágáshoz.

Alkalmazás: minden kemény kő- és betonanyag, vasbeton, térkő, kemény tetőcserepek, gránit és természetes kő.

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
2677.115	115	22,2	10,0	2,0
2677.125	125	22,2	10,0	2,2
2677.230	230	22,2	10,0	2,8
2677.300.20	300	20,0	10,0	3,0
2677.300.25	300	25,4	10,0	3,0
2677.350.20	350	20,0	10,0	3,0
2677.350.25	350	25,4	10,0	3,0

9108 Multi-Gala / Kertészeti és tereprendezési vágókorong

Szuper Prémium



A legkeményebb anyagokhoz készült tökéletes vágókorong.

A legkeményebb és legkopásállóbb volfrám-karbidból készült szegmensekkel. Szilárd és hosszú szegmensek.

Önélező szegmensek, ha a vágóél eltompul, fordítsd meg a vágókorongot / változtasd meg a forgásirányát, és folytasd a műveletet.

Nem kopik el, ha a talajba vág.

Alkalmazás: fatörzsek és fa gyökerek, talaj, vasúti talpfák, fa kerítésoszlopok, zsáuzati deszkák, mindenféle maradványt tartalmazó hulladékfa, tetőfedő lemez, keménygumi, műanyagok és aszfalt.

Cikkszám	Vágókorong	
	Ø Külső mm	Ø Furat mm
9108.230.22	230	22,2
9108.300.20	300	20,0
9108.300.25	300	25,4
9108.350.20	350	20,0
9108.350.25	350	25,4

Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz

9107 Multi

Szuper Prémium



Univerzálisan alkalmazható vágókorong, amely szinte mindenhez építőanyaghoz alkalmas.

Speciális galvanizálási eljárás, vákuum alatt felvitt gyémántokkal.
Gyémántok oldalsó védelemmel a beszorulás elkerülése érdekében vágás közben.
Száras és nedves vágás.

Alkalmazás: tetőcserepek, téglá, beton, természetes kő, fa, vas, műanyag, üveg, gumi.

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm
			Vastagság
9107.115.22	115	22,2	2,2
9107.125.22	125	22,2	2,2
9107.230.22	230	22,2	2,6
9107.300.20	300	20,0	3,0
9107.350.20	350	20,0	3,0
9107.350.25	350	25,4	3,0
9107.400.25	400	25,4	3,5

9107 Multi vágó- és élettörő korong

Szuper Prémium



Gyémánt vágókorong vágáshoz és élettöréshez, műanyag csövek egyetlen műveletben.

Vágási mélységátarolóval és egyenes vezetéssel.
Gyémántbevonatú élettörő gyűrű és vákuumban felvitt gyémántok a vágóélen.

Alkalmazás: műanyag csövek

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm
			Vastagság
9107.125.TA	125	22,2	2,2

Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz

1817 Abrasiv

Prémium



A szegmens speciális kemény kötésű abraszív/puha anyagokhoz.

A speciális kötés a gyémántot szabadon hagyja, így gyors vágást és hosszú élettartamot biztosít.

Szinterezett szegmensek.

Száraz és nedves vágáshoz.

Alkalmazás: homokkő, mészkő, esztrich, téglá, puha tűzálló téglá, csiszolóanyagok.

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
1817.115	115	22,2	7,0	2,0
1817.125	125	22,2	7,0	2,0
1817.150	150	22,2	7,0	2,4
1817.180	180	22,2	7,0	2,4
1817.230	230	22,2	7,0	2,6

17217 Asphalt Laser 10

Standard



Top Seller

Aszfalt vágáshoz.

Speciálisan kialakított mélyhúzott szegmensek védik az alaptestet és növelik a vágókorong élettartamát. Optimális ár/teljesítmény arány.

10 mm-es lézer hegesztett szegmensek.

Száraz és nedves vágáshoz.

Gépek motorteljesítménye: Ø 600 mm-ig 20 kW-ig; Ø 700 mm-től 30 kW-ig.


Alkalmazás: abrasiv anyagok, mint például aszfalt, puha mészkő, puha samott téglá, poroton, részben friss beton és esztrich

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
17217.300.20	300	20,0	10,0	3,0
17217.300.25	300	25,4	10,0	3,0
17217.350.20	350	20,0	10,0	3,2
17217.350.22	350	20,0	10,0	3,2
17217.350.25	350	25,4	10,0	3,2
17217.400.20	400	20,0	10,0	3,5
17217.400.25	400	25,4	10,0	3,5
17217.450.25	450	25,4	10,0	4,0
17217.500.25	500	25,4	10,0	4,0
17217.600.25	600	25,4	10,0	4,5
17217.700.25	700	25,4	10,0	4,8
17217.750.25	750	25,4	10,0	4,8
17217.800.25	800	25,4	10,0	4,8
17217.900.25	900	25,4	10,0	5,0

Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz

17317 Asphalt Laser Prémium

Prémium

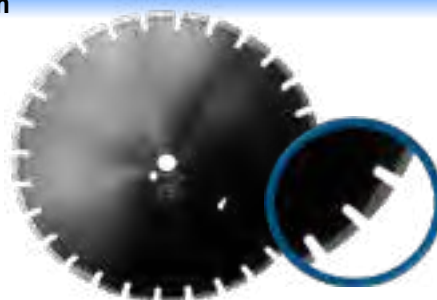

Aszfalt vágáshoz.

Gyors vágás és hosszú élettartam az "U" alakú horonynak köszönhetően. Speciálisan kialakított, mélyhúzott szegmensek védik az alaptestet és növelik a vágókorong élettartamát.

Szegmensmagasság: 10 mm, lézer hegesztett szegmensek kiváló minőségben, főleg aljzatvágókhoz. Nedves és száraz vágásra.

Gépek motorteljesítménye: maximum 25 kW

Alkalmazás: koptató anyagok, mint például aszfalt, puha mészkő, puha samott tégl, poroton, részben friss beton és esztrich

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
17317.300.20	300	20,0	10,0	3,0
17317.300.25	300	25,4	10,0	3,0
17317.350.20	350	20,0	10,0	3,2
17317.350.25	350	25,4	10,0	3,2
17317.400.25	400	25,4	10,0	3,5
17317.450.25	450	25,4	10,0	4,0
17317.500.25	500	25,4	10,0	4,0
17317.600.25	600	25,4	10,0	4,5

17417 Mastic Asphalt Laser

Szuper Prémium



Nagy motorteljesítményű gépekhez alkalmas.

Aszfalt és masztic (öntött) aszfalt vágásához.

A speciálisan tervezett mélyhúzott szegmensek védik az alaptestet és növelik a vágókorong élettartamát. Száraz és nedves vágáshoz.

Szegmensmagasság: 10 mm, lézer hegesztett szegmensek, nagyon jó vágókorong élettartam.

Gépek motorteljesítménye: maximum 40 kW

Alkalmazás: masztic aszfalt, aszfalt, puha mészkő

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
17417.300.25	300	25,4	10,0	3,0
17417.350.25	350	25,4	10,0	3,0
17417.400.25	400	25,4	10,0	3,2
17417.450.25	450	25,4	10,0	3,4
17417.500.25	500	25,4	10,0	3,6
17417.600.25	600	25,4	10,0	4,0

Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz

2027 Turbo Asphalt/Concrete Laser

Prémium



Aszfalt és beton alternatív vágásához, pl. útépités, kertépítés.

A speciálisan tervezett mélyhúzott szegmensek védik az alaptestet és növelik a vágókorong élettartamát.

Szegmensmagasság: 10 mm, turbó szegmensek nagy koncentrációjú minőségben a gyors vágáshoz.


Száraz és nedves vágáshoz.

Alkalmazás: aszfalt, beton, esztrich

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
2027.300.20	300	20,0	10,0	2,8
2027.300.22	300	22,2	10,0	2,8
2027.300.25	300	25,4	10,0	2,8
2027.350.20	350	20,0	10,0	3,0
2027.350.25	350	25,4	10,0	3,0
2027.400.20	400	20,0	10,0	3,2
2027.400.25	400	25,4	10,0	3,2
2027.450.25	450	25,4	10,0	3,4
2027.500.25	500	25,4	10,0	3,6
2027.600.25	600	25,4	10,0	4,4

15067 Green Concrete Laser

Szuper Prémium

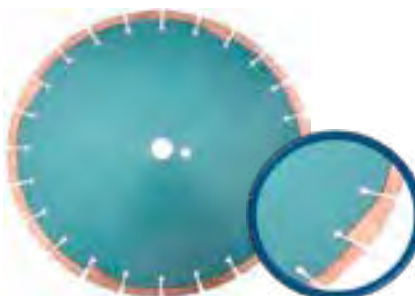

Ideális friss beton vágásához.

Nagyon agresszív, gyorsan vágó korong nagyon hosszú élettartammal.

A speciálisan kialakított mélyhúzott védőszegmensek megakadályozzák az alávágást és növeli a vágókorong élettartamát.

Szegmensmagasság: 10 mm;

Lézer hegesztett blokksegmensek. Száraz és nedves vágáshoz.

Alkalmazás: friss beton

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
15067.300.25	300	25,4	10,0	3,0
15067.350.25	350	25,4	10,0	3,0
15067.400.25	400	25,4	10,0	3,2
15067.450.25	450	25,4	10,0	3,6
15067.500.25	500	25,4	10,0	4,0

Speciális vágókorongok asztali vizes vágó és blokkvágó gépekhez

1017 Building Construction

Standard



Különböző építőanyagok gyors vágása.

Lézer hegesztett szegmensek, univerzális rögzítő segéd furatokkal, amelyek minden hagyományos géphez alkalmasak.

Gépek motorteljesítménye: maximum 7,5 kW

Kizárólag nedves vágáshoz.

Alkalmazás: puha / közepesen kemény mészkő, pórusbeton, téglák, poroton téglák, homokkő.

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
1017.625.60	625	60,0	10,0	4,4
1017.650.60	650	60,0	10,0	4,4
1017.700.60	700	60,0	10,0	4,4
1017.750.60	750	60,0	10,0	4,5
1017.800.60	800	60,0	10,0	4,8
1017.900.60	900	60,0	10,0	4,8



Speciális vágókorongok hídvágó gépekhez

1117 Sandwich Granite



Speciális vágókorong gránit és természetes kő vágásához.

Szendvics szerkezetű, alacsony zajszintű alaptesttel rendelkező vágókorong a csökkentett zajszintű munkavégzéshez.

Forrasztott tömb szegmensek - 20 mm-es rövid fog, 10 mm szegmens magassággal.

Kizárólag hídvágókhoz használható.

Nedves vágáshoz.

Alkalmazás: gránit, természetes kő.

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
1117.250.10.30	250	30,0	10,0	2,8
1117.300.10.30	300	30,0	10,0	3,2
1117.350.10.30	350	30,0	10,0	3,4
1117.400.10.60	400	60,0	10,0	3,6
1117.450.10.60	450	60,0	10,0	3,8
1117.500.10.60	500	60,0	10,0	4,0
1117.600.10.60	600	60,0	10,0	4,8
1117.650.10.60	650	60,0	10,0	5,0
1117.700.10.60	700	60,0	10,0	5,0
1117.800.10.60	800	60,0	10,0	5,5



Gyémánt vágókorongok betonhoz, gránithoz és aszfalthoz

80599 Szűkítő gyűrűk



Szűkítő gyűrűk a gyémánt vágókorongok vagy csiszolókorongok furatméretének csökkentéséhez.

Recézett perem a tartósan biztonságos illeszkedésért.

A szűkítő gyűrűnek ugyanolyan vastagságúnak vagy kissé kisebbnek kell lennie, mint a vágókorong vagy a csiszolókorong vastagsága.

Cikkszám	Külső Ø mm	Belső Ø mm	Vastagság mm
80599.22.15.30	22,23	15,0	3,0
80599.22.16.09	22,23	16,0	0,9
80599.22.20.18	22,23	20,0	1,8
80599.22.20.20	22,23	20,0	2,0
80599.25.16.15	25,4	15,88 (5/8")	1,5
80599.25.20.20	25,4	20,0	2,0
80599.25.20.24	25,4	20,0	2,4
80599.25.20.90	25,4	20,0	9,0
80599.25.22.15	25,4	22,2	1,5
80599.25.22.20	25,4	22,2	2,0
80599.25.22.22	25,4	22,2	2,2
80599.30.25.15	30	25,4	1,5
80599.30.25.20	30	25,4	2,0
80599.30.25.30	30	25,4	3,0
80599.60.25.30	60	25,4	3,0
80599.60.30.30	60	30,0	3,0
80599.60.35.30	60	35,0	3,0
80599.60.40.30	60	40,0	3,0
80599.60.55.34	60	55,0	3,4

80608 Élezőkő



Élezőkő tompa gyémánt szerszámok élezéséhez.

A tompa gyémánt szerszámmal lassan és óvatosan belevágva a fenőkőbe, a gyémántok felszabadulnak (aktívvá válnak), és a szerszám újra éles lesz. A túlmelegedés elkerülése érdekében hűtés ajánlott.

Cikkszám.	Méret mm	Leírás
80608.280	280 x 55 x 26	Gyémánt vágókorongokhoz
80608.320	320 x 160 x 30	Fúrókoronákhoz / magfúrókhoz

Gyémánt vágókorongok csempékhez és porcelán anyagokhoz



Gyémánt vágókorongok csempékhez és porcelán anyagokhoz

3901 Ceramic Speed

Szuper Prémium



A speciális szegmens kialakítás és a kiváló minőségű gyémántok garantálják a nagyon tiszta, egyenletes és sima vágást.

Nagyon gyors vágást és hosszú élettartamot biztosít, még nagyon kemény anyagok vágásakor is. Kiválóan alkalmas finom felületek vágására – nagyon tiszta és sorja mentes él és felület. Megerősített acélmaggal a sima vágásért, minimális rezgéssel. Száraz és nedves vágáshoz.

Ideálisan alkalmas akkus sarokcsiszolókhhoz is.

Alkalmazás: rendkívül kemény porcelán kőanyag, greslapok, kerámia csempék, kemény gránit, márvány.

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
3901.115	115	22,2	8,5	1,3
3901.125	125	22,2	8,5	1,3



Az Ø115-125 mm-es változatok M14-es alumínium peremmel is kaphatók a sík vágáshoz, sarokcsiszolóra történő közvetlen rögzítéssel.

Figyelem: Ne használja csiszolásra.

Cikkszám	Ø Külső mm	Rögzítés	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
3901.115.M14	115	M14	8,5	1,3
3901.125.M14	125	M14	8,5	1,3

Gyémánt vágókorongok csempékhez és porcelán anyagokhoz

3903 Fine Cut

Super Premium



Nagyon tiszta és gyors vágás a kiváló minőségű gyémántnak és kötésnek köszönhetően.

Gyors vágás és hosszú élettartam nagyon kemény anyagokban is.
Tiszta és sorja mentes vágás.
Megerősített acélmag a csökkentett rezgés érdekében.
Száras és nedves vágáshoz.
Ideálisan alkalmas akkus sarokcsiszolókhöz is.

Alkalmazás: rendkívül kemény porcelán kőagyag, greslapok, kerámia csempék, kemény gránit, márvány

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegecs mm	
			Magasság	Vastagság
3903.115-DT	115	22,2	10,0	1,3
3903.125-DT	125	22,2	10,0	1,3

3927 Ceramic Turbo

Szuper Prémium



Turbó vágókorong nagyon tiszta, egyenletes és sima vágási mintázat.

Az önálló gyémánt rendkívül finom és gyors vágást biztosít.
A speciális kötésű turbó forma hűvös vágást és hosszú élettartamot biztosít.
Megerősített acélmaggal a sima vágásért minimális vibrációval.
Száras és nedves vágáshoz.

Ideálisan alkalmas akkus sarokcsiszolókhöz is.

Alkalmazás: rendkívül kemény porcelán kőagyag, greslapok, kerámia csempék, teraszlapok, kemény gránit, márvány, mozaik

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegecs mm	
			Magasság	Vastagság
3927.115	115	22,2	10,0	1,3
3927.125	125	22,2	10,0	1,3
3927.230	230	22,2	10,0	1,9

Gyémánt vágókorongok csempékhez és porcelán anyagokhoz

3925 Tile 25

Szuper Prémium



Speciális vágókorong a kiváló minőségű hosszú vágásokhoz.

Nagyon sima és precíz vágás. Kiváló vágási teljesítmény, nagyon nagy stabilitással és vágási sebességgel kombinálva. Rendkívül hosszú élettartam a 25 mm-es szegmens magasságának köszönhetően.

Tartson hűtési szüneteket.


Száraz és nedves vágás.

Alkalmazás: kemény porcelán kőanyag, teraszlapok, kerámia csempék, gránit és márvány csempék, természetes kőlapok

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
3925.125	125	22,23	25,0	1,5

3957 Turbo Tile Multi

Szuper Prémium

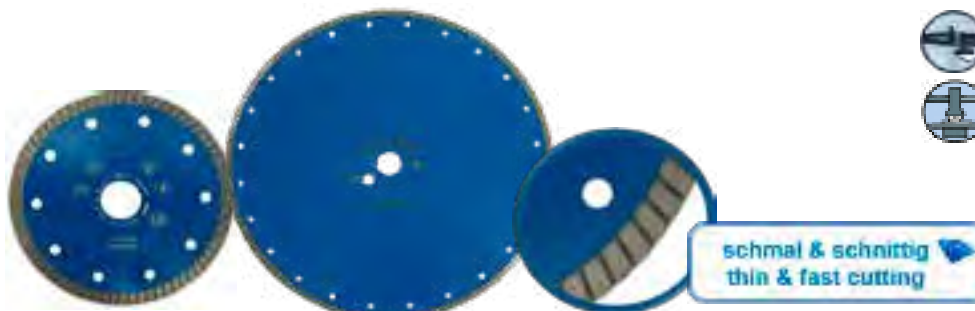

Tiszta vágóél kemény gres lapoknál is.

Turbo szegmensekkel ellátott, folyamatos peremű vágókorong a gyors és sima vágásért, valamint a tiszta és pontos vágóélért. Gyors vágás még a legkeményebb gres lapoknál is.

Száraz és nedves vágáshoz.

Alkalmazás: kemény porcelán kőanyag, greslapok csempék, pala, kemény gránit, agyagcsövek, üvegszálas csövek.

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
3957.115.22	115	22,2	7,0	1,2
3957.125.22	125	22,2	7,0	1,2
3957.150.22	150	22,2	7,0	1,5
3957.180.22	180	22,2	7,0	1,7
3957.180.25	180	25,4	7,0	1,7
3957.200.25	200	25,4	7,0	1,9
3957.200.30	200	30,0	7,0	1,9
3957.230.22	230	22,2	7,0	1,9
3957.230.25	230	25,4	7,0	1,9
3957.250.25	250	25,4	7,0	2,2
3957.250.30	250	30,0	7,0	2,2
3957.300.25	300	25,4	7,0	2,2
3957.300.30	300	30,0	7,0	2,2
3957.350.25	350	25,4	7,0	2,2
3957.350.30	350	30,0	7,0	2,2

Gyémánt vágókorongok csempékhez és porcelán anyagokhoz

3907 Tile Speed Cut

Szuper Prémium



Kiváló minőségű szegmens folyamatos peremmel, nagyon tiszta és repedésmentes vágást garantál.

Gyors vágás a legkeményebb gres lapoknál is.

Finom lézervágások az optimális hűtés érdekében.

Ø 115 - 250 mm száraz és nedves vágás.

Ø 300 és 350 mm csak nedves vágásra alkalmas.

Alkalmazás: rendkívül kemény porcelán kőanyag, gres lapok, kemény és vékony gránit, pala, márvány, csempék

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
3907.115	115	22,2	5,0	1,5
3907.125	125	22,2	5,0	1,5
3907.150	150	22,2	5,0	1,5
3907.180	180	22,2	5,0	1,5
3907.200.22	200	22,2	5,0	1,5
3907.200.25	200	25,4	5,0	1,5
3907.230.22	230	22,2	5,0	1,5
3907.230.25	230	25,4	5,0	1,5
3907.230.30	230	30,0	5,0	1,5
3907.250.25	250	25,4	7,0	1,8
3907.250.30	250	30,0	7,0	1,8
3907.300.25	300	25,4	7,0	2,0
3907.300.30	300	30,0	7,0	2,0
3907.350.25	350	25,4	7,0	2,2
3907.350.30	350	30,0	7,0	2,2



Gyémánt vágókorongok csempékhez és porcelán anyagokhoz

3905 Terrace Champion

Szuper Prémium



Für 2-3 cm starke
Terrassenplatten /
For 2-3 cm thick terrace slabs

Speciális vágókorong rendkívül kemény, 2–3 cm vastagságú porcelán kőanyagok, gres vágásához.

Gyors vágás, kiváló élettartam a legkeményebb porcelán kőanyagokban is. Finom lézervágások az optimális hűtés érdekében. Kiváló minőségű szegmens, folyamatos vágóél nagyon tiszta és repedésmentes vágást garantál. Kiváló minőségű alaptest az egyenes vágási vonal érdekében. Csak nedves vágásra.

Csak híd- vagy asztali gépekhez.

Alkalmazás: teraszlapok, rendkívül kemény kőanyagok, kerámia kompozit panelek és gránitlapok, melyek vastagsága 2 cm-es vagy annál vastagabb.

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
3905.250.25	250	25,4	10,0	1,8
3905.250.30	250	30,0	10,0	1,8
3905.300.25	300	25,4	10,0	2,4
3905.300.30	300	30,0	10,0	2,4
3905.350.25	350	25,4	10,0	2,4
3905.350.30	350	30,0	10,0	2,4

Figyelem:

A vágóképesség csökkenhet extrém igénybevétel esetén, kemény anyag esetén. Fontos, hogy a vágókorongot azonnal újraélezzük. Ha a vágókorong elkopott, az újraélezés nagyon nehéz.



Gyémánt vágókorongok csempékhez és porcelán anyagokhoz

3911 Jolly

Szuper Prémium



Speciális vágókorong kiváló minőségű gérvágásokhoz, például 45°-os szögben.

A vágókorong nagy stabilitása lehetővé teszi az egyidejű vágást és csiszolást. A szegmens kétoldalas méhsejt kialakítása nagyon sima és precíz használatot tesz lehetővé.

Nagyon jó vágási teljesítmény, nagy stabilitás és vágási sebesség. Száraz és nedves vágás.

Alkalmazás: kemény porcelán kőagyag, teraszlapok, kerámia csempék, gránit és márvány lapok, természetes kőlapok

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
3911.125	125	22,23	25	1,6

2117 Special TS

Prémium



Mindkét oldalon galvanizált vágókorong vágáshoz és csiszoláshoz.

A legegyszerűbb módja a tiszta és sorja mentes vágóélnak, valamint a sima és pontos felületek létrehozásának. Folyamatos perem.

Szerszámbefogás: M14-es menet és karima síkvágáshoz.

Száraz és nedves használatra.


Alkalmazás: márvány, vékony természetes kő, csempe, üvegszál erősítésű műanyag, műanyagok.

Cikkszám	Ø Külső mm	Rögzítés	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
2117.125-GB-M14	125	M14	3,0	2,6

Gyémánt vágókorongok csempékhez és porcelán anyagokhoz

2117 Special Continuous

Prémium

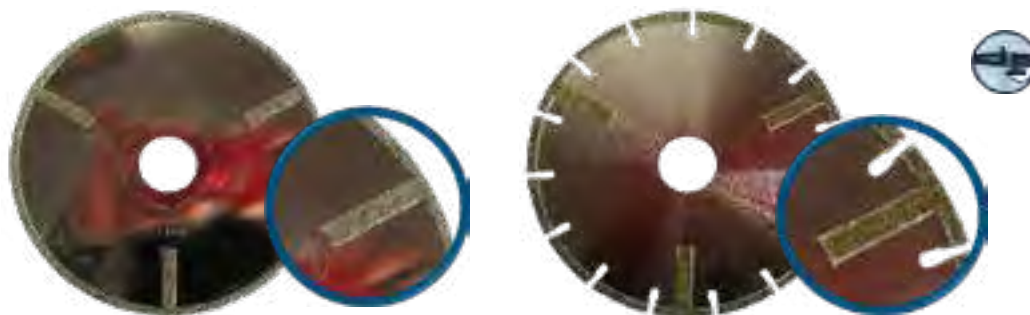

Galvanizált vágókorong.

A folyamatos perem nagyon precíz vágást tesz lehetővé.

Mélyhúzott szegmentált szegmensek a jobb hűtés és hosszabb vágókorong élettartam érdekében.

Száraz és nedves vágásra.

Alkalmazás: márvány, üvegszál erősítésű műanyagok, kábelek

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
zárt vágókorongok / folyamatos perem				
2117.100-G	100	22,2	5,0	2,0
2117.115-G	115	22,2	5,0	2,0
2117.125-G	125	22,2	5,0	2,0
2117.150-G	150	22,2	5,0	2,2
2117.180-G	180	22,2	5,0	2,2
2117.230-G	230	22,2	5,0	2,4
szegmentált vágókorongok				
2117.115-S	115	22,2	5,0	2,0
2117.125-S	125	22,2	5,0	2,0
2117.150-S	150	22,2	5,0	2,2
2117.180-S	180	22,2	5,0	2,2
2117.230-S	230	22,2	5,0	2,4

Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok



Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok

Sarokcsiszolókhöz és betoncsiszolókhöz való használatra.

Polikristályos gyémánt (PCD)

A polikristályos gyémánt (PCD) egy kiváló minőségű vágóanyag, amelyet kő, fa, műanyag és színesfémek megmunkálásához használnak.

A PCD különböző méretű gyémánt kristályokból készül, szinterezési eljárással. Így a PCD rendkívül kemény és kopásálló.

Mindenféle bevonat eltávolítására alkalmas.

Minden betoncsiszoló tárcsa ellenőrizve koncentrikusságra és kiegyensúlyozásra kerülnek.



4006 PCD kerek vágóél + nyíl alakú szegmensek

Prémium



Kiváló minőségű, nyíl alakú gyémánt szegmensek, melyeket intelligens Arrow kötéssel támogatják a hatékony PCD szegmenseket.

Szegmensmagasság 4,0 mm.

Elsősorban vastag bevonatok eltávolítására használják.

Nagyon gyors és hatékony munkavégzés még problémás bevonatok esetén is.

A nagyon hatékony szegmensek könnyű és sima gépi irányítást tesznek lehetővé.

Nagyon jó szerszámtartam bevonatokban.

Ø130 mm átmérőjű tárcsa alkalmas

Festool RG 130 csiszológépekhez szűkítő gyűrűvel 25,0 > 22,2 mm.

Ø150 mm átmérőjű tárcsa 19 mm-es furattal, alkalmas **Hilti** géphez.

Alkalmazás: töltőanyagok (filler), bevonatok, tömítőanyagok, festékbevonatok, ragasztók, bitumen, epoxi és masztic aszfalt.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) száma
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	
4006.125.6.3*	125	22,2	22,0	6 + 3
4006.130.6.3.25*	130	25,0 / 22,3	22,0	6 + 3
4006.150.6.3.19	150	19,0	21,5	6 + 3
4006.175.6.3*	175	22,2	30,0	6 + 3

*gumigyűrűvel

Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok

4008 PCD hegyes szegmensek

Prémium



Sokoldalú szerszám a különböző vastagságú bevonatok eltávolításához.

Kemény, rendkívül nehezen eltávolítható bevonatokhoz.

Hegyes szegmens magasság: 3,0 mm.

Alkalmazás: töltőanyagok (filler), bevonatok, festékrétegek, ragasztók, tömítőanyagok, bitumen, epoxi gyanta és masztic aszfalt.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek)
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	száma
4008.125*	125	22,2	22,0	6 PKD
4008.180*	180	22,2	29,0	6 PKD

*gumigyűrűvel

4005 PCD extra magas hegyes szegmensek

Prémium



Csiszoló tárcsa extra magas PCD szegmessel a vastag bevonatok gyors eltávolításához.

Szegmens magasság: 4,5 mm.

Az éles, hegyes PCD-szegmensek felszakítják és eltávolítják az anyagot nagyon gyorsan.

Alkalmazás: töltőanyagok (filler), bevonatok, tömítőanyagok, festékbevonatok, ragasztók, bitumen, epoxi gyanta, masztic aszfalt, esztrich és beton.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek)
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	száma
4005.125	125	22,2	21,0	6 PCD
4005.180*	180	22,2	30,0	6 PCD

*gumigyűrűvel

Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok

4007 PCD Fine

Prémium



Elsősorban vékony bevonatok eltávolítására.

Eltolt elrendezésű szegmensek, lapos szegmens magasság 1,0 mm.

Alkalmazás: töltőanyagok (filler), bevonatok, tömítőanyagok, festékbevonatok, ragasztók, bitumen és epoxi gyanta.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek)
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	száma
4007.125	125	22,2	21,0	9 PCD
4007.180*	180	22,2	30,0	12 PCD

*gumigyűrűvel

4016 PCD EASY

Prémium



Nagy munkasebesség 4 PCD szegmensnek és 4 támasztó szegmensnek köszönhetően.

A PCD szegmensek különösen hatékonyak az erős ragasztó maradványok és a puha bevonatok eltávolításában.

Nagyon jó ár/teljesítmény arány.

Szegmensmagasság: 4,0 mm.

Nagyon gyors és hatékony munkavégzés még problémás bevonatoknál.

Könnyű és sima gépkezelés a következőknek köszönhetően:

- gyémánt tartószegmensek és gumi ütközőgyűrűk.
- tárcsák koncentrikusságának ellenőrzése és kiegyensúlyozása

Alkalmazás: töltőanyagok (filler), bevonatok, tömítőanyagok, festékbevonatok, ragasztók, bitumen, epoxi gyanta és masztic aszfalt

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek)
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	száma
4016.125.4.4*	125	22,2	22,0	4+4

*gumigyűrűvel

Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok



A PCD csiszolókorongok csak csiszoláshoz töltőanyag (filler), bevonatok, tömítőanyagok, festékrétegek, ragasztók, bitumen, epoxigyanta, masztic aszfalt és hasonló anyagok csiszolására/eltávolítására használhatók.

PCD szerszámok használatkor ügyeljen arra, hogy ne legyenek fém élek vagy bármilyen más fémtárgy melyek akadályozzák a csiszolási folyamatot, ami a szerszámokkárosodását is okozhatja.

Keménysege miatt a PCD nagyon érzékeny az ütésekre.

Csökkenő teljesítmény vagy túl kevés anyagleválasztás esetén a PCD vágóéle elkopott, és a csiszolókorongokat ki kell cserélni. Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a csiszolókorongokra, mert ez károsíthatja a szerszámot.

4006 PCD kör alakú, speciális átmérők

Prémium



Elsősorban vastag bevonatok eltávolítására használják.

Félkör alakú szegmens magassága: 3,4 - 3,8 mm.

130 mm külső átmérőjű, alkalmas **Festool/Protool** gyémántcsiszolóhoz RG/RGP 130 csiszológéphez 25,0 > 22,2 mm-es szűkítőgyűrűvel.

Alkalmazás: töltőanyagok (filler), bevonatok, tömítőanyagok, festékrétegek, ragasztók, bitumen, epoxi gyanta és masztic aszfalt

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek)
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	száma
4006.130.6.25	130	25,0 / 22,2	22,0	6 PCD

Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok

DIA-STAR

Egyedi csillag alakú kialakítás

- rendkívül gyors csiszolási folyamat a tisztító szegmens elrendezésének köszönhetően
- optimális poreltávolítás a nagyon nagy elszívókapacitásnak köszönhetően
- a szélekhez közeli csiszolás

4009 PCD DIA-STAR

Prémium



Kifejezetten hosszú élettartamra speciálisan tervezett, vákuum forrasztott gyémánt csiszolókorong.

Fémek bevonatainak és festékek eltávolítására használható.

Alkalmazás: beton, gránit, ragasztó, epoxi gyanta és színes bevonatok



Festék-/lakkbevonatok és vékony ragasztórétegek eltávolítására.

PCD gömbölyű kialakítás a finomabb és hatékonyabb eltávolításhoz, különösen a „kenődő bevonatok” esetén, pl. padlólapokon, homlokzatokon.

Fa felületekre is alkalmas.

Festool Renofix 130-hoz és minden 125 mm átmérőjű **beton-/sarokcsiszolóhoz** alkalmas, mivel 25,0-ről 22,23 mm-re szűkítőgyűrűvel rendelkezik.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm		
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság
4009.125-S	125 - zöld	22,2	21,5
4009.130.25-VP	125 - arany	25,0 / 22,2	22,0

4200 DIA-STAR Prémium

Prémium



Agresszív turbószegmensek.

Kiváló minőségű gyémánt univerzális használatra építkezéseken. A jó poreltávolításnak köszönhetően a csiszolókorong ideális betoncsiszolókhöz. Ø 130 mm **Festool RG130** gépekhez, Ø 25,0-ről 22,23 mm-re szűkítőgyűrűvel.

Alkalmazás: beton, gránit, természetes kő, esztrich, általános építőanyagok

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) magasság
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	
4200.125	125	22,2	22,0	6,0
4200.130.25AB	130	25,0 / 22,2	22,0	6,0
4200.180	180	22,2	29,0	6,0

AB = abrazív anyagokhoz

Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok

4207 Kétsoros "Rövid fog"

Standard+



Agresszív, rövid fogú szegmensek a gyors csiszoláshoz.

Nagy elszívónyílások a jó poreltávolítás érdekében. Megnövelt szerszámelettartam a kiegészítő hűtőnyílásoknak köszönhetően. Különleges méretű, prémium minőségű csiszolókorongok:

Ø 130 mm átmérőjű csiszolókorong **Festool** gépekhez,
Ø 25-ről Ø 22,23 mm-re szűkítőgyűrűvel.
Ø 150 mm-es, 19 mm-es furattal, **Hilti DG 150** gépekhez alkalmas.
Ø 150 mm-es, 22,23 mm-es furattal, **Flex LD18-7150R**
csiszológéphez alkalmas.

Alkalmazás: beton, gránit, természetes kő,
esztrich, általános építőanyagok.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) mm
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	magasság
4207.100	100	22,2	21,0	6,8
4207.115	115	22,2	21,0	6,8
4207.125	125	22,2	22,0	6,8
4207.130.25	130	25,0 / 22,2	22,0	6,8
4207.150	150	22,2	22,0	6,8
4207.150.19	150	19,0	21,0	6,8
4207.180	180	22,2	29,0	6,8
4207.230	230	22,2	31,0	6,8

4307 Kétsoros rövid fogú Estrich

Prémium



Speciális korong esztrich és abrazív anyagok csiszolásához.

Nagyon nagy szívónyílások a gyors porelszíváshoz.
Nagyon hosszú szerszámelettartam abrazív anyagokban.

Alkalmazás: esztrich, aszfalt, vakolat,
abrazív anyagok, beton

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) mm
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	magasság
4307.125	125	22,2	22,0	6,8
4307.180	180	22,2	29,0	6,8

Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok

4407 Kétsoros Standard

Standard



Kiváló minőségű az egyszerű eltávolítási munkákhoz.
Nagyon jó ár/teljesítmény arány.
Kétsoros szegmentált csiszolókorong a kiváló anyagválasztásért.

Alkalmazás: beton, esztrich, általános építőanyag

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) magasság
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	
4407.100	100	22,2	20,0	4,8 - 5,0
4407.115	115	22,2	20,0	4,8 - 5,0
4407.125	125	22,2	22,0	4,8 - 5,0
4407.180	180	22,2	27,0	4,8 - 5,0

4107 Kétsoros Prémium

Prémium



Kiváló minőségű szegmensek - nagyon jó ár/érték arány.
Kétsoros szegmentált csiszolókorong a kiváló kopási teljesítményért.

Ø 175 mm **Früh gépekhez** alkalmas.

Alkalmazás: beton, gránit, természetes kő, márvány, esztrich, általános építőanyag

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) magasság
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	
4107.100C	100	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4107.115C	115	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4107.125AB	125	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4107.125C	125	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4107.175*	175	22,2	30,0	4,8 - 5,0
4107.180AB	180	22,2	27,0	4,8 - 5,0
4107.180C	180	22,2	27,0	4,8 - 5,0

*arany színű

AB = abrazív anyagokhoz;

C = betonhoz, gránithoz

Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok

4508 Kétsoros beton/abrazív

Prémium+



3 különböző kötés, optimálisan a csiszolandó felülethez igazítva.
Nagyon jó megkülönböztethetőség a színrendszernek köszönhetően.

Kék - Kemény kötésű szerszámok abrazív anyagokhoz, durvább szemcsézettel a gyorsabb csiszolás érdekében.

Zöld - Közepesen kemény kötés betonhoz.

Fekete - Lágy kötésű, nagyon kemény betonhoz, durvább szemcsézettel a gyors csiszolás érdekében.

Csiszolókorong átmérő: 125 mm 22,23 mm-es furattal,

Szegmens magasság: 5 mm

Csiszolókorong magassága: 21,0 mm

Cikkszám	Szín	Szegmens	Alkalmazás
4508.125.23	kék	kemény	friss beton, esztrich, abrazív anyagok
4508.125.44	zöld	közepes	kemény beton vagy esztrich
4508.125.73	fekete	puha	nagyon kemény beton vagy esztrich

4507 Kétsoros Prémium+

Prémium+



Kiváló teljesítmény közepesen kemény anyagokban.

Kétsoros szegmentált csiszolókorong a kiváló kopási teljesítmény, nagy anyagleválasztási sebesség érdekében.

Alkalmazás: beton, gránit, természetes kő, márvány, esztrich, általános építőanyagok

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) mm
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	magasság
4507.100AB	100	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4507.125AB	125	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4507.125C	125	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4507.180AB	180	22,2	27,0	4,8 - 5,0
4507.180C	180	22,2	27,0	4,8 - 5,0

AB = abrazív anyagokhoz;
C = betonhoz, gránithoz

Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok

4607 Kétsoros Szuper prémium

Szuper Prémium



Kiváló teljesítmény még kemény anyagokban is.
Kétsoros szegmentált csiszolókorong kiváló kopási teljesítmény és nagy anyagleválasztási sebesség.

Alkalmazás: beton, kemény beton, gránit, természetes kő, márvány, esztrich, általános építőanyagok

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) mm
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	magasság
4607.125AB	125	22,2	22,0	4,8 - 5,0
4607.125C	125	22,2	22,0	4,8 - 5,0
4607.180AB	180	22,2	27,0	4,8 - 5,0
4607.180C	180	22,2	27,0	4,8 - 5,0
4607.180C-fl	180	22,2	23,0	4,8 - 5,0

AB = abrazív anyagokhoz
C = betonhoz, gránit
fl = sík

4987 X-Turbo

Szuper Prémium



Univerzálisan használható csiszoló tárcsa, legmagasabb minőség a legkeményebb követelményekhez.

A kiváló minőségű gyémántok gyors csiszolási folyamatot és optimális élettartamot biztosítanak.

Hegesztett gyémánt szegmensek legyező alakú elrendezése az optimális anyagleválasztásért.

Nagy elszívónyílások a könnyű poreltávolításért és ezáltal a gyorsabb csiszolási előrehaladásért.

Ø 150 mm-es, 19 mm-es furattal, Hilti gépekhez alkalmasak.

Alkalmazás: beton, kemény beton, ipari padlóburkolatok, gránit, természetes kő, esztrich, általános építőanyagok.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) mm
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	magasság
4987.125	125	22,2	21,0	6,0
4987.150.19	150	19,0	22,0	6,0
4987.175	175	22,2	27,0	6,0

Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok

4117 Tornádó

Prémium



Kiváló minőségű szegmensek - nagyon jó ár/érték arány.

Kiváló porelszívás a speciálisan patkó alakú szegmenseknek köszönhetően.

Ø 150 mm átmérőjű Ø 19 mm furattal, **Hilti gépekhez** alkalmas.

Alkalmazás: beton, gránit, márvány, esztrich, általános építőanyagok.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) mm
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	magasság
4117.125AB	125	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4117.125C	125	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4117.150.19C	150	19,0	21,0	4,8 - 5,0
4117.180AB	180	22,2	27,0	4,8 - 5,0
4117.180C	180	22,2	27,0	4,8 - 5,0

AB = abrazív anyagokhoz

C = betonhoz, gránithoz

4412 Legyező alakú

Prémium



**Legyező alakú szegmensek nagy felületekhez.
a gyors anyageltávolításhoz.**

Nagy szívónyílások a kiváló porelszívásért.


Alkalmazás: beton, esztrich, általános építőanyagok.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) mm
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	magasság
4412.125	125	22,2	22,0	6,0
4412.175	175	22,2	28,0	6,0

Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok

4112 Legyező alakú

Prémium

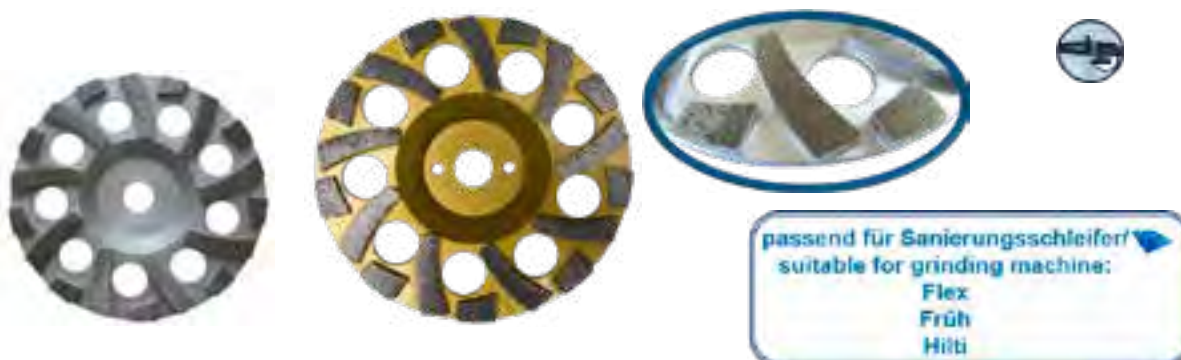

Kiváló minőségű szegmensek nagyon jó ár/teljesítmény aránnyal.

Legyező alakú szegmens nagy felületek megmunkálásához és jó poreltávolításhoz.
 Ø 150 mm, 22,2 mm-es furattal, **Flex** gépekhez alkalmas.
 Ø 150 mm, 19 mm-es furattal, **Hilti** gépekhez alkalmas.
 Ø 175 mm, **Früh** gépekhez alkalmas.

Alkalmazás: beton, gránit, márvány, esztrich, általános építőanyagok.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) mm
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	magasság
4112.125	125	22,2	22,0	4,8 - 5,0
4112.150.22	150	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4112.150.19	150	19,0	21,0	4,8 - 5,0
4112.175*	175	22,2	30,0	4,8 - 5,0
4112.180	180	22,2	30,0	4,8 - 5,0

*arany színű

4612 Legyező alakú

Prémium+



Nagy szívónyílások a kiváló porelszívásért. Univerzálisan alkalmazható, nagyon jó kopási és anyagleválasztási teljesítmény.

Legyező alakú szegmensek nagy felületek megmunkálásához.
 Ø 180 mm lapos kivitel **Flex és Bosch** gépekhez alkalmas.
 Ø 150 mm 19 mm furattal, **Hilti** gépekhez alkalmas.

Alkalmazás: beton, kemény beton, gránit, természetes kő, márvány, esztrich, általános építőanyagok.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) mm
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	magasság
4612.115	115	22,2	22,0	4,8 - 5,0
4612.125	125	22,2	22,0	4,8 - 5,0
4612.150.19	150	19,0	21,0	4,8 - 5,0
4612.180	180	22,2	30,0	4,8 - 5,0
4612.180.fla	180	22,2	23,0	4,8 - 5,0

Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok

4937 T-alakú

Szuper Prémium



T-alakú kialakítás a betonfelületek bevonatainak gyors és egyszerű eltávolításához egyetlen művelettel.

Nagyon nagy szívónyílások a gyors porelszíváshoz.

Ø 180 mm-es lapos változat **Flex és Bosch** gépekhez.

Ø 150 mm-es Ø 19 mm-es furattal, **Hilti** gépekhez alkalmas.

Alkalmazás: beton, esztrich, gránit és színmaradványok, epoxi gyanta és szintetikus anyagok

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) mm
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	magasság
4937.125	125	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4937.150.19	150	19,0	21,0	4,8 - 5,0
4937.180	180	22,2	23,0	4,8 - 5,0

4807 Turbo Szuper prémium

Szuper Prémium



Kiváló teljesítmény még kemény anyagoknál is.

Turbószegmensek nagyméretű felületekhez, gyors eltávolításhoz.

Alkalmazás: beton, kemény beton, gránit, természetes kő, márvány, esztrich, általános építőanyagok.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) mm
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	magasság
4807.100C	100	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4807.115C	115	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4807.125C	125	22,2	21,0	4,8 - 5,0

Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok

4817 Turbó Standard+

Standard+



Turbószegmensek nagy felületű, gyors anyageltávolításhoz.
 Ø 150 mm-es és 19 mm-es furattal, **Hilti** gépekhez alkalmas
 Finom csiszolási munkákhoz 120-as és 200-as
 szemcseméreteken is kapható.

Alkalmazás: beton, gránit, márvány, esztrich,
 általános építőanyagok.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) mm
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	magasság
4817.100C	100	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4817.115C	115	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4817.125C	125	22,2	22,0	4,8 - 5,0
4817.150.19C	150	19,0	21,0	4,8 - 5,0
4817.180C	180	22,2	29,0	4,8 - 5,0

Finomabb szemcséjű csiszoló tárcsák - arany színű

4817.125C.120	125	22,2	22,0	4,8 - 5,0
Szemcse 120				
4817.125C.200	125	22,2	22,0	4,8 - 5,0
Szemcse 200				

4817 Turbó Standard+ M14

Standard+



Ideális felújítási projektekhez és javításhoz.

A kis csiszolókorongok gyors és pontos munkavégzést tesznek
 lehetővé kisebb területeken is, például csempék cseréjekor, stb.

M14-es csatlakozó közvetlen sarokcsiszolóra történő felszereléshez.

30 mm extra magas a könnyű kezelhetőség és a nehezen
 hozzáférhető helyek érdekében. Könnyű felszerelés az M14-es
 befogásnak köszönhetően - nincs szükség szerszámra.

Alkalmazás: beton, kemény beton, gránit, természetes kő,
 márvány, esztrich, általános építőanyagok.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) mm
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	magasság
4817.030-M14	30	M14	50,0	4,8 - 5,0
4817.055-M14	55	M14	21,0	4,8 - 5,0
4817.075-M14	75	M14	21,0	4,8 - 5,0
4817.100-M14	100	M14	21,0	4,8 - 5,0
4817.125-M14	125	M14	22,0	4,8 - 5,0

Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok

4907 Perforált

Prémium+



Kiváló teljesítmény közepesen kemény anyagokban.

Többsoros szívónyílások a gyors porelszíváshoz.
Ø 180 mm-es lapos tácsa **Flex és Bosch** gépekhez.

Alkalmazás: beton, gránit, márvány, esztrich,
általános építőanyagok.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) mm
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	magasság
4907.125	125	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4907.180	180	22,2	21,0	4,8 - 5,0

4997 Nyíl alakú

Prémium+



**Nyíl alakú szegmens bevonatok gyors és egyszerű eltávolításához
és betonfelületek csiszolásához egyetlen műveletben.**

Többsoros szívónyílások a gyors porelszíváshoz.
Ø 150 mm, Ø19 mm-es furattal, **Hilti** gépekhez alkalmas.


Alkalmazás: beton, esztrich, gránit, epoxi gyanta,
szintetikus anyagok maradványai, általános építőanyagok.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) mm
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	magasság
4997.125	125	22,2	21,0	4,8 - 5,0
4997.150.19	150	19,0	21,0	4,8 - 5,0
4997.180	180	22,2	30,0	4,8 - 5,0

Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok

4627 T-alakú Prémium+

Prémium+

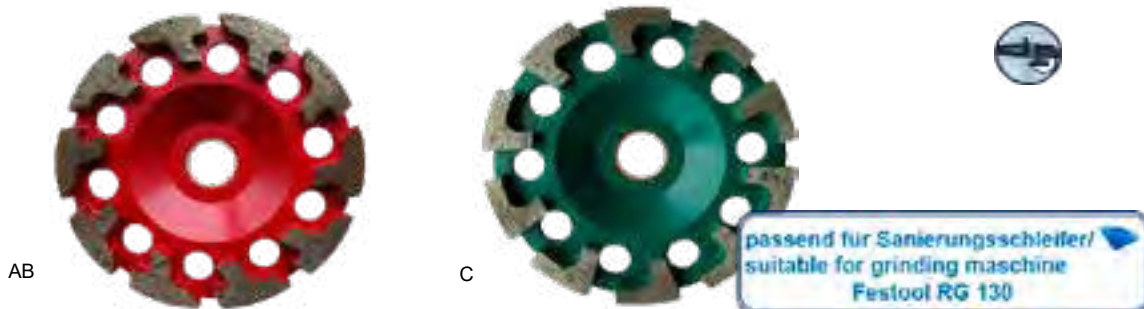

T-alakú kialakítás az abrazív vagy nagyon kemény anyagok gyors és egyszerű eltávolításához.

Extra nagy elszívónyílások a gyors poreltávolításhoz.

Ø 130 mm, alkalmas **Festool/Protool** RG/RGP130

gyémántcsiszolóhoz. 25,0 mm >22,2 mm szűkítőgyűrűvel szállítjuk.

Alkalmazás:

AB: friss beton, esztrich, csemperagasztó, mészkő, bevonatok

C: kemény anyagok, beton, gránit, ragasztók

- gyors és durva csiszolás.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm			Szegmens(ek) mm
	Ø Külső	Ø Furat	Magasság	magasság
4627.130.25AB	130	25,0 / 22,2	22,5	7,0
4627.130.25C	130	25,0 / 22,2	22,5	7,0

4047 Univerzális konvex(domború)

Szuper Prémium



A lekerekített/domború forma megkönnyíti az élek letörését, íves felületek megmunkálását, és felületek csiszolását.

Egy nélkülözhetetlen szerszám kivételes élettartammal mindenki számára professzionális felhasználásra. Nagyon hosszú élettartam, mivel a gyémántokat speciális galvanizálási eljárással állítják elő

Javaslat: Jó eredmények elérése érdekében élettöréskor, élek csiszolásához használjon 100-as szemcseméretű csiszolókorongot.

Alkalmazás: gránit, porcelán, csempék, beton, esztrich, márvány, homokkő, fa, vakolat

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm		Szemcse
	Ø Külső	Ø Furat	
4047.125.0030	125	22,2	30
4047.125.0050	125	22,2	50
4047.125.0100	125	22,2	100

Gyémánt csiszoló tárcsák / korongok

4037 HM / keményfém



Puha felületek hatékony megmunkálása:

- Vastag színes bevonatok vagy ragasztómaradványok eltávolítása.
- Sorja eltávolítása zsaluzatról és látható betonfelületről, illetve betonmaradványok eltávolítása a zsaluzat deszkáiról.
- Mészke, pórusbeton vagy gipszkarton megmunkálás.
- Üvegszálak műanyag formázása vagy csiszolása.

Különböző szemcseméretek állnak rendelkezésre az alkalmazástól függően.

Cikkszám	Csiszoló tárcsa mm		Szemcse
	Ø Külső	Ø Furat	
4037.125.008	125	22,2	durva
4037.125.012	125	22,2	közepes
4037.125.030	125	22,2	finom

80607 Adapter



Gyémánt csiszoló tárcsák és fazékkorongok rögzítéséhez 22,2 mm-ről M14-re.

A felszerelt adapterrel ellátott csiszolókorong közvetlenül sarokcsiszolóra rögzíthető szerszám nélkül.

Cikkszám	Megnevezés
80607	Adapter gyémánt csiszoló tárcsákhoz

A Hilti DG 150 betoncsiszolóhoz alkalmas tárcsák áttekintése

Csiszoló tárcsa Ø: 150 mm; Furat Ø: 19 mm

A részletes leírást lásd a termékcsoporthál.

Megnevezés	Cikkszám / Kép	Leírás
PCD nyíl alakú szegmensekkel	4006.150.6.3.19 1	6 kör alakú PCD, 3 nyíl alakú támasztó szegmessel bevonatok eltávolításhoz
T-alak	4937.150.19 2	Beton, esztrich, gránit, és festék, epoxi, műanyag maradványok
Nyíl alak	4997.150.19 3	
X-Turbo	4987.150.19 4	Beton, kemény beton/ipari padlóburkolat, gránit, természetes kő, esztrich, általános építőanyagok
Tornado	4117.150.19C 5	Beton, gránit, márvány, esztrich, általános építőanyag
Turbo	4817.150.19C 6	
Legyező alak	4612.150.19 7	Beton, gránit, természetes kő, márvány, esztrich, általános építőanyagok
Legyező alak	4112.150.19 8	
Kétsoros rövid fog	4207.150.19 9	Beton, gránit, természetes kő, márvány, esztrich, általános építőanyagok



1



2



3



4



5



6



7



8



9



Példa szerszám befogásra

Festool RG130 gyémántcsiszolóhoz alkalmas tárcsák áttekintése

Csiszoló tárcsa Ø: 130 mm Furat Ø: 25,0 mm
szűkítőgyűrűvel 22,23 mm-re.

A részletes leírást lásd a termékcsoportnál

Megnevezés	Cikkszám / Kép	Leírás
PCD nyíl alakú szegmensekkel	4006.130.6.3.25 1	6 kör alakú PCD, 3 nyíl alakú támasztó szegmensen bevonatok eltávolításához
PCD	4006.130.6.25 2	6 kör alakú PCD bevonatok eltávolításához
DIA-STAR Vacuum	4009.130.25-VP 3	Festék-/lakkbevonatok eltávolítása, pl. padlódeszkákról, fa homlokzatokról, ragasztórétegek eltávolítás padlóról
T-alakú Abrazív	4627.130.25AB 4	Friss beton, esztrich, csemperagasztó, mészkő, bevonatok
T-alakú Beton	4627.130.25C 5	Kemény anyagok, beton, gránit, ragasztók
DIA-STAR gyémánt	4200.130.25AB 6	Beton, kemény beton, természetes kő, esztrich, epoxi gyanta, vékony festékrétegek, általános építőanyagok
Kétsoros rövid fogú	4207.130.25 7	Beton, gránit, természetes kő, márvány, esztrich, általános építőanyagok



1



2



3



4



5



6



7


Gyémántpolírozó korongok / szivacsok



Gyémánt polírozó korongok / szivacsok

25017 DIA Gyémánt csiszolószivacs

Szuper Prémium

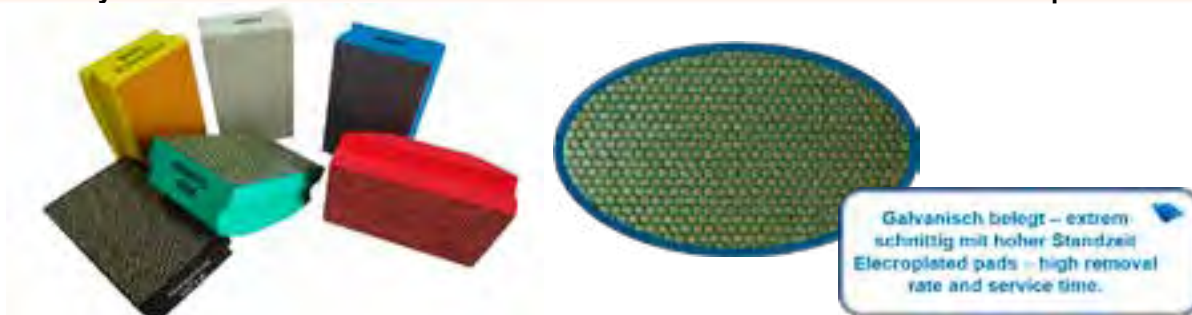

Rugalmas szivacsok kézi utómunkához.

Felületek csiszolásához és polírozásához, vagy vágóélek letöréséhez.
Magas anyagleválasztás száraz és nedves használat esetén.
Galvanikusan bevont szivacsok.

Méret: 90 x 55 mm

K 50 - durva csiszolás éles szélékhez

K 100 - finom forgácsok eltávolításához

K 200-tól - polírozási és tisztítási munkákhoz

Alkalmazás: gránit, természetes kő, márvány, greslap, csempék, kerámiák és üveg.

Cikkszám	Szemcse	Szín
25017.050	50	zöld
25017.100	100	fekete
25017.200	200	piros
25017.400	400	sárga
25017.600	600	fehér
25017.800	800	kék
25017.Satz6.50-800	6 darabos készlet K 50-800-as szemcsemérettel	

26007 Gyémánt padló-polírozó korong fehér betonhoz, szárazon

Szuper Prémium



Beton és terazzo száraz polírozásához padlócsiszoló gépekkel.

A kiváló minőségű gyémántok gyors munkavégzést és nagyon jó szerszám éltartamot biztosítanak.

Sima felületet eredményeznek magasfényű hatással és kiváló felülettisztasággal.

A polírozó korongok nem hagynak foltot a felületen.

Különösen világos színű és fehér padlókhöz ajánlott.

Nagy teherbírású gépekhez is alkalmas.

12 mm-es szegmens magasságú, műgyanta kötésű korongok.

Tépőzárral - szín kódolt szemcseméretek.

Alkalmazás: beton, terrazzo, cementpadlók

Cikkszám	Külső Ø mm	Szemcse
26007.080.0030	80	30
26007.080.0050	80	50
26007.080.0100	80	100
26007.080.0200	80	200
26007.080.0400	80	400

Gyémánt polírozó korongok / szivacsok

24007 Száraz gyémánt polírozó korongok

Szuper Prémium



Kiváló minőségű polírozó korongok száraz felületkezeléshez.

Tépőzáras polírozó korongok M14-es felfogóhoz.

Megjegyzés: Kérjük, a felfogót külön rendelje meg.

FÉNYESÍTÉS = nagyon finom polírozás.

Alkalmazás: gránit, természetes kő, márvány,
greslapok, csempék, kerámiák


Cikkszám	Külső Ø mm	Szemcse
24007.100.0050	100	50
24007.100.0100	100	100
24007.100.0200	100	200
24007.100.0400	100	400
24007.100.0800	100	800
24007.100.1500	100	1500
24007.100.3000	100	3000
24007.100.BUFF	100	fényesítés - fekete
24007.100.BUFF.W	100	fényesítés - fehér
24007.100.SATZ/KIT	8 darabos készlet, 50-fényesítő-ig szemcseméretű korongokkal	
24007.125.0050	125	50
24007.125.0100	125	100
24007.125.0200	125	200
24007.125.0400	125	400
24007.125.0800	125	800
24007.125.1500	125	1500
24007.125.3000	125	3000
24007.125.BUFF	125	BUFF
24007.125.SATZ/KIT	8 darabos készlet, 50-fényesítő-ig szemcseméretű korongokkal	
24007.180.0050	180	50
24007.180.0100	180	100
24007.180.0200	180	200



Gyémánt polírozó korongok / szivacsok

23007 Nedves gyémánt polírozó korongok

Szuper Prémium

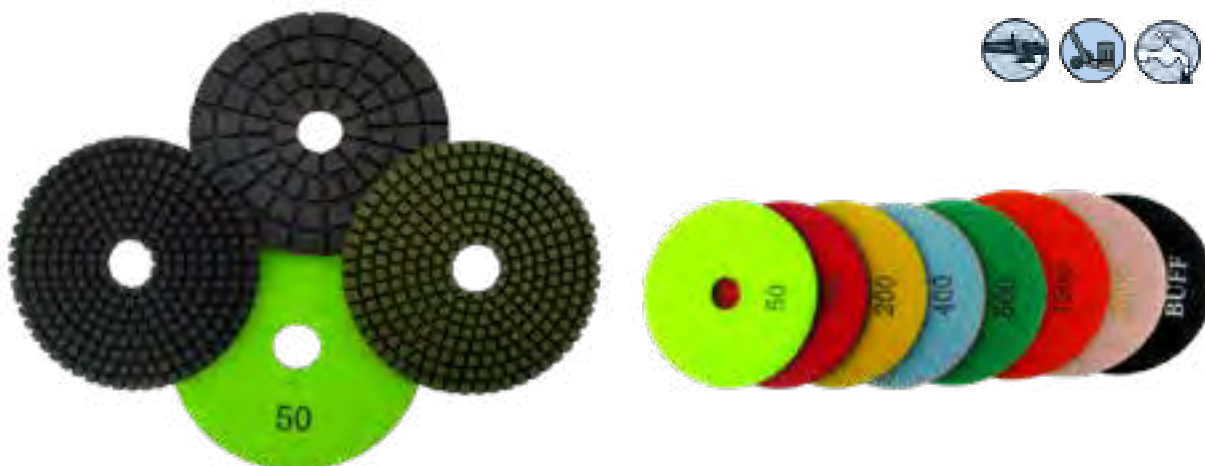

Kiváló minőségű polírozó korongok nedves alkalmazásokhoz.

Tépőzáras polírozó korongok M14-es felfogóhoz.

Megjegyzés: Kérjük, a felfogót külön rendelje meg.

BUFF (fényesítés) = nagyon finom polírozás.


Alkalmazás: márvány, gránit, természetes kő

Cikkszám	Külső Ø mm	Szemcse
23007.100.0050	100	50
23007.100.0100	100	100
23007.100.0200	100	200
23007.100.0400	100	400
23007.100.0800	100	800
23007.100.1500	100	1500
23007.100.3000	100	3000
23007.100.BUFF	100	fényesítés
23007.100.SATZ/KIT	8 darabos készlet, 50-fényesítés-ig szemcseméretű koronggal	
23007.125.0050	125	50
23007.125.0100	125	100
23007.125.0200	125	200
23007.125.0400	125	400
23007.125.0800	125	800
23007.125.1500	125	1500
23007.125.3000	125	3000
23007.125.BUFF	125	fényesítés
23007.125.SATZ/KIT	8 darabos készlet, 50-fényesítés-ig szemcseméretű koronggal	
23007.180.0050	180	50
23007.180.0100	180	100
23007.180.0200	180	200
23007.180.0400	180	400

Gyémánt polírozó korongok / szivacsok

25007 Gyémánt padló-polírozó korongok betonhoz, szárazon

Szuper Prémium



Ø 125 mm



Ø 230 mm



Beton és terrazzo száraz polírozásához.

Tépőzárral - színkód a szemcseméretnek megfelelően.

Kézi és könnyű padlócsiszoló gépekhez.

Alkalmazás: beton, terrazzo, cementpadlók

Cikkszám	Külső Ø mm	Szemcse
25007.125.0030	125	30
25007.125.0050	125	50
25007.125.0100	125	100
25007.125.0200	125	200
25007.125.0400	125	400
25007.125.0800	125	800
25007.125.1500	125	1500
25007.125.3000	125	3000
25007.230.0050	230	50
25007.230.0100	230	100
25007.230.0200	230	200

23007 Felfogó gyémánt polírozó korongokhoz



Rugalmas gumi felfogó M14-es rögzítéssel és tépőzárral polírozó korongokhoz.



Merev alumínium felfogó M14-es rögzítéssel és tépőzárral polírozó korongokhoz.

Cikkszám	Megnevezés	Ø mm	Rögzítés
23007.100.U	Rugalmas M14-es felfogó	100	M14
23007.125.U	Rugalmas M14-es felfogó	125	M14
23007.100.U-Alu	Merev M14-es felfogó	100	M14
23007.125.U-Alu	Merev M14-es felfogó	125	M14



Gyémánt padlócsiszoló szerszámok

Padlócsiszoló gépekhez való használatra.

Csiszoló- és polírozó szerszámok kiváló minőségű, nagy koncentrációjú gyémántokból készülnek.

Az Ön előnyei a következők:

- ✓ egyenletes és finoman polírozott felület karcolások nélkül
- ✓ hosszú szerszám élettartam
- ✓ nagy munkasebesség
- ✓ csökkentett terhelés a gépeden

8506 Gyémánt csiszoló szegmensek 3 lyukú, M6

3 lyukú rögzítés
M6-os csatlakozással.



2 gyémánt szegmens
40x10x10 mm.



Alkalmazás: friss beton, esztrich, abrazív anyagok

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8506.11.24	zöld	kemény	40

Alkalmazás: kemény beton vagy esztrich

Cikkszám	Farbe / Color	Szegmens	Szemcse
8506.11.41	piros	közepes	16
8506.11.43	piros	közepes	30
8506.11.44	piros	közepes	40
8506.11.45	piros	közepes	80
8506.11.46	piros	közepes	150

Alkalmazás: nagyon kemény beton vagy esztrich

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8506.11.62	kék	puha	20
8506.11.64	kék	puha	40

**40-es szemcseméret = klasszikus munkákhoz,
magas gyémánt koncentráció, jó teljesítmény
- közepesen finom felületi minőség.
Igény esetén további szemcseméretetek is elérhetők.**

Gyémánt padlócsiszoló szerszámok

8506 Gyémánt csiszoló szegmensek 3 lyukú, M6

Nyíl alakú szegmensek a bevonatok gyors és egyszerű eltávolításához.

M6 Anschluss /
connection

Betonfelületek csiszolása egyetlen műveletben.
Szegmensmagasság 10 mm.



Alkalmazás: kemény beton vagy esztrich, festék, epoxi és műanyag maradványok

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse	Forgásirány
8506.13.44-L	piros	közepes	40	bal
8506.13.44-R	piros	közepes	40	jobb

HCO gyémánt szegmensek rendkívül kemény anyagok csiszolásához.

Nagy teljesítményű gyémánt nagyon agresszív és gyors csiszoláshoz.



Alkalmazás: rendkívül kemény beton, rendkívül kemény felületek

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8506.15.73	fekete	extrém puha	30 / HCO

Nagyon hosszú élettartam a PCD osztott szegmensnek köszönhetően.

2 db gyémánt - PCD osztott szegmens: 40x10x10 mm.



Alkalmazás: töltőanyagok (filler), kemény bevonatok

Cikkszám	Szín	Szegmens
8506.41.99	ezüst	PCD-osztott

Gyémánt padlócsiszoló szerszámok

8506 PCD csiszoló szegmensek 3 lyukú, M6

3 lyukú rögzítés
M6-os csatlakozással.

M6 Anschluss /
connection

2 kerek PCD szegmens támasztó
szegmessel vagy anélkül.



Alkalmazás: ragasztók, töltőanyagok (filler), bitumen,
tömítőanyagok, festékrétegek, epoxi, elastikus anyagok

Cikkszám	Szín	Szegmens	Támasztó Szegmens	Forgásirány
8506.62.02-R	ezüst	2x 1/2 PCD	kerek	jobb
8506.62.02-L	ezüst	2x 1/2 PCD	kerek	bal
8506.73.02-R	ezüst	2x 1/4 PCD	nyíl	jobb
8506.79.02-R-R	kék	2 x 1/4 PCD	nincs	jobb

**PCD szerszámok használata esetén
ügyeljen arra, hogy semmilyen (fém) él
ne akadályozza a munkafolyamatot,
mert ezek károsíthatják a szerszámokat**



Gyémánt padlócsiszoló szerszámok

8508 Gyémánt csiszoló szegmensek 3 lyukú, M8/QC

**EASY = Rögzítési lehetőség M8-as
csatlakozással vagy gyors rögzítő rendszerrel.
2 db 40x10x10 mm-es gyémánt szegmens.**



Alkalmazás: friss beton, esztrich, abrazív anyagok

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8508.11.24-EASY	zöld	kemény	40

Alkalmazás: kemény beton vagy esztrich

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8508.11.41-EASY	piros	közepes	16
8508.11.44-EASY	piros	közepes	40

Alkalmazás: nagyon kemény beton vagy esztrich

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8508.11.64-EASY	kék	puha	40

**Nyíl alakú szegmensek a bevonatok gyors és
egyszerű eltávolításához és betonfelületek
csiszolása egyetlen műveletben.**

Szegmens magasság: 10 mm.



Alkalmazás: kemény beton vagy esztrich,
festék, epoxi és műanyag maradványok.

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse	Forgásirány
8508.13.44-L-EASY	piros	közepes	40	bal
8508.13.44-R-EASY	piros	közepes	40	jobb

**40-es szemcseméret = klasszikus munkákhoz,
magas gyémánt koncentráció, jó teljesítmény
- közepesen finom felületi minőség.
Igény esetén további szemcseméretek is elérhetők.**

Gyémánt padlócsiszoló szerszámok

8508 PCD csiszoló szegmensek 3 lyukú, M8/QC

Nagyon hosszú élettartam a PCD osztott szegmensnek köszönhetően.



2 gyémánt-PCD-vel osztott szegmens 40x10x10 mm.



Alkalmazás: töltőanyagok (filler), kemény bevonatok

Cikkszám	Szín	Szegmens
8508.41.99-EASY	ezüst	PCD-osztott

1 PCD szegmens egy támasztó szegmessel.



links / anti-clockwise



rechts / clockwise

Alkalmazás: ragasztók, töltőanyagok (filler), bitumen, tömítőanyagok, festékrétegek, epoxi, elasztikus anyagok

Cikkszám	Szín	Szegmens	Forgásirány
8508.61.01-L-EASY	ezüst	PCD	bal
8508.61.01-R-EASY	ezüst	PCD	jobb

PCD szerszámok használata esetén ügyeljen arra, hogy semmilyen (fém) él ne akadályozza a munkafolyamatot, mert ezek károsíthatják a szerszámokat

Gyémánt padlócsiszoló szerszámok

8514 Csiszoló szegmensek Husqvarna padlócsiszoló géphez

2 db 40x10x10 mm-es
gyémánt szegmens.



2 db 40x10x10 mm-es
gyémánt szegmens.



Alkalmazás: friss beton, esztrich, abrazív anyagok

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8514.11.24	zöld	kemény	40

Alkalmazás: kemény beton vagy esztrich

Cikkszám	Szín	Segment	Szemcse
8514.11.41	piros	közepes	16
8514.11.42	piros	közepes	20
8514.11.43	piros	közepes	30
8514.11.44	piros	közepes	40
8514.11.45	piros	közepes	80
8514.11.46	piros	közepes	150

Alkalmazás: nagyon kemény beton vagy esztrich

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8514.11.64	kék	puha	40

Nyíl alakú szegmensek a bevonatok gyors és egyszerű eltávolításához és betonfelületek csiszolásához egyetlen műveletben.

Szegmensmagasság 10 mm.



Alkalmazás:
kemény beton vagy esztrich, festék, epoxi- és műanyag maradványok

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse	Forgásirány
8514.13.44	piros	közepes	40	jobb

2 PCD szegmens
egy támasztó
szegmessel.



Alkalmazás:
ragasztók, töltőanyagok (filler), bitumen, tömítőanyagok, festékrétegek, epoxi, elasztikus anyagok

Cikkszám	Szín	Szegmens	Forgásirány
8514.71.02-R	ezüst	1/4 PCD	jobb

Gyémánt padlócsiszoló szerszámok

8512 Gyémánt csiszoló szegmensek U-csatlakozással

U-gyorscsere rendszer
alkalmas HTC / Husqvarna
és Tyrolit gépek.



2 gyémánt szegmens:
40x10x10 mm.



Alkalmazás: friss beton, esztrich, abrazív anyagok

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8512.11.24	zöld	kemény	40



Alkalmazás: nagyon kemény beton vagy esztrich

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8512.11.42	piros	közepes	20
8512.11.44	piros	közepes	40

2 speciális rombusz alakú
gyémánt szegmens



Szegmens
magasság: 10 mm

Alkalmazás:
nagyon kemény beton
vagy esztrich

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8512.15.62	kék	puha	20
8512.15.64	kék	puha	40

Gyémánt padlócsiszoló szerszámok

8512 PCD csiszoló szegmensek U-csatlakozással

**2 PCD hegyes szegmens
támasztó szegmessel.**



Alkalmazás:

ragasztók, töltőanyag (filler),
bitumen, tömítőanyagok,
festékrétegek, epoxi,
elasztikus anyagok

Cikkszám	Szín	Szegmens	Forgásirány
8512.31.02-R	zöld	1/4 PCD	jobb

**2 PCD kerek szegmens
támasztó szegmessel.**



Alkalmazás:

ragasztók, töltőanyagok (filler),
bitumen, tömítőanyagok,
festékrétegek, epoxi,
elasztikus anyagok

Cikkszám	Szín	Szegmens	Forgásirány
8512.71.02-R	ezüst	1/4 PCD	jobb

**U-adapter M6-os
szegmensekhez,
3 csavarral**



U-adapter M6-os szegmensekhez
a 8506-os termék családhoz --->
szegmensek széles választéka.

Rögzítés: M6x10 mm-es
süllyesztett fejű csavarokkal
az U-adapteren.

Cikkszám	Megnevezés
8512.AdapterM6	U-adapter M6-os szegmenshez



**Alkalmazási példa:
M6-os szegmensek U-adapteren**



**Rendeltetésszerű használat:
U-adapterre rögzített
M6-os szegmensek**

Gyémánt padlócsiszoló szerszámok

8515 Gyémánt csiszoló szegmensek Schwaborn padlócsiszoló géphez

2 db gyémánt szegmens.

Szegmens magasság: 10 mm



Alkalmazás: friss beton, esztrich, abrazív anyagok

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8515.11.22	piros	kemény	20
8515.11.24	piros	kemény	40
8515.11.25	piros	kemény	80

Alkalmazás: kemény beton vagy esztrich

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8515.11.42	fekete	közepes	20
8515.11.44	fekete	közepes	40

Alkalmazás: nagyon kemény beton vagy esztrich

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8515.11.61	sárga	puha	16
8515.11.62	sárga	puha	20
8515.11.64	sárga	puha	40

2 PCD szegmens
1 kerek támasztó szegmenssel.

Jobbra forgatható
standard használatra.



Alkalmazás: ragasztó, töltőanyag (filler), bitumen, tömítőanyagok, festékrétegek, epoxi, elasztikus anyagok

Cikkszám	Szín	Szegmens	Forgásirány
8515.72.02-R	arany	PCD	jobb


Gyémánt padlócsiszoló szerszámok

8516 Gyémánt csiszoló szegmens SM-csatlakozással

Scanmaskin vagy Wolff gépekhez alkalmas.



2 db gyémánt szegmens
Szegmens magasság: 13 mm

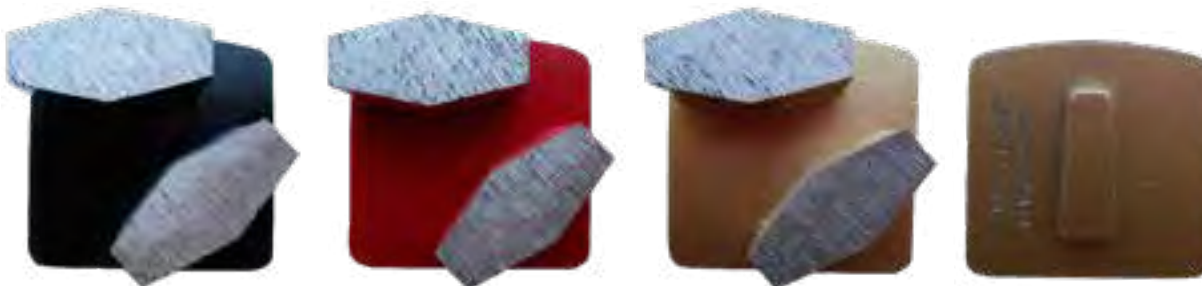

Alkalmazás: friss beton, esztrich, abrazív anyagok

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8516.11.23	fekete	kemény	30

Alkalmazás: kemény beton vagy esztrich

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8516.11.43	piros	közepes	30

Alkalmazás: nagyon kemény beton vagy esztrich

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szemcse
8516.11.63	arany	puha	30

Más szemcse méretek kérésre elérhetők.

2 PCD szegmens 2 db kerek támasztó szegmenssel.
Szegmens magasság 6,5 mm



Alkalmazás: ragasztók, töltőanyagok (filler), bitumen, tömítőanyagok, festékrétegek, epoxi, elasztikus anyagok

Cikkszám	Szín	Szegmens	Forgásirány
8516.62.02-L	ezüst	1/2 PCD	bal

Gyémánt padlócsiszoló szerszámok

8517 Gyémánt csiszoló szegmensek Lavina gépekhez


Lavina, Janser és Linolit
gépekhez alkalmas.



2 db 10 mm-es szegmens
magasságú gyémánt
szegmens.

Alkalmazás:
friss beton, esztrich,
abrazív anyagok

Cikkszám	Szín	Szegmcse	Szegmcse
8517.15.24	sárga	rombusz / kemény	40



Alkalmazás:
nagyon kemény
beton vagy esztrich

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szegmcse
8517.12.44	szürke	kerek / közepes	40

8518 Gyémánt csiszoló szegmensek Klindex gépekhez

Klindex gépekhez alkalmas
gyorscserélős csatlakozóval.



2 db 12 mm-es magasságú
gyémánt szegmens.

Alkalmazás:
friss beton, esztrich,
abrazív anyagok

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szegmcse
8518.11.23	kék	kemény	30



Alkalmazás:
nagyon kemény beton
vagy esztrich

Cikkszám	Szín	Szegmens	Szegmcse
8518.11.43	piros	közepes	30

2 PCD szegmens egy
támasztó szegmessel.



Alkalmazás:
ragasztók, töltőanyagok (filler),
bitumen, tömítőanyagok,
festékrétegek, epoxi,
elasztikus anyagok.

Cikkszám	Szín	Szegmens	Forgásirány
8518.71.02-R	ezüst	1/4 PCD	jobb

Gyémánt padlócsiszoló szerszámok

8500 Gyémánt betoncsiszoló korongok 250-20



Csiszolókorong átmérő: Ø 250 mm.
Univerzális csatlakozó 19 mm-es középső
furattal és M12-es süllyesztett fejű csavarral.

20 gyémánt szegmens: 40x10x10 mm.
12 PCD támasztó szegmenssel - jobbos

Cikkszám	Szín	Szegmens	Alkalmazás
8500.250.23	zöld	kemény	friss beton, esztrich, abrazív anyagok
8500.250.43	piros	közepes	kemény beton vagy esztrich
8500.250.63	kék	puha	nagyon kemény beton vagy esztrich
8500.250.73.012-R	arany	PCD	Ragasztók, töltőanyagok (filler), bitumen, tömítőanyagok, festékek, epoxi, elasztikus anyagok

8503 Gyémánt betoncsiszoló korongok 250-12



Csiszolókorong átmérő: Ø 250 mm
Univerzális csatlakozó 19 mm-es középső
furattal és M12-es süllyesztett fejű csavarral

12 gyémánt szegmens:
40x10x10 mm

Cikkszám	Szín	Szegmens	Alkalmazás
8503.250.11.23	kék	kemény	friss beton, esztrich, abrazív anyagok
8503.250.11.63	piros	puha	nagyon kemény beton vagy esztrich

Gyémánt padlócsiszoló szerszámok

8501 Gyémánt betoncsiszoló korongok - csillag



Csillag alakú csiszolókorong, átmérő: Ø 250 mm.
Univerzális csatlakozó 19 mm-es középső
furattal és M12-es süllyesztett fejű csavarral

Kiváló porelszívás a
csillag alaknak köszönhetően
20 db 40x10x10 mm-es
gyémánt szegmens.

Cikkszám	Szín	Szegmens	Alkalmazás
8501.250.11.23	kék	kemény	friss beton, esztrich, abrazív anyagok
8501.250.11.43	zöld	közepes	kemény beton vagy esztrich
8501.250.11.63	piros	puha	nagyon kemény beton vagy esztrich
8501.250.11.73	fekete	nagyon puha	rendkívül kemény beton vagy esztrich

Nyíl alakú szegmensek a bevonatok
gyors és egyszerű eltávolításához.

Betonfelületek csiszolása egyetlen műveletben
Óramutató járásával megegyező forgás (jobb)
Szegmens magasság: 8 mm.



Cikkszám	Szín	Szegmens	Alkalmazás
8501.250.13.43	piros	közepes	kemény beton, esztrich, festék, epoxi- és műanyag maradványok
8501.250.13.73	fekete	nagyon puha	rendkívül kemény beton vagy esztrich

PCD szegmensek hőre lágyuló
bevonatok eltávolítására
Haladási irány: jobb

Alkalmazás: ragasztók, töltőanyag (filler),
bitumen, tömítőanyagok, festékrétegek,
epoxi, elasztikus anyagok



Cikkszám	Szín	Szegmens
8501.250.75.010-R	ezüst	10 PCD 10 támasztó szegmenssel


Gyémánt padlócsiszoló szerszámok

8502 Gyémánt betoncsiszoló korongok 300

Csiszoló tárcsa átmérő: Ø 300 mm,
Furat: 22,23 mm,

A következő gépekhez alkalmas:

- Samedia - FGA 500
- Janser - Colibri
- Führer+Bachmann AG - Manta FB1000

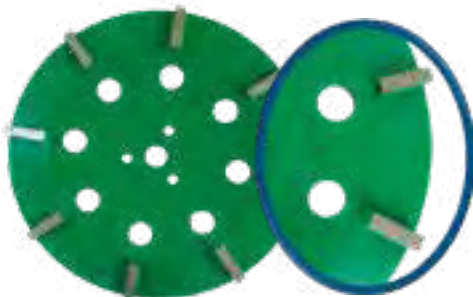

8 db 7 mm magas szegmens – a bevonatok
egyszerű eltávolításához és a betonfelületek
csiszolásához egyetlen műveletben.
Szegmens méret: 40x10x10 mm



8 db 7 mm magas T-szegmens –
betonfelületek bevonatainak
gyors és egyszerű eltávolításához
egyetlen műveletben.
Szegmensméret: 40x10x10 mm

Cikkszám	Szín	Szegmens	Alkalmazás
8502.300.11.23	zöld	kemény	friss beton, esztrich, abrazív anyagok
8502.300.63-T	kék	puha	kemény beton vagy esztrich

10 PCD szegmens
hőre lágyuló bevonatok
eltávolításához

Óramutató járásával
megegyező forgás (jobb)

Alkalmazás:
ragasztók, töltőanyagok (filler),
bitumen, tömítőanyagok,
festékrétegek, epoxi,
elasztikus anyagok



Cikkszám	Szín	Szegmens
8502.300.62.010	fekete	10 darab 1/4 PCD

PCD szerszámok használata esetén
ügyeljen arra, hogy semmilyen (fém) él
ne akadályozza a munkafolyamatot, mert
ezek károsíthatják a szerszámokat.



Egyéb formák kérésre elérhetők



További csiszoló tárcsa
formák igény szerint

Gyémánt fúrókoronák, magfúrók, és szegmensek



Gyémánt fúrókoronák, magfúrók, és szegmensek

80406 Line-Up Speed gyémánt magfúrók M14

Szuper Prémium



Line-Up technológia:

A kiváló minőségű gyémántok pontosan egy vonalban vannak elrendezve a fúró vágóélén. Ez a technológia jelentősen optimalizálja a gyémántok vágóképességét, biztosítva az egyenletes, sima és gyors fúrási folyamatot.

Nagyon hosszú szerszám élettartam:

- a speciális vákuumos eljárással rögzített gyémántoknak köszönhetően.
- az éles fúróélnek köszönhetően, amely megnöveli a fúróerőt és a fúrási hőmérséklet csökkenti.

Kiváló minőségű, finom gyémánt:

Pontos és tiszta fúrás még a legkeményebb anyagban is.

W = viaszos töltetű magfúrók nagy vágási sebességet, valamint jelentősen megnövelt termelékenységet és szerszám élettartamot biztosítanak.

M14-es menetes csatlakozás sarokcsiszolókhöz.

Teljes hossz:

Ø 6-14 mm-ig 62 mm,
Ø 20 mm-től 65 mm.

Száraz és nedves fúráshoz.

Alkalmazás:

finom porcelán, gres, kerámia, csempék, vékony gránit/természetes kövek, márvány, részben üveghez is alkalmas

Cikkszám	Fúrókorona mm		Szegmens
	Ø	Hasznos hossz	Magasság mm
80406.06.W	6	35,0	10,0
80406.08.W	8	35,0	10,0
80406.10.W	10	35,0	10,0
80406.12.W	12	35,0	10,0
80406.14.W	14	35,0	10,0
80406.20	20	45,0	10,0
80406.25	25	45,0	10,0
80406.32	32	45,0	10,0
80406.35	35	45,0	10,0
80406.40	40	45,0	10,0
80406.45	45	45,0	10,0
80406.50	50	45,0	10,0
80406.55	55	45,0	10,0
80406.60	60	45,0	10,0
80406.65	65	45,0	10,0
80406.68	68	45,0	10,0
80406.82	82	45,0	10,0
80406.100	100	45,0	10,0
80406.110	110	45,0	10,0
80406.120	120	45,0	10,0

Gyémánt fúrókoronák, magfúrók, és szegmensek

80406 Line-Up Speed gyémánt magfúró M14 készletek

Szuper Prémium



Praktikus készletek minden vízvezeték-szerelő és burkoló számára, a leggyakoribb fúrókkal. Nagyon kompakt és robusztus csomagolásban

Készletek:

Ø 20, 25 mm elektromos csatlakozásokhoz
Ø 35, 40 mm víz csatlakozásokhoz
Ø 50 mm szennyvíz csatlakozásokhoz
Ø 68 mm konnektor dobozokhoz

Cikkszám	Fúrókorona
	Ø mm
80406.Satz5.6-14W	6, 8, 10, 12, 14
80406.Satz4.25-68	25, 35, 50, 68
80406.Satz6.20-68	20, 25, 35, 40, 50, 68

80407 Gyémánt magfúrók M14, kerámia és gres anyagokhoz M14

Szuper Prémium



A probléma megoldó fúró porcelán, gres és kerámia fúrásához. A nagyon jó minőségű gyémántokat vákuum alatt forrasztják, ami precíz fúrást és hosszú élettartamot garantál.

M14-es menetes csatlakozással sarokcsiszolókhöz. 10 mm-es bevonat magasság, teljes hossz 62 mm. Száraz és nedves fúráshoz.

W = viaszos töltetű magfúrók nagy vágási sebességet, valamint jelentősen megnövelt termelékenységet és szerszám élettartamot biztosítanak kis átmérők esetén.

Alkalmazás: porcelán gres, kerámia, csempék, vékony gránit / természetes kövek, részben üveghez alkalmas

Cikkszám	Fúrókorona mm		Szegmens
	Ø	Hasznos hossz	Magasság mm
80407.006.10W	6	35,0	10,0
80407.008.10W	8	35,0	10,0
80407.010.10W	10	35,0	10,0
80407.012.10W	12	35,0	10,0
80407.014.10W	14	35,0	10,0
80407.016.10W	16	35,0	10,0

Gyémánt fúrókoronák, magfúrók, és szegmensek

80407 Gyémánt magfúró készletek M14, kerámia és gres anyagokhoz

Szuper Prémium



**Praktikus, 3 darabos, fúrókorona
készlet minden szerelő számára**



A kiváló minőségű szivacs
betét és masszív műanyag tok
bármilyen táskában elfér



Cikkszám	Fúrókorona
	Ø mm
80407.Satz3.6-10W	6, 8, 10
80407.Satz4.6-10W	2x 6, 8, 10



**A probléma megoldó fúró porcelán,
gres és kerámia fúrásához.**

**A nagyon jó minőségű
gyémántokat vákuum alatt
forrasztják, ami precíz fúrást és
hosszú élettartamot garantál.**



Top Quality



M14-es menetes csatlakozással
sarokcsiszolókhöz.
Szárász és nedves fúrásához.

Teljes hossz:

Ø 6-14 mm-ig 62 mm,
Ø 20 mm-től 70 mm.

Alkalmazás: porcelán gres, kerámia,
csempék, vékony gránit / természetes kővek,
részben üveghez alkalmas

Cikkszám	Fúrókorona mm		Szegmens
	Ø	Hasznos hossz	Magasság mm
80407.06.10	6	35,0	10,0
80407.08.10	8	35,0	10,0
80407.10.10	10	35,0	10,0
80407.12.10	12	35,0	10,0
80407.14.10	14	35,0	10,0
80407.20.10	20	45,0	10,0
80407.25.10	25	45,0	10,0
80407.27.10	27	45,0	10,0
80407.32.10	32	45,0	10,0
80407.35.10	35	45,0	10,0
80407.40.10	40	45,0	10,0
80407.42.10	42	45,0	10,0
80407.45.10	45	45,0	10,0
80407.50.10	50	45,0	10,0
80407.55.10	55	45,0	10,0
80407.60.10	60	45,0	10,0
80407.65.10	65	45,0	10,0
80407.68.10	68	45,0	10,0
80407.75.10	75	45,0	10,0
80407.82.10	82	45,0	10,0
80407.90.10	90	45,0	10,0
80407.100.10	100	45,0	10,0
80407.110.10	110	45,0	10,0
80407.120.10	120	45,0	10,0
80407.140.10	140	45,0	10,0

Gyémánt fúrókoronák, magfúrók, és szegmensek

80407 Gyémánt magfúró készletek M14, kerámia és gres anyagokhoz

Szuper Prémium



**Praktikus készletek minden burkoló számára, a leggyakoribb fúrókkal.
Nagyon kompakt és robusztus műanyag dobozok**

Készletek:
Ø 20 mm elektromos csatlakozásokhoz,
Ø 35, 40, 45 mm vízcsatlakozásokhoz,
Ø 50 mm szennyvízcsatlakozásokhoz,
Ø 68 mm konnektorokhoz

Cikkszám	Fúrókorona
	Ø mm
80407.Satz4.35-68	35, 40, 50, 68
80407.Satz5.20-68	20, 35, 45, 50, 68
80407.Satz14.6-82	6, 8, 10, 12, 20, 27, 35, 40, 50, 60, 65, 68, 75, 82



**Ujj alakú csiszoló:
Univerzális használatra,
pl. hornyolt furatok
csiszolásához.**



**M14 adapter /
hatszögletű
befogótengely.**

Cikkszám	Leírás	
80407.Fräser 16	Ø 16 mm	39 mm gyémántbevonattal

80407.Adapter M14	8 mm-es, hatszögletű, M14 menetű tengely
-------------------	--

Fordulatszám: Ø 6 – 16 mm:
optimális 7000 ford/perc; max. 11000 f/perc.

Fordulatszám: 20 mm Ø-től felfelé:
optimális 11 000 ford/perc; 10 000 - 12 000 f/perc.

Gyémánt fúrókoronák, magfúrók, és szegmensek

80408 Gyémánt magfúrók M14 kerámia / gres / gránit

Prémium



A problémamegoldó a kerámia/gres/granités egyéb furatok fúrásához.
A vákuum alatt forrasztott gyémántok precíz fúrást és hosszú élettartamot garantálnak.

Speciális viasztöltésű fúrófejek a gyorsabb fúrásért és a jelentősen hosszabb élettartamért.

M14-es menetes csatlakozással a sarokcsiszolókhöz.
Száraz és nedves fúráshoz.

Teljes hossz:
Ø 6-18 mm 63 mm,
Ø 20 és 27 mm 70 mm,
Ø 30-tól felfelé 76 mm

Alkalmazás: porcelán gres, kerámia, csempék, vékony gránit/természetes kővek

Cikkszám	Fúrókorona mm		Szegmens
	Ø	Hasznos hossz	Magasság mm
80408.06.W	6	35,0	10,0
80408.08.W	8	35,0	10,0
80408.10.W	10	35,0	10,0
80408.12.W	12	35,0	10,0
80408.14.W	14	35,0	10,0
80408.16	16	35,0	10,0
80408.18	18	35,0	10,0
80408.20	20	45,0	15,0
80408.27	27	45,0	15,0
80408.35	35	50,0	15,0
80408.40	40	50,0	15,0
80408.45	45	50,0	15,0
80408.50	50	50,0	15,0
80408.55	55	50,0	15,0
80408.60	60	50,0	15,0
80408.65	65	50,0	15,0
80408.68	68	50,0	15,0
80408.75	75	50,0	15,0

Fordulatszám Ø 6 – 18 mm: optimális
7000 fordulat/perc; max. 11 000 fordulat/perc.

Fordulatszám 20 mm Ø-től felfelé:
optimális 11 000 ford/perc; 10 000 - 12 000 ford/perc.

Gyémánt fúrókoronák, magfúrók, és szegmensek

80408 Gyémánt magfúró készletek M14 kerámia / gres / gránit

Prémium



A készletek kiváló minőségű, strapabíró műanyag dobozokban kaphatók.
Viasszal töltött fúrókorona készlete minden szerelő számára.
Minden burkolónak megfelelő készlet a leggyakoribb eszközökkel.

Készletek:
Ø 35, 40, 45 mm átmérőjű vízcsatlakozásokhoz,
Ø 50 mm szennyvízhez,
Ø 68 mm aljzatokhoz.

Cikkszám	Fúrókorona
	Ø mm
80408.Satz3.6-10W	6, 8, 10
80408.Satz4.35-68	35, 40, 50, 68

Kérjük, vegye figyelembe:

- A fúrás megkezdésekor döntse meg enyhén szögben a működő fúrot, és miután a fúró teljesen behatolt az anyagba, lassan állítsa vissza függőleges helyzetbe
- A fúrás során finoman „billegtesse/ körözze” a fúrot

Kérjük, vegye figyelembe:

- Hagyja, hogy a szerszám végezze a munkát, ne gyakoroljon rá nyomást..
- A rendszeres hűtési szünetek (vízfürdők) segítenek növelni a szerszám élettartamát.



Gyémánt fúrókoronák, magfúrók, és szegmensek

80409 Gyémánt magfúrók hatszög befogással kerámia / gres

Szuper Prémium



Top Quality



A viaszos töltés hűti a szegmenseket és növeli élettartamot száraz fúrás esetén.

A problémamegoldó kerámia, gres és porcelán fúrásához.

A kiváló minőségű gyémántokat vákuum alatt forrasztják, ami precíz vágást és hosszú élettartamot garantál.

Száraz és nedves fúráshoz.

8 mm-es hatszögletű befogótengely akkus fúrócsavarozókhoz és elektromos fúróhoz.

5 darabos készlet strapabíró műanyag dobozban:

Méretetek: Ø 6, 8, 10 és 14 mm egy fúrósablonnal.

Alkalmazás: porcelán, gres, kerámia, csempek, vékony gránit/természetes kő, részben üveghez alkalmas.

Cikkszám	Fúrókorona mm		Szegmens
	Ø	Teljes / hasznos hossz	Magasság mm
80409.06	6	65,0 / 30,0	10,0
80409.08	8	80,0 / 40,0	10,0
80409.10	10	80,0 / 40,0	10,0
80409.12	12	80,0 / 40,0	10,0
80409.14	14	80,0 / 40,0	10,0
80409.Satz6-14	Ø 6, 8, 10, 14 mm		10,0
80409.Schab	Sablon a középére igazításhoz		

Optimális fordulatszám: 2000 - 3000 fordulat/perc..



Gyémánt fúrókoronák, magfúrók, és szegmensek

80427 Gyémánt magfúrók csempe / gránit (nedves)

Prémium



**A problémamegoldó kemény
kerámia, gres
és porcelán kőanyag fúrásához.
Kiváló minőségű gyémántgyűrű
szegmens.
Csak nedves vágáshoz.**



M14 és R 1/2"-os csatlakozás.

Alkalmazás:

Porcelán, gres, kerámia, csempék,
vékony gránit / terméskő

Cikkszám	Fúrókorona mm		Szegmens mm	
	Ø	Hasznos hossz	Magasság	Vastagság
80427.005.060-1/2"	5	60,0	6,0	1,3
80427.006.060-1/2"	6	60,0	6,0	1,2
80427.008.060-1/2"	8	60,0	6,0	1,2
80427.010.080-1/2"	10	80,0	6,0	1,2
80427.012.080-1/2"	12	80,0	6,0	1,2
80427.014.080-1/2"	14	80,0	6,0	1,2
80427.015.080-1/2"	15	80,0	6,0	1,2
80427.016.080-1/2"	16	80,0	6,0	1,2
80427.018.080-1/2"	18	80,0	6,0	1,2
80427.020.080-1/2"	20	80,0	6,0	1,2
80427.022.120-1/2"	22	120,0	6,0	1,2
80427.024.120-1/2"	24	120,0	6,0	1,2
80427.025.120-1/2"	25	120,0	6,0	1,2
80427.026.120-1/2"	26	120,0	6,0	1,2
80427.030.120-1/2"	30	120,0	6,0	1,6
80427.032.120-1/2"	32	120,0	6,0	1,6
80427.035.120-1/2"	35	120,0	6,0	1,6
80427.040.120-1/2"	40	120,0	6,0	1,6
80427.045.120-1/2"	45	120,0	6,0	1,6
80427.050.120-1/2"	50	120,0	6,0	1,6
80427.055.120-1/2"	55	120,0	6,0	1,6
80427.060.120-1/2"	60	120,0	6,0	1,6
80427.065.120-1/2"	65	120,0	6,0	1,6
80427.068.120-1/2"	68	120,0	6,0	1,6
80427.070.120-1/2"	70	120,0	6,0	1,6
80427.080.120-1/2"	80	120,0	6,0	1,6

Gyémánt fúrókoronák, magfúrók, és szegmensek

80117 Lézer hegesztett gyémánt dobozfúró betonhoz

Szuper Prémium



Lézer hegesztett 8 mm-es szegmensek a hosszú élettartam érdekében.

Rendkívül hosszú élettartam és jó vágási teljesítmény a kiváló minőségű szegmenseknek köszönhetően.

M16-os befogótengely – lásd a 80307-escikkszámot.

Száraz fúrás.

Figyelem: Nem alkalmas ütve fúrásra.

Kérjük, rendelje a befogó tengelyt és központosító fúrot külön-külön.

Alkalmazás:

Piros magfúró turbó szegmensekkel - betonhoz, feltételeken alkalmas vasbetonhoz, falazathoz való használatra

Fehér magfúró rövid szegmensekkel - kemény mészkőhöz, feltételeken alkalmas vasbetonban, falazatban való használatra

Cikkszám	Fúrókorona mm			Szegmens(ek)
	Ø	Hasznos hossz	Szín	szám
80117.68.03-ROT	68	70,0	piros	3
80117.68.08-WEISS	68	70,0	fehér	8
80117.82.04-ROT	82	70,0	piros	4
80117.82.10-WEISS	82	70,0	fehér	10

80007 Lézer hegesztett gyémánt magfúró téglához

Standard



Lézer hegesztett 8 mm-es szegmensek a hosszú élettartam érdekében.

Ideális téglához.

Száraz fúrás.

M16-os menet -

lásd a 80307-es cikkszámot.

Figyelem: Nem alkalmas ütve fúrásra.

Kérjük, rendelje a befogó tengelyt és központosító fúrot külön-külön.

Alkalmazás:

üreges téglák, pórusbeton, ytong, beton, tetőcserepek, lágy mészkő, betonblokkok, gipszkarton, vasalatlan beton

Cikkszám	Fúrókorona mm		Szegmens(ek)
	Ø	Hasznos hossz	szám
80007.68.4	68	70,0	4
80007.82.5	82	70,0	5

Gyémánt fúrókoronák, magfúrók, és szegmensek

80307 M16 adapter magfúrókhoz



Cikkszám	Befogás
80307.M16-ZB	Központosító fúró Ø 6,5 mm-es magfúrókhoz, hossz 120 mm
80307.M16-SDS	SDS-plus adapter - M16
80307.M16-6kt	hatszögletű - M16
80307.M16.Set-SDS	Készlet: SDS plus-M16, központosító fúró, kúpos ék
80307.M16.Set-6kt	Készlet: 6 hatszögletű, központosító fúró, kúpos ék

84528 DL11 Gyémántfúró szegmensek

Szuper Prémium



11 mm magas kiváló minőségű fúrószegmens.

Kiváló fúrási tulajdonságok és univerzálisan

alkalmazható a speciálisan kifejlesztett kiváló minőségű kötésnek köszönhetően.

Nagyon jó fúrási teljesítmény vasban, kombinálva a hosszú szerszámelettartam.

Gyors és sima fúrás még betonacélba ütközés esetén is.


3 kW-nál nagyobb motorteljesítményű gépekhez alkalmas.

Alkalmazás:
vasbeton és beton

Cikkszám	Szegmens mm			Ø mm-hez alkalmas
	Hossz	Magasság	Vastagság	
84528.11.048-052	24	11,0	3,5	48 - 52
84528.11.056-067	24	11,0	3,5	56 - 67
84528.11.072-087	24	11,0	3,5	72 - 87
84528.11.092-112	24	11,0	3,5	92 - 112
84528.11.107-142	24	11,0	4,0	107 - 142
84528.11.142-182	24	11,0	4,0	142 - 182
84528.11.182-272	24	11,0	4,5	182 - 272
84528.11.272-502	24	11,0	5,0	272 - 502

Gyémánt fúrókoronák, magfúrók, és szegmensek

81117 Gyémánt fúrókoronák

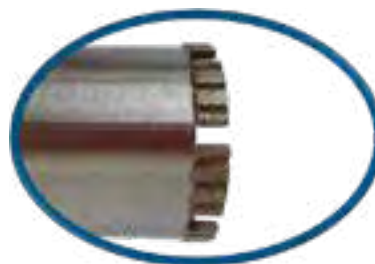

Lézer hegesztett, 9 mm-es turbó szegmensek a gyors fúráshoz.


Nedves fúrás.

Csatlakozás: 1.1/4" menetes csatlakozás
(3 lyukú menetes csatlakozó
kérésre elérhető)

Alkalmazás:

Beton és vasbeton,
amelyben maximum
Ø 20 mm-es
a vasalás (betonacél)

Cikkszám	Fúrókorona mm		Szegmens(ek)
	Ø	Hasznos hossz	szám
81117.025	25	450,0	3
81117.030	30	450,0	4
81117.035	35	450,0	4
81117.042	42	450,0	4
81117.052	52	450,0	5
81117.056	56	450,0	5
81117.062	62	450,0	6
81117.072	72	450,0	7
81117.077	77	450,0	7
81117.082	82	450,0	7
81117.087	87	450,0	7
81117.092	92	450,0	8
81117.102	102	450,0	9
81117.107	107	450,0	9
81117.112	112	450,0	10
81117.122	122	450,0	10
81117.127	127	450,0	11
81117.132	132	450,0	11
81117.142	142	450,0	11
81117.152	152	450,0	12
81117.157	157	450,0	12
81117.162	162	450,0	12
81117.172	172	450,0	13
81117.182	182	450,0	14
81117.200	200	450,0	15
81117.225	225	450,0	16
81117.250	250	450,0	17
81117.270	270	450,0	19
81117.300	300	450,0	21
81117.350	350	450,0	23
81117.Verl-100	Hosszabbító 100 mm BK 1 ¼ csavar – 1 ¼ csap SW 41		
81117.Verl-300	Hosszabbító 300 mm BK 1 ¼ csavar – 1 ¼ csap SW 41		
81117.Verl-500	Hosszabbító 500 mm BK 1 ¼ csavar – 1 ¼ csap SW 41		
81117.Adap.HiDD-BI	Adapter Hilti DD-BI - 1 1/4"		



Gyémánt fugázó, hézag-/horonymaró és ívelt vágókorongok



Gyémánt fugázó, hézag-/horonymaró és ívelt vágókorongok

5207 Fugázó

Standard



Különböző szélességű illesztések vágásához.

Szegmensmagasság: 7 mm.

Különböző vágási szélességekhez.

Száraz és nedves vágáshoz.

Alkalmazás: téglák, beton

Cikkszám	Fugázó átmérő mm		Szegmens vastagsága / tisztítás szélessége mm
	Ø Külső mm	Ø Furat	
5207.115.04	115	22,2	4,0
5207.115.06	115	22,2	6,4
5207.115.08	115	22,2	8,0
5207.125.04	125	22,2	4,0
5207.125.06	125	22,2	6,4
5207.125.08	125	22,2	8,0
5207.125.10	125	22,2	10,0
5207.180.06	180	22,2	6,4
5207.180.10	180	22,2	10,0
5207.230.06	230	22,2	6,4
5207.230.08	230	22,2	8,0
5207.230.10	230	22,2	10,0

5227 Hézag-/horonymaró

Super Prémium



Szegmens magasság: 10 mm-es ék alakú szegmensek az eszköz pontos elhelyezéséhez.

Száraz és nedves vágáshoz.

Alkalmazás: téglák, beton, természetes kő

Cikkszám	Átmérő mm		Szegmens vastagsága / tisztítás szélessége mm
	Ø Külső mm	Ø Furat	
5227.115.10-V	115	22,2	10,0
5227.125.10-V	125	22,2	10,0
5227.180.10-V	180	22,2	10,0
5227.230.10-V	230	22,2	10,0

Gyémánt fugázó, hézag-/horonymaró és ívelt vágókorongok

5517 Ívelt gyémánt vágókorongok

Prémium



Íves vágásokhoz.

Könnyű vágás a hajlított kialakításnak köszönhetően.
Speciálisan tervezett, mélyhúzott védőszegmensekkel a
magas biztonság és a fokozott tartósság érdekében.

Sarokcsiszolóokban való használatra.

Száraz és nedves vágáshoz.

Alkalmazás: porcelán, gres, természetes kő,
beton, vasbeton, gránit, kerámia

Cikkszám	Ø Külső mm	Ø Furat mm	Szegmens mm	
			Magasság	Vastagság
5517.125	125	22,2	10,0	2,6
5517.180	180	22,2	10,0	2,8




This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The lines are thin and consistent in color, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings present on the page.

[illegible]



Corvinus Tools Kft

GYÉMÁNT SZERSZÁMOK



Corvinus Tools Kft.

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

Tel: +36 26 335 184

Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com

Web : <https://corvinustoolskft.hu/>

<https://epitoiparigep.hu/>