

VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK, ÉPÍTŐIPARI GÉPEK INTERAKTIV KATALÓGUS

2024



NORTON

CORAX
Diamond tools

DEWALT

NORTON
clipper

VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK, ÉPÍTŐIPARI GÉPEK INTERAKTIV KATALÓGUS 2024

Bemutakozás

A Corvinus Tools Kft. tevékenységét Pilisvörösváron kezdte meg 2012-ben, később a vasútállomás építése miatt székhelyét, kiskereskedelmi boltját, raktárát áthelyezte Tinnyére.

Cégünk tevékenysége szempontjából már nem csak az ipari és vállalkozói szektor kiszolgálása, hanem a viszonteladói hálózat bővítése is a cél. Termékein között ipari szerszámok, munkavédelmi termékek, valamint **NORTON** és **CLIPPER** csiszolóanyagok és építőipari gépek, és természetesen saját márkás **CORAX** szerszámok is megtalálhatóak.

Integrált vállalatirányítási rendszerünk segíti, a naprakész árukészlet-, és rendelés nyilvántartások rugalmas kezelését. Üzletkötőink, területi képviselőink önállóan tervezik a vevőlátogatásokat.

Nagy hangsúlyt helyezünk munkatársaink szakmai képzéseire, mérnök-üzletkötőink szakmai támogatásával.

Vállalkozásunk irányvonalait, az ipari szerszám nagykereskedelem, a műszaki megoldások mérnöki értékesítése határozza meg. A kollégák megoldó képessége segíti a vevőink által megbízott feladatok gyors és pontos végrehajtását.

BOGNÁR FERENC

Tulajdonos, Ügyvezető

Ipari- szerszám nagykereskedelmi divízió munkatársai

KELETI RÉGIÓ

TIBORCZ SÁNDOR

Alkalmazástechnikai mérnök

at-mernok@corvinustools.hu

+36 70 601 2418

NYUGATI RÉGIÓ

CZENE IMRE

Területi képviselő

imre.czene@corvinustools.hu

+36 70 601 2142

IRODA


BÁLINTNÉ BALOGH ENIKŐ

Kereskedelmi vezető

corvinustools@gmail.com

+36 26 335 184

+36 70 945 7806




Műveletek lépésről lépésre

A fémmegmunkálásban megtalálható nyolc kulcsfontosságú alkalmazási folyamatot mutatja be, ami leggyakrabban használatos a sarokcsiszolóknál.




1. VÁGÁS

Vágótárcsák a helyes méretezéshez.

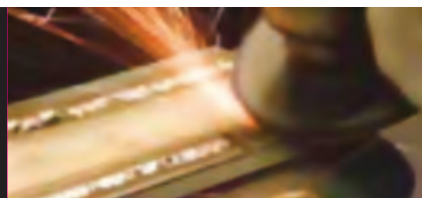

2. NAGY TERHELÉSŰ CSISZOLÁS

Csiszolótárcsák hegesztési varrat eltávolítására és sorjázásra.

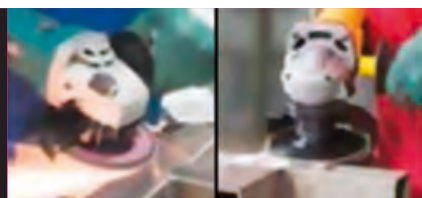

3. ANYAGLEVÁLASZTÁS

LAMELLÁS KORONGOK: Hegesztési varratok eltávolítása és anyagleválasztás. Hosszú élettartam.

FIBERTÁRCSÁK: Anyagleválasztás sík és íves felületekről.



4. FELÜLET ÖSSZEDOLGOZÁS ÉS FELÜLETKÉPZÉS

Egyenletes felület biztosítása.



5. SORJÁTALANÍTÁS

Sorjak eltávolítása, élettörés és éllekerekítés.



6. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS ÉS TISZTÍTÁS

Szennyeződés, rozsdá és korrózió eltávolítása.

Felület előkészítése festéshez vagy hegesztéshez.



7. FINISELÉS

Felületi érdesség csökkentése, felület előkészítése a végső műveletre, a polírozásra.



8. POLÍROZÁS

Utolsó lépés a felület magas fényének eléréséhez.

Starline fém, inox vágó és tisztítókorongok

Gazdaságos termék javítási, karbantartási alkalmazásokra.

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT137243	115×1,0×22,23	A60R-BF41	25	
CT137245	125×1,0×22,23	A60R-BF41	25	
CT137248	230×2,0×22,23	A60R-BF41	25	
CT137263	115×6,0×22,23	A24Q-BF27	10	
CT137264	125×6,0×22,23	A24Q-BF27	10	

Clipper Standard f° m v° g¹ korongok

Tartós ipari felhasználásra tervezve!

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT148871	115×1,0×22,23	A60R-BF41 fém	25	
CT148872	115×1,6×22,23	A46R-BF41 fém	25	
CT148873	125×1,0×22,23	A60R-BF41 fém	25	
CT148874	125×1,6×22,23	A46R-BF41 f° m	25	
CT148875	230×1,9×22,23	A46R-BF41 f° m	25	
CT148878	230×2,5×22,23	A30R-BF41 f° m	25	


Vulcan fém vágókorongok

A Vulcan fém termékekhez, rozsdamentes anyagokhoz, vagy acélokhöz egyaránt használhatóak, vas, kén és klórmentes kivitelének köszönhetően szennyezés mentes vágás, csiszolás érhető el.

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT125431	115×1.0×22.23	A 60 S-BF41	25	
CT125432	115×1.6×22.23	A 46 S-BF41	25	
CT125433	125×1.0×22.23	A 60 S-BF41	25	
CT125434	125×1.6×22.23	A 46 S-BF41	25	
CT125435	180×1.6×22.23	A 46 S-BF41	25	
CT125436	230×1.9×22.23	A 46 S-BF41	25	
CT125437	115×2.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125438	125×2.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125439	150×2.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125440	180×2.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125441	230×2.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125442	115×2.5×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125443	125×2.5×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125444	150×2.5×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125445	180×2.5×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125446	230×2.5×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125447	115×3.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125448	125×3.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125449	180×3.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125450	230×3.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125466	300×3.0×32.0	A 30 S-BF41/80 Stationary	10	
CT125467	300×3.5×25.4	A 30 S-BF41/80 Stationary	10	
CT125468	300×3.5×32.0	A 30 S-BF41/80 Stationary	10	
CT125469	350×3.5×25.4	A 30 S-BF41/80 Stationary	10	
CT130812	400×4.0×40.0	A 30 S-BF41/80 Stationary	10	




Type 41



Type 41



Type 42



Type 42



Vulcan fém tisztítókörongok

Fémipari sorjázások, hegesztési varratok megmunkálása, egységes felület kialakítása, szerszámacél és szerkezeti anyagokon. Szennyezőanyag mentes összetétel.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT125518	115×4.0×22.23	A 30 S-BF27	20	
CT125519	125×4.0×22.23	A 30 S-BF27	20	
CT125520	180×4.0×22.23	A 30 S-BF27	20	
CT125521	230×4.0×22.23	A 30 S-BF27	20	
CT125522	115×6.4×22.23	A 30 S-BF27	10	
CT125523	125×6.4×22.23	A 30 S-BF27	10	
CT125526	180×6.4×22.23	A 30 S-BF27	10	
CT125529	230×6.4×22.23	A 30 S-BF27	10	

Lágy kötással

CT130803	115×6.4×22.23	A 30 P-BF27	10	
CT130804	125×6.4×22.23	A 30 P-BF27	10	
CT130805	180×6.4×22.23	A 30 P-BF27	10	
CT130807	230×6.4×22.23	A 30 P-BF27	10	

Vulcan Inox vágókörongok

A Vulcan Inox termékek rozsdamentes anyagokhoz használhatóak, magas termékélettartam, és gyorsabb vágás jellemzi, szennyezésmentes vágás, csiszolás. A prémium kategóriában a Vulcan Inox plusz termékek is megtalálhatóak.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT137704	115×1.0×22.23	A 60 V-BF41 Inox+	25	
CT133400	115×1.0×22.23	A 60 T-BF41 Inox	25	
CT133401	115×1.6×22.23	A 46 T-BF41 Inox	25	
CT137705	125×1.0×22.23	A 60 V-BF41 Inox+	25	
CT133402	125×1.0×22.23	A 60 T-BF41 Inox	25	
CT137706	125×1.6×22.23	A 46 V-BF41 Inox+	25	
CT133403	125×1.6×22.23	A 46 T-BF41 Inox	25	
CT133405	180×1.6×22.23	A 46 T-BF41 Inox	25	
CT137707	230×1.9×22.23	A 46 V-BF41 Inox+	25	
CT133406	230×1.9×22.23	A 46 T-BF41 Inox	25	
CT133408	115×2.5×22.23	A 30 S -BF41 Inox	25	
CT133409	125×2.5×22.23	A 30 S-BF41 Inox	25	
CT133410	150×2.5×22.23	A 30 S-BF41 Inox	25	
CT125426	180×2.5×22.23	A 30 S-BF41 Inox	25	
CT125427	230×2.5×22.23	A 30 S-BF41 Inox	25	

Vulcan Inox tisztítókörongok

Fémipari sorjázások, hegesztési varratok megmunkálása, egységes felület kialakítása, acél és rozsdamentes anyagokon. Alacsony hőfejlődés, szennyezőanyag mentes technológia.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT125508	115×4.0×22.23	A 30 S-BF27 Inox	20	
CT125509	125×4.0×22.23	A 30 S-BF27 Inox	20	
CT125510	180×4.0×22.23	A 30 S-BF27 Inox	20	
CT125513	115×6.4×22.23	A 30 S-BF27 Inox	10	
CT125514	125×6.4×22.23	A 30 S-BF27 Inox	10	
CT125516	180×6.4×22.23	A 30 S-BF27 Inox	10	
CT125517	230×6.4×22.23	A 30 S-BF27 Inox	10	

NORTON VULCAN
SAINT-GOBAIN



Type 27



Type 27

NORTON VULCAN
SAINT-GOBAIN



NORTON VULCAN
SAINT-GOBAIN



vágókörongok, tisztítókörongok

X-Treme Long Life vágó és tisztítókörongok

Prémium vágó és tisztító körongok. Gyors és nagy anyagleválasztás, kiváló kötési rendszer jellemzi, növeli a termelékenységet, csökkenti a költségeket.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT119427	115x1,0x22,23	A 60 V-BF41	25	
CT120339	115x1,6x22,23	A 46 V-BF41	25	
CT120340	115x2,0x22,23	A 36 V-BF41	25	
CT121564	115x2,5x22,23	A 36 V-BF41	25	
CT120341	125x1,0x22,23	A 60 V-BF41	25	
CT120342	125x1,6x22,23	A 46 V-BF41	25	
CT120343	125x2,0x22,23	A 36 V-BF41	25	
CT120350	125x2,5x22,23	A 36 V-NF41	25	
CT120344	150x1,6x22,23	A 46 V-BF41	25	
CT120345	180x1,6x22,23	A 46 V-BF41	25	
CT120346	180x2,0x22,23	A 36 V-BF41	25	
CT120348	230x1,9x22,23	A 36 V-BF41	25	
CT120360	230x2,0x22,23	A 36 W-BF41	25	
CT120349	230x2,5x22,23	A 36 V-BF41	25	
CT118822	115x7,0x22,23	A 24 R-BF27	10	
CT150672	125x4,0x22,23	A2 4 R-BF27	10	
CT118823	125x7,0x22,23	A 24 R-BF27	10	
CT118824	180x7,0x22,23	A 24 R-BF27	10	
CT118825	230x7,0x22,23	A 24 R-BF27	10	



X-Treme Pro vágó és tisztítókörongok

A Norton Quantum fém-inox vágó-tisztítókörongok jellemzői a rendkívül gyors vágás, magas élettartam és kitűnő vágóképesség.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT146978	115x1,0x22,23	ZA 60 X-BF41	25	
CT146979	125x1,0x22,23	ZA 60 X-BF41	25	
CT146980	125x1,6x22,23	ZA 46 X-BF41	25	
CT146981	125x2,0x22,23	ZA 36 X-BF41	25	
CT146982	150x1,6x22,23	ZA 46 X-BF41	25	
CT146983	180x1,6x22,23	ZA 46 X-BF41	25	
CT146984	230x1,9x22,23	ZA 46 X-BF41	25	
CT146986	125x7,0x22,23	A 30 V-BF27	25	
CT146989	180x7,0x22,23	A 30 V-BF27	25	
CT146990	230x7,0x22,23	A 30 V-BF27	25	



Quantum 3 fém-Inox tisztítókörongok

Önélező szemcsék a nagy anyageltávolításhoz és rövidebb csiszolási időhöz, kényelmesebb a használata, csökkentett kéz fáradtság a kisebb vágási rezgésektől. A hosszabb tárcsa-élettartam kevesebb állást és hulladékot jelent, kevesebb tárcsa felhasználás.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT171361	115x7.0x22.23	NQ24P	10	
CT171362	125x7.0x22.23	NQ24P	10	
CT171364	180x7.0x22.23	NQ24P	10	
CT171365	230x7.0x22.23	NQ24P	10	
CT139321	125x7.0x2 2.23	NQ24N	10	
CT139322	230x7.0x2 2.23	NQ24N	10	



Octopus „láthatatlan” tisztítókörongok

Octopus tisztítótárcsa: egyedülálló kialakítású forma, amely csiszolás közben is teljes rálátást ad a felületre, a stroboszkóphatás elvén. Kevésbé melegszik fel a felület, mint a hagyományos tárcsáknál, és a szélesebb spektrumú csiszolási tulajdonsága miatt nincs idővesztés.

Cikkszám	Méret (mm)	Szemcse	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT129991	115x4.0x22.23	36	20	
CT129992	115x4.0x22.23	60	20	
CT129993	125x4.0x22.23	36	20	
CT129994	125x4.0x22.23	60	20	

Vulcan kővágó körongok

Tartós üvegcsövet erősítés és éles szemcsék eredménye, hogy optimális teljesítményt, gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé kőzetek, ásványi anyagok, téglák, beton vágásánál.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT125452	115x3.0x22.23	C 30 R-BF41	25	
CT125453	125x3.0x22.23	C 30 R-BF41	25	
CT125454	150x3.0x22.23	C 30 R-BF41	25	
CT125455	180x3.0x22.23	C 30 R-BF41	25	
CT125456	230x3.0x22.23	C 30 R-BF41	25	

Vulcan kőzetcsiszoló körongok

Optimalizált teljesítmény valamennyi kőzet, vagy téglák megmunkálási alkalmazáshoz. Magas élettartam mellett, gyors anyagleválasztást tesz lehetővé ásványi anyagok, kőzetek és porózus betonelemek csiszolásánál.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT125533	115x6,4x22.23	C 30 R-BF27	10	
CT125534	125x6,4x22.23	C 30 R-BF27	10	
CT125537	230x6,4x22.23	C 30 R-BF27	10	

Alumínium vágókörongok

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT128236	115x1,0x22.23	A 60 Q-BF41	25	
CT128233	115x1,6x22.23	A 46 Q-BF41	25	
CT128237	125x1,0x22.23	A 60 Q-BF41	25	
CT128234	125x1,6x22.23	A 46 Q-BF41	25	
CT128235	230x1,9x22.23	A 46 Q-BF41	25	
CT128231	230x3,0x22.23	A 36 Q-BF42	25	

Alumínium csiszolás, megmunkálás

Rugalmas és hatékony pamutfiber alumínium megmunkáló tárcsák, felületek lecsiszolására, össze-dolgozására, és finiselésére egyetlen lépcsőben.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT139729	125x4x22	SIXC2-T27 U2108	10	
CT139731	125x4x22	SICR2-T27 U2208	10	



ALU MESH Lamellás csiszolókorong

Az új Norton ALU MESH lamellás csiszolókorong maximális csiszolási teljesítményt és minimális anyagvesztést biztosít a speciálisan kifejlesztett hálószerkezetének köszönhetően alumínium, színesfémek, kő és fa megmunkálásakor.

Cikkszám	Méret (mm)	Szemcse	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT264486	115x22	P 40	10	
CT264488	115x22	P 60	10	
CT264491	115x22	P 80	10	
CT264492	115x22	P 120	10	
CT264493	125x22	P 40	10	
CT264494	125x22	P 60	10	
CT264495	125x22	P 80	10	
CT264496	125x22	P 120	10	



Atlas FLD FDTF KX663 lamellás csiszolókorong

Az Atlas lamellás csiszolókorongok ideálisan alkalmazható többek között különféle alkalmazásokra: a szennyeződés eltávolításához, maró élekhöz, sorjázáshoz, csiszoláshoz és simításokhoz. A szemcse típusa : cirkónium, lemez / hátlap : üvegszál / pamut-poliészter. Alkalmazás : acél, rozsdamentes acél, inox. Előnyök: Önélező szemcsék, rugalmasság, sokoldalúság, az anyag gyors eltávolítása (magas agresszivitás), a munka nagy kényelme, a különféle acélminőségű alkalmazhatóság lehetősége.

Norton X-Treme R860 lamellás csiszolókorong

Rendkívül éles Norton cirkon szemcse és robusztus poliészter hátlap a kiváló termék élettartamért és nagyobb anyag eltávolításért. Ideális közepes vagy nagynyomású alkalmazásokhoz szénacélon és keményfémeken.



Norton Quantum R996 lamellás csiszolókorong

A Quantum lamellás tárcsák erős üvegszövet hálójával erősített műgyanta kötésű termékek. Hegesztési varratok gyors csiszolásától a felületösszedolgozáson át, a kívánt felület eléréséig több lépcsőben és szemcsefinomsággal érhetőek el. Alacsony hő fejlődik alkalmazás közben, ezért nem színezi el a munkadarabot, miközben az anyagleválasztás, és az élettartam kimagasló. Kerámia szemcsés.



			Atlas FLD FDTF KX663		Norton X-Treme R860		NORTON QUANTUM R996	
Átmérő x Furat (mm)	Szemcse	Csom. e.(db)	Cikkszám	Nettó nagyker ár/ db	Cikkszám	Nettó nagyker ár/ db	Cikkszám	Nettó nagyker ár/ db
115×22	40	10	CT207146		CTX26071		CT261027	
	60	10	CT207158		CTX26074		CT261029	
	80	10	CT207159		CTX26075		CT261031	
	120	10	CT207160		CTX26143			
125×22	40	10	CT207161		CTX26076		CT245878	
	60	10	CT207162		CTX26077		CT245879	
	80	10	CT207163		CTX26078		CT261033	
	120	10	CT207164		CTX26045			
180×22	40	10			CTX26080		CT261038	
	60	10			CTX26081		CT261036	
	80	10					CT261040	

Fíbertárcsák

F100 fíbertárcsák


Fára, fémre, vagy hegesztési varratok megmunkálására, valamint általános használatra alkalmas klasszikus alumíniumoxid tárcsa Norton minőségben, kedvező áron.

NorZon F827 fíbertárcsák

Ideális csiszolásra, felület összedolgozásra, sorjázásra és életörésekre. Rövid idő alatt történő, magas fémeltávolítási képessége, valamennyi fémes anyag megmunkálását lehetővé teszi. Kitűnő teljesítmény és érték arány a Norzon zirkónium szemcsével!

Quantum F996 tárcsák

SG kerámiaszemcsés tárcsa, szakadásnak ellenálló 0,8 mm fiber hátlapon. „Supersize” bevonat megakadályozza a hőfejlődést, így a termék szemcséi-nek a vágó-élei nem tömődnek el. Magas anyag leválasztási ráta, kivételes teljesítmény, hosszú élettartam jellemzi.

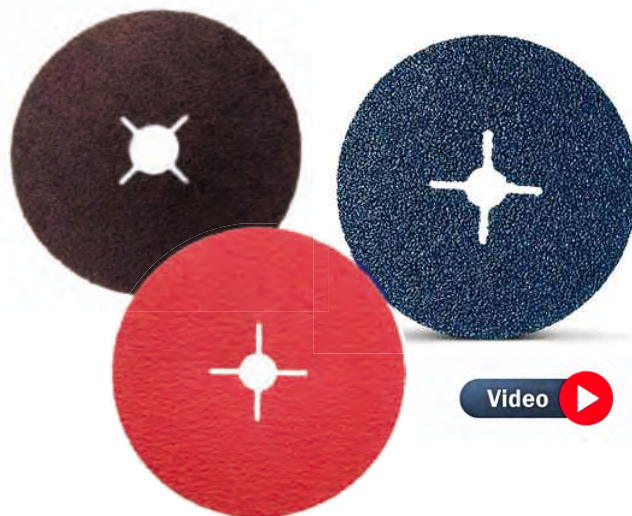

			F100		NorZon F827		QUANTUM F996	
Átmérő x Furat (mm)	Csom, Szemcse egység (db)		Cikkszám	Netto nagyker ár/db	Cikkszám	Netto nagyker ár/db	Cikkszám	Netto nagyker ár/db
115x22	36	25	CT285741		CT239615		CT227494	
	50	25	CT285747		CT260053		CT227496	
	60	25	CT285748		CT239616		CT227497	
	80	25	CT285750		CT239617		CT227499	
	100	25	CT285751					
	120	25	CT285757		CT233055		CT227500	
125x22	36	25	CT285768		CT236483		CT227501	
	40	25	CT285770					
	50	25	CT285773		CT239620		CT227502	
	60	25	CT285775		CT260057		CT227503	
	80	25	CT285776		CT239622		CT227504	
	100	25	CT285778		CT236484			
180x22	120	25	CT285779		CT233056		CT227505	
	36	25	CT285760		CT233063		CT227506	
	40	25	CT285752		CT233064		CT227507	
	60	25	CT285749		CT233065		CT227508	
	80	25	CT285746		CT233066		CT227509	
	100	25	CT285744					
	120	25	CT285739		CT233068		CT227510	

Felfogótányérok

Műanyag (lágy és kemény változat) Magyar gyártmány!

Átmérő (mm)	Változat	Menet	Csom. egység (db)	Cikkszám	Nettó nagyker ár/db
115	Lágy	M14	5	GT115L	
125	Lágy	M14	5	GT125L	
180	Lágy	M14	5	GT180L	
230	Lágy	M14	5	GT230L	
115	Kemény	M14	5	GT115k	
125	Kemény	M14	5	GT125K	
180	Kemény	M14	5	GT180K	
230	Kemény	M14	5	GT230K	



Norton Clipper tisztítótárcsa (négertárcsa)



Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Felhasználás	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT218475	115×22	XCRS Type 27	fém & kő	10	
CT218477	125×22	XCRS Type 27	fém & kő	10	
CT218480	180×22	XCRS Type 27	fém & kő	10	
CT218476	115×22	XCRS Type 27	fa & lakk	10	
CT218479	125×22	XCRS Type 27	fa & lakk	10	
CT249351	115×22 dísztartóban	XCRS Type 27	fém & kő	10	
CT249349	125×22 dísztartóban	XCRS Type 27	fém & kő	10	
CT249352	115×22 dísztartóban	XCRS Type 27	fa & lakk	10	
CT249350	125×22 dísztartóban	XCRS Type 27	fa & lakk	10	



Rapid Strip Discs tisztítótárcsa (négertárcsa)

A Norton felületeltávolító tárcsák nyitott hálós szerkezetüknek köszönhetően teszik lehetővé a felületek gyors tisztítását, festéknymok, vagy korrózió eltávolítását. Hosszú élettartam és gyors vágás jellemzi.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT285732	115×22	R4101S	5	
CT285749	125×22	R4101S	5	
CT209649	115×22	R4101H	10	
CT230655	125×22	R4101H	10	



Blaze Rapid Strip tisztítótárcsa (négertárcsa)

A Norton felületeltávolító tárcsák nyitott hálós szerkezetüknek köszönhetően teszik lehetővé a felületek gyors tisztítását, festéknymok, vagy korrózió eltávolítását. Extra hosszú élettartam, extra gyors vágással párosul. Kerámiaszemcsés kivitel.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT203783	115×22	R9101	10	
CT203916	125×22	R9101	10	
CT203920	178×22	R9101	1	



Furatos négertárcsa Blaze

Nyitott szerkezetű (nem tömődő) tisztító tárcsák. Egyenetlen felületre is kiválóan használható. Nehezen elérhető helyeken jól használható. BLAZE: Prémium kerámia szemcsés nyitott szerkezetű. 2x hosszabb élettartam más tárcsákkal szemben.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT285700	100x13x12	R4101	25	
CT285703	150x13x12	R4101	15	
CT285704	200x13x12	R4101	5	
CT257741	75x13x6	R4101	10	
CT257742	100x13x6	R4101	10	
CT257743	150x13x8	R4101	10	
CT299378	150x13x12	R9101	15	

Felfogótengely négertárcsához

Cikkszám	Méretek (mm)	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT207022	12-es fészek, 6-os szár	1	
CT207023	12-es fészek, 8-as szár	1	

Rapid Prep tépőzáras tárcsa

Széleskörben alkalmazható, nem tömődik el lágy anyagok csiszolásánál sem, Nyitott szerkezet, magas csiszolószemcse koncentráció, széleskörű felhasználhatóság jellemzi.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT278983	115	Extra Coarse	25	
CT278984	115	Coarse	25	
CT278987	115	Medium	25	
CT278990	115	Fine	25	
CT279028	115	Very Fine	25	
CT278982	125	Extra Coarse	25	
CT278985	125	Coarse	25	
CT278988	125	Medium	25	
CT278991	125	Fine	25	
CT279029	125	Very Fine	25	
CT278965	178	Extra Coarse	25	
CT278986	178	Coarse	25	
CT278989	178	Medium	25	

Tépőzáras felfogótárcsák központosító elemmel

Cikkszám	Méretek (mm)	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT276935	115xM14 Medium	1	
CT276941	125 xM14 Medium	1	



Vortex Rapid Prep tépőzáras tárcsa

A Vortex egyedülálló bevonattechnológiás prémium minőségű tépőzáras csiszolótárcsa a durva szemcsés megmunkálástól a finom felületi finisig egy lépcsőben felel meg a csiszolási kihívásoknak. A folyamatidőt 50%-al csökkenti, miközben élettartama 4-szer lehet magasabb, mint a versenytársak hasonló termékei. Felhasználási előnyök: Széleskörben alkalmazható, nem tömődik el alumínium vagy lágy anyagok csiszolásánál sem, szagmentes alkalmazás.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT278971	115	Extra Coarse	25	
CT278974	115	Coarse	25	
CT278977	115	Medium	25	
CT278980	115	Very Fine	25	
CT278972	125	Extra Coarse	25	
CT278975	125	Coarse	25	
CT278978	125	Medium	25	
CT278981	125	Very Fine	25	
CT278973	178	Extra Coarse	25	
CT278976	178	Coarse	25	
CT278979	178	Medium	25	



Szaturnusz korong R207Plus

Lamellás tárcsa, mely kiválóan alkalmas fém csiszoláshoz, tisztításhoz, és finiseléshez. Használat során kevés porképződés jellemzi. Prémium alumíniumOxid szemcsét tartalmaz. Hosszú élettartam és nagy anyagleválasztás jellemzi.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT246712	150x50x25	R207 P60	1	
CT246729	150x50x25	R207 P80	1	
CT247170	165x25x32	R207 P40	2	
CT246716	165x50x32	R207 P50	1	
CT261961	165x50x32	R207 P60	1	
CT246731	165x50x32	R207 P80	1	
CT246743	165x50x32	R207 P120	1	
CT246733	250x50x35	R207 P80	1	
CT246745	250x50x35	R207 P120	1	



Video



BearTex csiszoló rostkerék

Bear Tex: Nyitott szerkezetű, nem tömődő, rostanyag, mely AluOxid szemcsét tartalmaz. Kiváló finiseléshez, széles szemcse választékban kapható. Vibráció mentes használat, széles felhasználási terület. A korrózió eltávolítástól a finiselésig.

BearTex

	Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
	F2212	CT283026	150x50x50	Durva A	1
	F2312	CT282061	150x50x50	Közepes A	1
	F2305	CT283074	150x50x50	Közepes A, ellenálló	1
	F2412	CT283078	150x50x50	Finom A	1
	F2212	CT283027	200x50x76	Durva A	1
	F2301	CT288131	200x50x76	Közepes A	1
	F2305	CT283075	200x50x76	Közepes A, ellenálló	1
	F2412	CT283079	200x50x76	Finom A	1
	F2504	CT288137	200x50x76	Nagyon Finom A	1
	F4501	CT288145	200x50x76	Nagyon Finom S	1



Csapos lamellás csiszoló R207Plus

A Csapos lamellás csiszolók egységes csiszolási felületeket hoznak létre, fémipari alkalmazásra tervezve, mint a hegesztett felületek megmunkálása, sorja eltávolítás, tisztítás és finiselés. Ideális egyenetlen felületek és csiszolási kontúrok megmunkálásánál.

NORTON METAL
SAINT-GOBAIN



	Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
	CT239934		80	10	
	CT239935	22x10x3	120	10	
	CT233081		150	10	
	CT245207		60	10	
	CT237371	30x10x6	80	10	
	CT252728		120	10	
	CT213148		60	10	
	CT261466	30x15x6	80	10	
	CT251593		120	10	
	CT247340		150	10	
	CT233099		60	10	
	CT233098	40x15x6	80	10	
	CT233094		120	10	
	CT233092		150	10	
	CT239938		40	10	
	CT246771	40x20x6	60	10	
	CT246768		80	10	
	CT246760		120	10	
	CT233091		150	10	
	CT246774	50x20x6	40	10	
	CT231870		60	10	
	CT233097		80	10	
	CT246759		120	10	
	CT239943	50x30x6	40	10	
	CT234251		60	10	
	CT261879		80	10	
	CT231863		120	10	
	CT231860		150	10	

	Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
	CT246773		40	10	
	CT260901		60	10	
	CT246767	60x15x6	80	10	
	CT246758		120	10	
	CT260902		150	10	
	CT236738		40	10	
	CT231869		60	10	
	CT231866	60x20x6	80	10	
	CT231862		120	10	
	CT259975		150	10	
	CT236737		40	10	
	CT231868		60	10	
	CT231865	60x30x6	80	10	
	CT231861		120	10	
	CT260343		150	10	
	CT260911		40	10	
	CT231867		60	10	
	CT233096	80x30x6	80	10	
	CT234250		120	10	
	CT262580		150	10	
	CT260914		40	10	
	CT259718		60	10	
	CT260916	80x50x6	80	10	
	CT260917		120	10	
	CT239947		150	10	

Csapos BearTex csiszoló

BearTex rostcsiszolók 6 mm-es csappal. Egyenes csiszolókhöz alkalmas csiszoló szerszám oxidációk, festék, korrózió eltávolításához, finom csiszoláshoz, jó felületi finis érdekében. Kevésbé agresszív mint a csapos lamellás csiszoló. Felhasználható: fém, fa, kompozit és műanyagok csiszolásához. A rozsdamentes anyagok gyakori csiszolóanyaga

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT232155	30x20x6	Medium A	10	
CT232160		Fine A	10	
CT232156		Medium A	10	
CT232161	40x20x6	Fine A	10	
CT232165		Very Fine A	10	
CT232167		Coarse/Extra Cut	10	
CT232157	60x30x6	Medium A	10	
CT253048		Medium S	10	
CT249650		Fine A	10	
CT215902		Fine S	10	
CT215905		Very Fine A	10	
CT286113	80x50x6	Coarse/Extra Cut	10	
CT253053		Medium S	10	
CT215583		Fine A	10	
CT215614		Fine S	10	
CT215628		Very Fine A	10	
CT215903	100x50x6	Fine A	10	
CT215904		Fine S	10	
CT215906		Very Fine A	10	



Csapos lamelláscsiszoló + BearTex

BearTex kombinált csiszolóvászon/rostcsiszolók 6 mm-es csappal. Egyenes csiszolókhöz alkalmas csiszolószerszám oxidációk, festék, korrózió eltávolításához, finom csiszoláshoz, jó felületi finis érdekében. Felhasználható: rozsdamentes anyagok, fém, fa, kompozit és műanyagok csiszolásához. Az átlapolás következtében gyors csiszolási eredmény érhető el, miközben a rostszerkezet jobb felületet eredményez, mint a vászon alapú csiszolóknál.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT249639	60x30x6	Fine A / 60	10	
CT249640		Fine A / 100	10	
CT249641		Fine A / 150	10	
CT205179	80x50x6	Fine A / 60	10	
CT215544		Fine A / 100	10	
CT215545		Fine A / 150	10	
CT215907	100x50x6	Fine A / 60	10	
CT215908		Fine A / 100	10	
CT215909		Fine A / 150	10	



Vortex Rapid Blend DPC korongok

Vortex technológia, áttörést jelent a csiszolásban. Mérnöki tervezett szemcse és kötőanyag, lehetővé teszi az eddigiekhöz képest kétszer nagyobb csiszoló képességet, 5X nagyobb élettartam mellett. A legagresszívabb csiszolás és kitűnő formatartás jellemzi. Legyen szó akár sorjázásról, könnyebb felület eltávolítástól a dekoratív finiselésig! Hegesztési varratok lemunkálásától a felület összedolgozásig. 5AM: kemény, 3AM: lágy.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT229268	115x12x22	VORTEX 5AM	10	
CT296323	125x12x22	VORTEX 5AM	10	
CT292701	115x12x22	VORTEX 3AM	10	
CT292718	125x12x22	VORTEX 3AM	10	
CT267099	115x6x22	VORTEX 5AM	10	
CT267103	125x6x22	VORTEX 5AM	10	
CT267105	115x6x22	VORTEX 3AM	10	
CT267110	125x6x22	VORTEX 3AM	10	



Rapid Blend NEX DPC korongok

Szilícium-carbid szemcsés felület tisztító, és előkészítő tárcsa. 2-féle sűrűséggel. Konkurens termékekkel szemben több munkadarab munkálás/tárcsa. Nyitott szerkezetű, ezáltal nem tömődik. Használható fém és nem fémes anyagokhoz egyaránt.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT220546	115x12x22	NEX2SF	10	
CT261726	115x12x22	NEX3SF	10	
CT296320	125x12x22	NEX2SF	10	
CT267125	125x12x22	NEX3SF	10	
CT267115	115x6x22	NEX2SF	10	
CT267116	115x6x22	NEX3SF	10	
CT267118	125x6x22	NEX2SF	10	
CT267119	125x6x22	NEX3SF	10	



BearTex rostkorongok

Tárcsás felülettisztítási munkákra, festékek, bevonatolások, polírozás előkészítése, valamennyi fémtípus megmunkálására alkalmas. Fordulatszám szabályozós sarokcsiszoló gépeken még ideálisabb a használata. Nyitott hálós szerkezetének köszönhetően a sarkos kontúros felületeken is könnyedén alkalmazható. Két kivitelben ajánljuk: tömör rosttárcsa és csiszolóvászon lamellákkal kombinált rosttárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Típus	Szemcse	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT281898		F2504	Very Fine A		
CT211000	115×22	F2504	Very Fine A with P120	1	



Rapid polish (lamellás polírkorong)

Báránygyapjú alapanyagú polírtárcsa, karcmentes polírozott felületek kialakításához. Tükörfény érhető el használatával! Fordulatszám szabályozós sarokcsiszológépeken még ideálisabb az eredmény! Használható polírpasztával, vagy anélkül is.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Típus	Szemcse	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT281899	115×22	F0005	Filc	5	



Vortex Rapid Prep SCM lamellás rosttárcsák

Gyors, tartós felületösszedolgozás és finiselés

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CTV49752	125x22,23	Extra durva	10	
CTV30779	125x22,23	Durva	10	
CTV30780	125x22,23	Közepes	10	
CTV30781	125x22,23	Finom	10	
CTV30782	125x22,23	Nagyon finom	10	



Norton Superflexible Film Q775 csiszolókorong

A Norton új kínálata a SuperFlexible Film karosszéria és fényező műhelyek számára. Egységes hibaelhárítás a felületi görbületnek megfelelően. A szintezés, a festés előkészítése, a lökhárítók csiszolása, az alapozó simítása polírozás előtt, sőt az alapozó csiszolása a széleken.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT223111	150	Q775 P600	100	
CT223112	150	Q775 P800	100	
CT223115	150	Q775 P1200	100	
CT223116	150	Q775 P1500	100	
CT223117	150	Q775 P2000	100	
CT223118	150	Q775 P3000	100	



Rozsda és festékréteg eltávolító lamellás tárcsa

Fém, Inox, Fa, és számos anyagról a régi festékréteg, korrózió, szennyeződés eltávolítása. Könnyen felszerelhető sarokcsiszolóra.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT221351	115x20xM14	P40	5	
CT221353	115x20xM14	P60	5	
CT221426	125x20xM14	P40	5	
CT221427	125x20xM14	P60	5	
CT221429	125x20xM14	P120	5	



Black Ice vízálló csiszolópapír T417 prémium kategória

Cikkszám	Méret (mm)	Szemcse	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/dt
CT221180	230×280	80	50	
CT221182		100	50	
CT221183		120	50	
CT221184		150	50	
CT221185		180	50	
CT221186		220	50	
CT221187		240	50	
CT221188		280	50	
CT221189		320	50	
CT221190		360	50	
CT221191		400	50	
CT221192		500	50	
CT221193		600	50	
CT221195		800	50	
CT221196		1000	50	
CT221197		1200	50	
CT234713		1500	50	
CT234719		2000	50	
CT265497		2500	50	



BearTex rostcsiszoló Thinflex

A Thin-Flex egy nagyon felexibilis, ugyanakkor nagyon ellenálló termék, mely szűk helyek eléréséhez ideális. Használható finiseléshez, és felület előkészítéshez.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT206166	115x230	„Very Fine A Long Life”	25	
CT206167	115x230	Ultra Fine S	25	
CTB13519	115x230	Micro Fine A	10	



Elővágott kézi csiszolólapok Pre-Cut BearTex

BearTex csiszolórostok: nyitott hálós szerkezetű, vízálló, mosható, amelyek nem tömődnek el, és egyenletes csiszolási képet adnak. Széles körben használható, könnyűfémek, acélok, rozsdamentes anyagok, kerámia, üveg, fa, műanyag csiszolásra. Alkalmazási köre is jelentős: sorjátlanítás, tisztítás, felületképzés, polírozás, fényesítés, dekoratív finiselés, stb.

Cikkszám	Méretek (mm)	Színek	Szemcse	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/ db
CT258000	152×229	piros	P320/P400	Nagyon Finom A	20
CT258002		szürke	P600/P800	Ultra Finom	20
CT258005		arany	P1000	Micro Finom A	10
CT258001		fehér	szemcsét nem tartalmaz	Tisztító	20



BearTex tekercsek

Cikkszám	Méret	Színek	Szemcse méret	Szemcse	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT257738	100 mm×10 m	piros	P320/P400	Nagyon Finom A	1	
CT257501		szürke	P600/P800	Ultra Finom S	1	
CT257500		arany	P1000	Micro Finom A	1	
CT257739	115 mm×10 m	piros	P320/P400	Nagyon Finom A	1	
CT257503		szürke	P600/P800	Ultra Finom S	1	

A BearTex termékek más méretekből és finomságban is elérhetőek.

BearTex®



Csiszoló vászon A4-es K20 N

Fa és fémipari alkalmazásra!

Cikkszám	Szélesség x hosszúság (mm)	Szemcse méret	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT273888	230 × 280	40	50	
CT273889		60	50	
CT273890		80	50	
CT273891		100	50	
CT273892		120	50	
CT274314		150	50	
CT274315		180	50	
CT274316		220	50	
CT274317		240	50	



Csiszoló vászon A4-es R222 prémium

Fém megmunkálásra és faipari célokra ipari minőségben „J” Flexibilis

Cikkszám	Szélesség x hosszúság (mm)	Szemcse méret	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT231776	230x280	40	25	
CT231777		50	25	
CT231778		60	25	
CT231779		80	50	
CT231780		100	50	
CT231781		120	50	
CT231782		150	50	
CT231783		180	50	
CT231785		220	50	
CT231786		240	50	
CT231788		280	50	
CT231789		320	50	
CT231790		400	50	
CT234613		600	50	



Clipper szuper flexibilis és vízálló csiszolólapok

Rugalmas hordozón minőségi szemcsével ellátott csiszolóvászon amely fa és fémpipari alkalmazásokhoz is megfelel.



Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT218246	230 x 280 mm A4 méret	40	50	
CT218247		80	50	
CT218248		120	50	
CT218256		240	50	
CT218257		400	50	
CT218258		600	50	

Flexibilis csiszolóvászon tekercs

Rugalmas hordozón minőségi szemcsével ellátott csiszolóvászon amely fa és fémpipari alkalmazások-hoz is megfelel

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT277495	100 mm x 10 m	60	2	
CT277496		80	2	
CT277497		100	2	
CT277498		120	2	
CT277499		150	2	
CT277500		180	2	
CT277489	100 mm x 5 m	60	2	
CT277490		80	2	
CT277491		100	2	
CT277492		120	2	
CT277493		150	2	
CT277494		180	2	
CT253995	115 mm x 25 m	60	2	
CT253996		80	2	
CT253997		100	2	
CT253998		120	2	
CT253999		150	2	
CT254000		180	2	
CT277473	115 mm x 5 m	60	2	
CT277474		80	2	
CT277475		100	2	
CT277476		120	2	
CT277477		150	2	
CT277478		180	2	



Egy és Kétoldalas csiszolószivacs

Széles felhasználási kör, mint pl: fa, festék, fém csiszolása. Rugalmasságának köszönhetően a kontúros felületek és sarkok is jól követhetőek, Bonyolult alakzatok csiszolására is alkalmas, hibajavításokra, alapozó vagy töltőanyagok csiszolásához festés előtt.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT250599	140x115x6	60	20	
CT250602	140x115x6	180	20	
CT250604	140x115x6	280	20	
CT293995	123x98x12,5	60	60	
CT294014	123x98x12,5	100	60	
CT294091	123x98x12,5	180	60	



Négyoldalal csiszolószivacsok

Abrázív csiszolószivacsok: felület előkészítése, hibák javítása bevonatolt felületeken.
Alkalmazás: faipar, építőipar és a festés területein.

Cikkszám	Méret (mm)	Szemcse méret	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT298472	100×66×26	60	1	
CT294093		100	1	
CT294095		180	1	



Kisgépszalagok (végtelenített) R23N

A kisgép szalagokat a Norton széles méretválasztékban kínálja a legelterjedtebb szalagos csiszológépekhez. Mind fa, mind fémipari felhasználásra alkalmasak.

Cikkszám	Méret (mm)	Szemcse méret	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT271644	75×457	40	10	
CT271640		60	10	
CT271642		80	10	
CT271641		100	10	
CT271643		120	10	
CT271638	75×533	40	10	
CT271635		60	10	
CT271637		80	10	
CT271636		100	10	
CT271639		120	10	
CT272233	100×610	40	10	
CT271645		60	10	
CT271646		80	10	
CT271647		100	10	



Félflex kő csiszolókorong CP Flex

Félflexibilis nagy teherbírási fűzőhordozójú tárcsák speciális többrétegű műgyantakötésű csiszoló szemcsékkel és több réteg speciális gyanta kötésű csiszoló szemcsékkel. Széleskörű felhasználhatóság, mint hegesztési varratok köszörülése, rozsdaeltávolítás, hajótestek, csónakok javítása, fafelületek felújításához előkészítéséhez.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT283476	127x22	P16	25	
CT219292	127x22	P24	25	
CT219293	127x22	P36	25	
CT219294	127x22	P60	25	
CT219295	127x22	P80	25	
CT283479	180x22	P16	25	
CT219296	180x22	P24	25	
CT219297	180x22	P36	25	
CT219298	180x22	P60	25	
CT219299	180x22	P80	25	



Végtelesenített szalagok Zirkon szemcsével R822

Anyagleválasztások, felesleges részek, vagy hegesztési varratok lecsiszolása a kívánt lépcsőkben Inox, Acél, Ötvöztött anyagok, Szerkezeti acélok, Öntöttvas, Fa, Gumi vagy Bőr. (Kérésre más méretekből, is szállítjuk!)

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT239386	75x2000	P36 Zirkon	10	
CT239388	75x2000	P40 Zirkon	10	
CT239389	75x2000	P60 Zirkon	10	
CT238999	75x2000	P80 Zirkon	10	
CT239002	75x2000	P120 Zirkon	10	

Végtelesenített szalagok ipari kerámia szemcsés R929

Anyagleválasztások, felesleges részek, vagy hegesztési varratok lecsiszolása a kívánt lépcsőkben Inox, Acél, Ötvöztött anyagok, Szerkezeti acélok, Öntöttvas, Fa, Gumi vagy Bőr. (Kérésre más méretekből is szállítjuk)

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT250796	75x2000	P36 Kerámia szemcsés	10	
CT250797	75x2000	P40 Kerámia szemcsés	10	
CT250799	75x2000	P60 Kerámia szemcsés	10	
CT250800	75x2000	P80 Kerámia szemcsés	10	
CT250801	75x2000	P120 Kerámia szemcsés	10	

Végtelesenített szalagok Zirkon szemcsével R822

Anyagleválasztások, felesleges részek, vagy hegesztési varratok lecsiszolása a kívánt lépcsőkben Inox, Acél, Ötvöztött anyagok, Szerkezeti acélok, Öntöttvas, Fa, Gumi vagy Bőr. (Kérésre más méretekből, is szállítjuk!)

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT239008	150x2000	P36 Zirkon	10	
CT239010	150x2000	P40 Zirkon	10	
CT239014	150x2000	P60 Zirkon	10	
CT239016	150x2000	P80 Zirkon	10	

Végtelesenített szalagok ipari kerámia szemcsés R929

Hőérzékeny alkalmazásoknál sem melegszik fel! Inox, Acél, Ötvöztött anyagok, Inox, Rozsdamentes ötvözetek, Szerkezeti és Szerszám acélokra.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT250809	150x2000	P36 Kerámia szemcsés	10	
CT250812	150x2000	P40 Kerámia szemcsés	10	
CT250813	150x2000	P60 Kerámia szemcsés	10	
CT250815	150x2000	P80 Kerámia szemcsés	10	

NORTON **NorZon**
SAINT-GOBAIN



NORTON
SAINT-GOBAIN



NORTON **NorZon**
SAINT-GOBAIN



Norton Csiszolóvaszon tekercsek K20N és R202

Univerzális termékek fára vagy fémre

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT275533	K20N 100mmx50m	40	2	
CT275535		60	2	
CT275536		80	2	
CT275528		100	2	
CT275529		120	2	
CT275530		150	2	
CT275531		180	2	
CT280132		240	2	
CT282342	R202 120 mmx50m	40	2	
CT282343		60	2	
CT282345		80	2	
CT282346		100	2	
CT282347		120	2	
CT282348		150	2	
CT282349		180	2	
CT273268		240	2	
CT273269		320	2	



Kefegép teljes készlettel

Egy praktikus hordozható fémcsiszoló és finiselő készlet, amely egy elektromos kefégepet és 6 különféle csiszolóhengert tartalmaz, választhatóan valamennyi fémmegmunkáláshoz.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Nettó nagykerár/db
CT288427	Kofferben szállítva	anyagleválasztás, felület összedolgozás, szálahúzás és fémpolírozás	



Video



Multibrax csiszolási megoldások és adapterek minden csiszolási módra

A csőcsiszolások, korlátok készítésének nélkülözhetetlen szerszámai, bármilyen sarok, ív felület csiszolása.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Nettó nagykerár/db
CT222511		Csőcsiszoló szalag adapter MB 650 RV MultiBrax	
CT222513		Satin finiselő adapter	
CT222507		Original FLEX kifejezetten a csiszolásokhoz 125 mm 1400W	
CT222509		koffer 3 funkcióval teljes szettben gép nélkül, hosszú nyakú tárcsás csiszolásokhoz való és szalagcsiszoló adapterekkel	
CT222510		3 féle adapter szalaghoz, tárcsához, és gyorscsatlakozós csiszolásokhoz MB-650MV	



Tépőzáras csiszolótárcsák

Tépőzáras csiszolótárcsa DSC DP A293

Tépőzáras csiszolótárcsák teli H231 faipar

Az újonnan kifejlesztett **Norton A293** tépőzáras csiszolótárcsa-sorozat ideális, különféle anyagok, például műanyagok, kompozitok, töltőanyagok, füllerek, festékek és fa csiszolásához.

A **Norton H231** ideálisak tömör fa nagyoláshoz, köztes csiszoláshoz, és finiseléshez, a finomabb szemcsék alkalmasak fémek, műanyagok és bőrök finom csiszolására, töltőanyagok simítására.



		DSC DP A293			Teli H231 faipar		
Szemcse- méret	Csom. egység	Méretek (mm)	Cikkszám	Nettó nagyker ár/db	Méretek (mm)	Cikkszám	Nettó nagyker ár/db
36	100	150 mm 14+1 lyukas		150×22mm teli		CT251458	
40	100		CT210207			CT231875	
50	100					CT260119	
60	100		CT210208			CT219158	
80	100		CT210209			CT246787	
100	100					CT231872	
120	100		CT210197			CT231871	
150	100		CT210210			CT260170	
180	100		CT210211			CT236755	
220	100		CT210212				
240	100		CT210216			CT246797	
280	100		CT210219				
320	100		CT210221			CT236677	

Norton falcsiszoló (zsiráf gépekhez) P64E FLX 16 lyukas

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT211183	225x16 mm	P40	25	
CT211184	225x16 mm	P60	25	
CT211185	225x16 mm	P80	25	
CT211186	225x16 mm	P100	25	
CT211188	225x16 mm	P120	25	
CT211189	225x16 mm	P150	25	
CT211191	225x16 mm	P180	25	



Meshpower

Tépőzáras csiszolóháló kerámia szemcsével

Meshpower nyitott hálós csiszolótárcsák tépőzárral. Nem tömődik el! Puhafa, gyantás anyagok, gitt, műanyag és festékek csiszolása

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csom. egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT225723	150 mm átmérő	P80	50	
CT225730	150 mm átmérő	P120	50	
CT225731	150 mm átmérő	P180	50	
CT225732	150 mm átmérő	P240	50	
CT225733	150 mm átmérő	P320	50	
CT225736	150 mm átmérő	P400	50	



Tépőzáras csiszolópapír tárcsák

Multi Air Blaze A 995 t° pŘz ras csiszol¹ papír

A Blaze Multi-Air Cyclonic A995 közepes szemcseméretű H&L középnyújú csiszolókorong alumínium, üvegszálal műanyag, kompozit és fa csiszolásához és befejezéséhez használható. Az éles, P osztályú kerámia alumínium-oxid szemcse kiemelkedő vágási sebességet biztosít. A lézerrel vágott spirális vákuumlyuk kialakítás segít az A995-nek felülmúlni a versenytársak termékeit, hűvös, gyors vágást, optimális porfelszívást és tartósságot biztosítva. Az 50-60 %-al jobb szakítószilárdság és rugalmasság érdekében a korong szálalérésű D-súlyú latex-el telített hátlatot kínál. A vízbázisú, nem pigmentált sztearát nyitott bevonat nulla színátvitelt és minimális terhelést garantál.

Norton Pro A275 tépőzáras csiszoló papír




Nagy teljesítményű ALU-Oxid szemcsével, No-Fil rendszerrel ellátott papír, ami gyors anyagleválasztást tesz lehetővé, és nem tömődik el. Flexibilis és magas szakítószilárdság jellemzi. Elérhető majdnem minden lyukkiosztással.

Multi Air A 275 tépőzáras csiszoló papír

Autófényezés, karosszéria javítás, asztalosok csiszolásaihoz. No-Fil bevonatnak köszönhetően, nem tömődik el. A Prémium Alumínium-oxid szemcse gyorsabb csiszolást tesz lehetővé, illetve a Multi Air rendszernek köszönhetően 30%-al kevesebb a porképződés.

Multi Air A975 Ceramic tépőzáras csiszoló papír

A kerámia szemcsének köszönhetően gyorsabb és 2x több csiszolást tesz lehetővé, a legellenállóbb anyagokon alkalmazva. Használható hajóiparban, műgyan-ta, műanyag csiszoláshoz, és a faiparban is. Multi Air rendszernek köszönhetően 30 %-kal kevesebb por képződik a csiszolás során. Kombinálja a rugalmassá-got a nagy szakítószilárdsággal. No-Fil rendszernek köszönhetően nem tömődik el könnyen a papír a használat során.

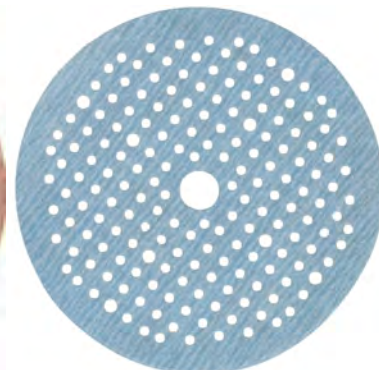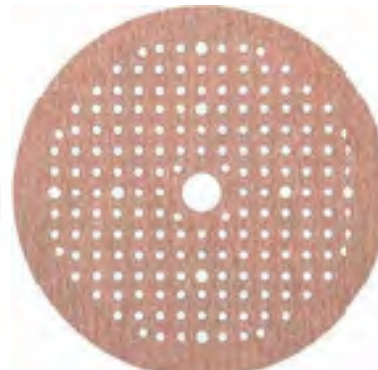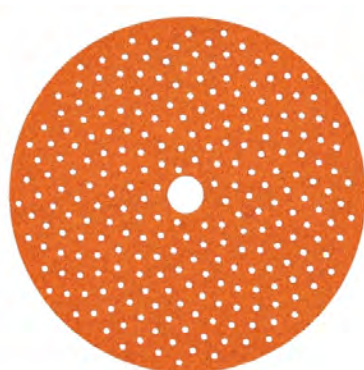

			Multi AirBlaze A995	Norton Pro A275	Multi Air A 275	Multi Air A975 Ceramic
Szemcse-méret	Csom. egység	Méretek (mm)	Cikkszám Nettó nagyker ár/db	Cikkszám Nettó nagyker ár/db	Cikkszám Nettó nagyker ár/db	Cikkszám Nettó nagyker ár/db
80	100	150 mm	CTB56402	CT205540	CT260561	
100	100			CT205542		
120	100		CTB56403	CT205528	CT260562	CT223429
150	100		CTB56404	CT205530	CT260563	CT223430
180	100		CTB56405	CT205546	CT260564	CT265920
220	100		CTB56406	CT205548	CT260565	CT223434
240	100			CT205549	CT260566	CT223435
280	100			CT205550	CT260567	CT223436
320	100		CTB56407	CT205539	CT260568	CT223437
360	100			CT205551	CT260569	
P400	100		CTB56408	CT205552	CT260570	CT265925
P500	100			CT205553	CT260571	CT277924
P600	100			CT205554	CT260572	
P800	100			CT205555	CT260573	CT277926

Multi Air A975 Soft Touch tépőzáras csiszoló papír

Szivacsos hátfalnak köszönhetően nem mar bele, és nem hagy nyomot a felületen. Magas fl exibilitás és szakító-szilárdság jellemzi.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT295575	150 mm	P320	20	
CT295577	150 mm	P400	20	
CT277927	150 mm	P500	20	
CT277932	150 mm	P800	20	



Multi Air A275 Soft Touch tépőzáras csiszoló papír

Az mellet, hogy rendelkezik a Multi Air papírok előnyével, a Szivacsos, rugalmas hátfalnak köszönhetően, nem hagy nyomot és nem mar bele a felületbe a csiszolás során. Könnyű megkülönböztetés az eltérő színű papíroknak köszönhetően.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT232770	150 mm	P220	20	
CT232772	150 mm	P320	20	
CT232773	150 mm	P400	20	
CT232774	150 mm	P500	20	
CT232775	150 mm	P800	20	
CT234247	150 mm	P1000	20	
CT234248	150 mm	P1500	20	



Pure Ice Q175 filmhordozós tépőzáras tárcsa

Vékony és erős filmhordozós, színekódos, prémium alumínium szemcsékkel ellátott tépőzáras tárcsa. Egyenletes csiszolati kép, eltömődésnek ellenálló felület jellemzi.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT213819	150 mm	P1000 Multi Air	50	
CT213821	150 mm	P1500 Multi Air	50	
CT210855	150 mm	P800 8+1 lyukas	50	
CT210856	150 mm	P1000 8+1 Lyukas	50	
CT210857	150 mm	P1200 8+1 Lyukas	50	
CT210858	150 mm	P1500 8+1 Lyukas	50	



Video



Norton Maszkolószalagok

A Maszkolószalagot festések, fényezések előtti előkészítésre, felületek takarására használják. Hőálló és jól követi a kontúrokat. Ragasztóanyaga jól tapad, és eltávolítva nem hagy nyomot.

Cikkszám	Méretek (mm)	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT294605	19 mmx50 m	48	
CT294609	25 mmx50 m	36	
CT294611	38 mmx50 m	24	
CT294614	50 mmx50 m	24	
CT294619	25 mmx50 m	36	
CT294623	38 mmx50 m	24	



Video



Falcszivacs, öntapadós maszkolószivacs

Kiváló minőségű öntapadós maszkoló, gépkocsi ajtók és rések kitakarására fújás előtt.

Cikkszám	Méretek (mm)	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT270735	13 mmx50 m	1	
CT270744	19 mmx50 m	1	
CT270746	20 mmx50 m	1	



Norton Légzőmaszk karbon szűrős

Kitűnő ergonómia jellemzi, kényelmes és könnyen viselhető.

Cikkszám	Méretek (mm)	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT282016	FFA A2P2	1	



Norton festő overall

A Norton festő overállja védi a ruhát a festéktől, a portól és a sérülésektől.

Cikkszám	Méretek (mm)	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT228976	M	10	
CT228977	L	10	
CT228978	XL	10	



Norton Parketta csiszolószalag R817 Zirkon

A zirkonos szemcsének köszönhetően a szalag élettartama többszöröződik !

Cikszám	Méretek (mm)	Szemcse méret	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT282171	200x750	24	1	
CT282172		36	1	
CT282173		40	1	
CT271516		60	1	
CT252057		80	1	
CT282174		100	1	
CT271513		120	1	



Norton Q421 csiszolóháló parkettához

Q 421 csiszolóháló nedves és száraz alkalmazáshoz nyitott háló szerkezetű padlócsiszoló. Előnyök: nem tömődik el, nem szükséges nagy porelszívás, magas élettartam és ellenállóképesség.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT220519	406 mm	Q421 P60	10	
CT236521	406 mm	Q421 P80	10	
CT220517	406 mm	Q421 P100	10	
CT220516	406 mm	Q421 P120	10	
CT236524	406 mm	Q421 P150	10	
CT215105	406 mm	Q421 P180	10	
CT252254	406 mm	Q421 P220	10	

Norton H425 parketta szélcsiszoló tárcsák


A parketta szélcsiszoló tárcsák festett, lakkozott és fafelületek csiszolására fapadlókhoz és parkettákhoz alkalmas csiszolóanyagok szilícium-karbid szemcsével. Norton H42

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT246555	140x22	P36	50	
CT246518	140x22	P60	50	
CT246519	140x22	P80	50	
CT260223	140x22	P120	50	
CT246553	150x12	P36	50	
CT260199	150x12	P40	50	
CT246525	150x12	P50	50	
CT246527	150x12	P60	50	
CT246529	150x12	P80	50	
CT260218	150x12	P100	50	

BearTex padlócsiszoló tárcsák

Mosható termék tisztításhoz, polírozáshoz, karbantartási és üzemi területek padlófelületeihez.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT285892	406 mm	Fehér polírozó	5	
CT285890	406 mm	Vörös finom felület	5	
CT285873	406 mm	Bézs finom polírozó	5	
CT285841	406 mm	Fekete agresszív csiszolások	5	
CT285877	406 mm	Zöld erősen szennyezett felületekre	5	
CT285868	406 mm	Kék szuper tisztító	5	
CT285895	406 mm	Fekete agresszív csiszolások	10	
CT285899	406 mm	Zöld erősen szennyezett	10	
CT285903	406 mm	Bézs finom polírozó	10	
CT285904	406 mm	Fehér polírozó	10	



Ritkán varrott rongykorongok

Cikkszám	Méretek (mm)	Típus	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
RKRV100	100x20x10	ritka színes	Általános előkészítés, polírozás, fényező felhasználásra, gazdaságos vas és nemvas fémekhez.	
RKRV130	130x20x10	ritka színes		
RKRV150	150x20x10	ritka színes		
RKRV180	180x20x10	ritka színes		
RKRV200	200x20x10	ritka színes		
RKRV250	250x20x10	ritka színes		
RKRV300	300x20x10	ritka színes		
RKRV350	350x20x10	ritka színes		
RKRV400	400x20x10	ritka színes		
RKRV450	450x20x10	ritka színes		
RKRV500	500x20x10	ritka színes		



Sűrűn varrott rongykorongok

Cikkszám	Méretek (mm)	Típus	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
RKSV100	100x20x10	sűrű színes	Általános előkészítés, polírozás, fényező felhasználásra, gazdaságos vas és nemvas fémekhez.	
RKSV130	130x20x10	sűrű színes		
RKSV150	150x20x10	sűrű színes		
RKSV180	180x20x10	sűrű színes		
RKSV200	200x20x10	sűrű színes		
RKSV250	250x20x10	sűrű színes		
RKSV300	300x20x10	sűrű színes		
RKSV350	350x20x10	sűrű színes		
RKSV400	400x20x10	sűrű színes		
RKSV450	450x20x10	sűrű színes		
RKSV500	500x20x10	sűrű színes		



Ritkán varrott molinó

Cikkszám	Méretek (mm)	Típus	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
MRV100	100x20x10	ritka	Alkalmos minden fémhez, nehezebb igénybevé-telhez, hosszú élettartam, ipari minőség.	
MRV130	130x20x10	ritka		
MRV150	150x20x10	ritka		
MRV180	180x20x10	ritka		
MRV200	200x20x10	ritka		
MRV250	250x20x10	ritka		
MRV300	300x20x10	ritka		
MRV350	350x20x10	ritka		
MRV400	400x20x10	ritka		
MRV450	450x20x10	ritka		
MRV500	500x20x10	ritka		



Sűrűn varrott molinó

Cikkszám	Méreték (mm)	Típus	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
MSV100	100x20x10	sűrű	Alkalmas minden fémhez, nehezebb igénybevételhez, hosszú élettartam, ipari minőség.	
MSV130	130x20x10	sűrű		
MSV150	150x20x10	sűrű		
MSV180	180x20x10	sűrű		
MSV200	200x20x10	sűrű		
MSV250	250x20x10	sűrű		
MSV300	300x20x10	sűrű		
MSV350	350x20x10	sűrű		
MSV400	400x20x10	sűrű		
MSV450	450x20x10	sűrű		
MSV500	500x20x11	sűrű		



Ritkán varrott fehér flanel

Cikkszám	Méreték (mm)	Típus	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
FFRV100	100x20x10	ritka	Főleg lágy fémekhez, fényezési műveletekre. ritka	
FFRV130	130x20x10	ritka		
FFRV150	150x20x10	ritka		
FFRV180	180x20x10	ritka		
FFRV200	200x20x10	ritka		
FFRV250	250x20x10	ritka		
FFRV300	300x20x10	ritka		
FFRV350	350x20x10	ritka		
FFRV400	400x20x10	ritka		
FFRV450	450x20x10	ritka		
FFRV500	500x20x10	ritka		



Sűrűn varrott fehér flanel

Cikkszám	Méreték (mm)	Típus	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
FFSV100	100x20x10	sűrű	Főleg lágy fémekhez, fényezési műveletekre. sűrű	
FFSV130	130x20x10	sűrű		
FFSV150	150x20x10	sűrű		
FFSV180	180x20x10	sűrű		
FFSV200	200x20x10	sűrű		
FFSV250	250x20x10	sűrű		
FFSV300	300x20x10	sűrű		
FFSV350	350x20x10	sűrű		
FFSV400	400x20x10	sűrű		
FFSV450	450x20x10	sűrű		
FFSV500	500x20x10	sűrű		



Csiszoló és kefépaszták

Cikkszám	Leírás	Zsírtar- talom	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
CR120	tartós paszta, amely költség- hatékony felhasználású	Közepes	Vas és acél, Vörös és sárga- réz, nemes acél, alumínium	
CR131	Különösen tartós szemcse, hatékony a kefékhez	Zsíros	Vas és acél, nemes acél	
CR153	Erős mattító paszta, elsősorban alumíniumhoz	Száraz	Vas és acél, nemes acél, alumínium	



Előpolírozó és polírpaszták

Cikkszám	Leírás	Zsírtar- talom	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
CR281	Száraz paszta	Száraz	Vas és Acél, Nemes Acél, Alumínium	
CR282	Nikkel polírozáshoz, 600 után rozsdamenteshez, políroz és tükrösít	Száraz	Vas és Acél, Nemes Acél, Alumínium	
CR358	Finom szemcse, fényes felületet képez	Száraz	Vas és acél, Vörös és sárga- réz, nemes acél, alumínium	
CR415	Krómpaszta, jó fényt ad	Zsíros	Vas és Acél, Nemes Acél, Alumínium	
CR417	Krómpaszta, meglehetősen kiadós	Száraz	Vas és acél, nemes acél	



Hatékony polírpaszták

Cikkszám	Leírás	Zsírtar- talom	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
CR845	Hagyományos Tripel-polírpaszta	Közepes	Sárga és Vörösréz, Alumínium	



Tükrösítő paszta

Cikkszám	Leírás	Zsírtar- talom	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
CR910	Nagyon finom szem- csés, egyenletes magas fény	Nagyon száraz	Vas és acél, Vörös és sárga- réz, nemes acél, alumínium	
CR915	Univerzális tükrösítő paszta, alkalmas Nikkel-Króm utó- lagos polírozásához	Száraz	Vas és acél, Vörös és sárga- réz, nemes acél, alumínium	
CR933	A" klaszikus" a speciális összetevőitől a zsírok jó oldhatóságát teszi lehetővé	Közepes	Vas és acél, Vörös és sárga- réz, nemes acél, alumínium	
CR939	Finom fényezőpaszta, spe- ciálisan Nem Vasfémekhez és Műanyagokhoz	Száraz	Sárga és Vörösréz, Alumínium	



Köszörűkorongok, asztali-, állványos és síkköszörűgépekre

Méretválaszték: 125 mm-350 mm. Szemcsefinomságok: 36-120

BARNA ALUMINIUMOXID

Tulajdonságok

- Szabályos, barna, alumínium oxid abrazív
- Önélező, mikrokristályos szerkezet

Előnyök

- Maximalizált vágóképesség és élettartam arány.



FEHÉR ALUMINIUMOXID

Tulajdonságok

- Magas minőségű fehér nemeskorund aluoxid szemcse prémium kerámia kötéssel.
- Precíziós tervezésű szemcseméret a megfelelő kötőkeménységgel párosítva.

Előnyök

- Maximalizált vágóképesség és alacsony hőfejlődési ráta a köszörülés alatt, edzett-, ötvözt anyagokhoz és gyorsacélokhöz.



NAGYTISZTASÁGÚ SZILÍCIUMKARBID

Tulajdonságok

- Éles nagy tisztaságú szilíciumkarbid szemcse.
- Precíziós tervezésű szemcseméret a megfelelő kötőkeménységgel párosítva.

Előnyök

- Maximalizált vágóképesség minden nem vas tartalmú anyaghoz, Pl: vídía, üveg, könnyűfém megmunkálása.




Széleskörű alkalmazhatóság:

Minden 32-es furatméret alkalmazható a 20-as furatú tengelyekhez is a speciális hozzáadott furatátalakító gyűrűkkel.

Alkalmazástechnikai útmutató

Használja az alábbi alkalmazástechnikai útmutatót a kiválasztáshoz a felhasználás és az anyagleválasztás módja alapján.

	Nagyoló köszörülés		Magasabb felületi érdesség kialakítása		
	36	46	60	80	120
NAGYOLÁS DURVA FELÜLETI LEMUNKÁLÁS					
KÖZEPES FELÜLETI LEMUNKÁLÁS					
KÖNNYŰ FELÜLETI LEMUNKÁLÁSOK					
SORJÁZÁS/PROFIL KIALAKÍTÁS					
FINOM FELÜLET ÉLKIALAKÍTÁS					
FÉMEK	BARNA KORUND, ALUMÍNIUMOXID				
HŐKEZELT ÉS HŐKEZELETLEN ANYAGOK, HSS AZAZ GYORSACÉLOK			FEHÉR NEMESKORUND		
NEM ACÉL TARTALMÚ FÉMEK ÉS KARBID TARTALMÚ ANYAGOK, VÍDIA			NAGY TISZTASÁGÚ SZILÍCIUMKARBID		

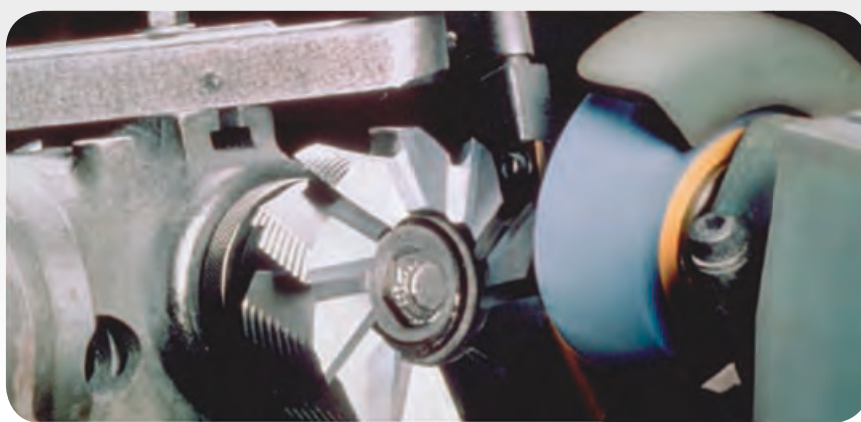

Barna alumíniumoxid köszörűkorongok

Alkalmazás: acélmegmunkálás, profi alakítási munkák.



Cikkszám	Átmérő (mm)	Szélesség (mm)	Furat (mm)	Szemcse	Specifikáció	Csomag egység	Nettó nagykerár/db
CT389859	125	20	32	46	01_125×20×32_A46NVS	2	
CT389860	125	20	32	60	01_125×20×32_A60NVS	2	
CT338141	150	20	32	36	01_150×20×32_A36OVS	2	
CT389863	150	20	32	46	01_150×20×32_A46NVS	2	
CT390208	150	20	32	60	01_150×20×32_A60NVS	2	
CT390209	150	25	32	60	01_150×25×32_A60NVS	2	
CT338021	175	20	32	46	01_180×20×32_A46NVS	2	
CT338022	175	20	32	60	01_180×20×32_A60NVS	2	
CT338192	200	20	32	36	01_200×20×32_A36OVS	2	
CT338023	200	20	32	46	01_200×20×32_A46NVS	2	
CT338024	200	20	32	60	01_200×20×32_A60NVS	2	
CT338025	200	25	32	36	01_200×25×32_A36OVS	2	
CT338026	200	25	32	46	01_200×25×32_A46NVS	2	
CT395830	200	25	32	60	01_200×25×32_A60NVS	2	
CT389887	250	32	32	36	01_250×32×32_A36OVS	1	
CT389885	250	32	32	46	01_250×32×32_A46NVS	1	
CT338027	250	32	32	60	01_250×32×32_A60NVS	1	
CT389888	300	32	32	36	01_300×32×32_A36OVS	1	
CT338029	300	32	32	46	01_300×32×32_A46NVS	1	
CT338188	300	32	32	60	01_300×32×32_A60NVS	1	
CT338031	300	40	127	36	01_300×40×127_A36OVS	1	
CT389892	300	40	127	46	01_300×40×127_A46NVS	1	
CT338032	300	40	127	60	01_300×40×127_A60NVS	1	
CT338102	350	50	127	36	01_350×50×127_A36OVS	1	
CT338037	350	50	127	46	01_350×50×127_A46NVS	1	
CT338038	350	50	127	60	01_350×50×127_A60NVS	1	



Fehér nemeskorund alumíniumoxid köszörűkorongok

Felhasználás: könnyű anyagleválasztási és profi alakítási munkákhoz HSS , gyorsacél anyagokra.



Cikkszám	Átmérő (mm)	Szélesség (mm)	Furat (mm)	Szemcse	Specifikáció	Csomag egység	Nettó nagykerár/db
CT389920	125	20	32	46	01_125×20×32_38A46NVS	2	
CT338189	125	20	32	60	01_125×20×32_38A60NVS	2	
CT389922	150	20	32	46	01_150×20×32_38A46NVS	2	
CT338090	150	20	32	60	01_150×20×32_38A60NVS	2	
CT338092	150	25	32	60	01_150×25×32_38A60NVS	2	
CT338093	175	20	32	46	01_180×20×32_38A46NVS	2	
CT338094	175	20	32	60	01_180×20×32_38A60NVS	2	
CT338096	200	20	32	46	01_200×20×32_38A46NVS	2	
CT338099	200	20	32	60	01_200×20×32_38A60NVS	2	
CT338142	200	25	32	46	01_200×25×32_38A46NVS	2	
CT338065	200	25	32	60	01_200×25×32_38A60NVS	2	
CT338066	200	25	32	80	01_200×25×32_38A80NVS	2	
CT338067	250	32	32	46	01_250×32×32_38A46NVS	1	
CT338068	250	32	32	60	01_250×32×32_38A60NVS	1	
CT338069	300	32	32	60	01_300×32×32_38A60NVS	1	
CT338070	300	32	127	46	01_300×32×127_38A46NVS	1	
CT338072	350	50	127	46	01_350×50×127_38A46NVS	1	
CT338073	350	50	127	60	01_350×50×127_38A60NVS	1	



Nagytisztaságú szilíciumkarbid köszörűkorongok

Felhasználás: valamennyi általános célú állványos és bakköszörülési alkalmazáshoz nem acéltartalmú anyagoknál. PI: vídia, üveg, könnyűfém megmunkálás, stb.



Cikkszám	Átmérő (mm)	Szélesség (mm)	Furat (mm)	Szemcse	Specifikáció	Csomag egység	Nettó nagykerár/db
CT338039	125	20	32	60	01_125x20x32_39C60KVS	2	
CT338040	125	20	32	80	01_125x20x32_39C80KVS	2	
CT338041	150	20	32	60	01_150x20x32_39C60KVS	2	
CT338042	150	20	32	80	01_150x20x32_39C80KVS	2	
CT338191	150	20	32	120	01_150x20x32_39C120KVS	2	
CT338044	150	25	32	60	01_150x25x32_39C60KVS	2	
CT338045	175	20	32	60	01_180x20x32_39C60KVS	2	
CT338050	175	20	32	80	01_180x20x32_39C80KVS	2	
CT338184	175	20	32	120	01_180x20x32_39C120KVS	2	
CT338051	200	20	32	46	01_200x20x32_39C46KVS	2	
CT338052	200	20	32	60	01_200x20x32_39C60KVS	2	
CT338053	200	20	32	80	01_200x20x32_39C80KVS	2	
CT338185	200	20	32	120	01_200x20x32_39C120KVS	2	
CT338054	200	25	32	46	01_200x25x32_39C46KVS	2	
CT338055	200	25	32	60	01_200x25x32_39C60KVS	2	
CT338056	200	25	32	80	01_200x25x32_39C80KVS	2	
CT338057	250	32	32	46	01_250x32x32_39C46KVS	1	
CT338058	250	32	32	60	01_250x32x32_39C60KVS	1	
CT338059	250	32	32	80	01_250x32x32_39C80KVS	1	
CT338074	300	32	32	60	01_300x32x32_39C60KVS	1	
CT338075	300	32	32	80	01_300x32x32_39C80KVS	1	
CT338077	300	40	127	60	01_300x40x127_39C60KVS	1	
CT338078	300	40	127	80	01_300x40x127_39C80KVS	1	
CT338079	350	50	127	46	01_350x50x127_39C46KVS	1	
CT338080	350	50	127	60	01_350x50x127_39C60KVS	1	



ATLAS Ceramic Tiles gyémánttárcsa

Alkalmazás: Csempe, cserép vágásához. Folyamatos peremű szinterezett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT414173	115×22,23	5/1,7	
CT414174	125×22,23	5/1,7	
CT425499	150×22,23	5/1,7	
CT422956	180×25,4/22,23	5/1,7	



ATLAS univerzális gyémánttárcsa

Alkalmazás: Általános építőanyagok vágásához. Szinterezett, szegmentált tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT414167	115×22,23	7/2,0	
CT414168	125×22,23	7/2,0	
CT414169	180×22,23	7/2,3	
CT414170	230×22,23	7/2,5	
CT414171	300×20,0	7/2,9	
CT414187	350×25,4	7/3,0	



ATLAS Universal Turbo gyémánttárcsa

Univerzális Turbo. Alkalmazás: Építőanyagok vágásához. Bordázott szegély(szegmens), szinterezett tárcsa. Építőanyagok: Cserép, tégl, gránit.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT414175	115×22,23	7/2,2	
CT414176	125×22,23	7/2,2	
CT414177	180×22,23	7/2,5	
CT414178	230×22,23	7/2,6	
CT414179	300×20,0	7/3,2	
CT414188	350×25,4	7/3,2	

ATLAS Laser gyémánttárcsa

Beton - Lézeres tárcsa. Alkalmazás: Építőanyagok vágásához (BETON). Lézerhegesztett szegmentált tárcsa. Vasbeton, térkő, kemény téglák és klinker lapok.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT414181	115×22,23	7/2,0	
CT414182	125×22,23	7/2,2	
CT421847	150×22,23	7/2,2	
CT414183	180×22,23	7/2,4	
CT414184	230×22,23	7/2,5	
CT414186	350×20,0	7/2,8	
CT414189	350×25,4	7/2,8	
CT422139	350×25,4	10/2,8	

Norton Vulcan gyémánttárcsák kedvező áron

Kereskedőpartnereink kedvencei.

Cikkszám	Méret	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT401270	NORTON UNIVERSAL 115x22.23	tégla beton cserép	10	
CT401271	NORTON UNIVERSAL 125x22.23	tégla beton cserép	10	
CT401272	NORTON UNIVERSAL 180x25.4/22.23 1	tégla beton cserép	10	
CT401273	NORTON UNIVERSAL 230x25.4/22.23	tégla beton cserép	10	
CT401278	NORTON CEE DIY BRICKS & TILES 115x22.23	turbo: tégla cserép	10	
CT401279	NORTON CEE DIY BRICKS & TILES 125x22.23	turbo: tégla cserép	10	
CT401280	NORTON CEE DIY BRICKS & TILES 180x25.4/22.23	turbo: tégla cserép	10	
CT401281	NORTON CEE DIY BRICKS & TILES 230x25.4/22.23	turbo: tégla cserép	10	
CT401274	NORTON CERAMIC TILES 115x22.23	folyamatos élű: csempe gres	10	
CT401275	NORTON CERAMIC TILES 125x22.23	folyamatos élű: csempe gres	10	
CT401276	NORTON CERAMIC TILES 180x25.4/22.2	folyamatos élű: csempe gres	10	
CT401277	NORTON CERAMIC TILES 230x25.4/22.23	folyamatos élű: csempe gres	10	



ATLAS



NORTON VULCAN



köszörűkorongok, gyémánttárcsák

Norton Clipper Classic Ceramic gyémánttárcsa

Folyamatos peremű gyémánt vágótárcsa, kiejeztetten kerámialapok, és csempe vágásához. Folyamatos peremnek köszönhetően, szép rojtosodás mentes vágást tesz lehetővé.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT426825	115x22.23	7/1,6	1	
CT426826	125x22.23	7/1,6	1	
CT426828	180x25,4/22.23	7/1,7	1	

Norton Clipper Classic Universal gyémánttárcsa

UNI: Jó ár érték arányú vágótárcsa, építési anyagokhoz ajánlott

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT426806	115x22.23	10/1,8	1	
CT426807	125x22.23	10/1,8	1	
CT428810	230x22.23	10/2,4	1	

Norton Clipper Classic Turbo gyémánttárcsa

Turbo: folyamatos peremű, barázdált gyémánt vágótárcsa, téglacserép és más építési anyagokhoz ajánlott.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT426814	115x22.23	10/2,2	1	
CT426815	125x22.23	10/2,2	1	
CT426818	230x22.23	10/2,6	1	
CT426824	350x25.4	10/3,2	1	

Norton Clipper Classic Laser gyémánttárcsa

Laser: Lézerhegesztett szegmensekkel ellátott vágótárcsa, vasalt és egyéb betonhoz használható.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT426834	115x22.23	7/2,2	1	
CT426835	125x22.23	7/2,2	1	
CT426838	230x22.23	10/2,5	1	
CT426840	300x25.4	10/2,5	1	
CT426842	350x25.4	10/2,8	1	



Norton Pro Ceramic gyémánttárcsa

Norton folyamatos peremű burkolóanyag-vágó tárcsák csempevágó gépekhez.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT425561	180×25,4/22,23	10/1,9	
CT425093	200×25,4	10/1,9	
CT425096	230×25,4	10/1,9	
CT425097	250×25,4	10/2,0	

Norton Pro Universal Laser gyémánttárcsa

Szegmentált tárcsa vizes és száraz vágáshoz. Általános építőanyagok vágásához vizesvágó gépekhez.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT411209	350×25,4	10/2,8	
CT425951	400×25,4	10/3,2	
CT409093	450×25,4	12/3,2	

Norton Pro Universal Turbo gyémánttárcsa

Kerámia és betoncserepek vágása, téglavágás, kővágás. Szép vágási felületet ad. Száraz és nedves vágás.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT410315	125×22,23	12/2,1	
CT410267	230×22,23	12/2,8	
CT410259	300×22,23	12/3,2	
CT410336	350×25,4	12/3,2	

Norton Extreme Universal Laser gyémánttárcsa

Az extreme universal tárcsa szuper gyors vágással és élettartammal rendelkezik minden általános építőanyagnál, a puhától a keményig.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT412282	300×30/25,4	15/2,8	
CT412283	350×30/25,4	15/2,8	
CT411438	400×30/25,4	10/3,2	
CT411439	450×30/25,4	10/3,2	



gyémánttárcsák



Corax Standard gyémánttárcsák

Felhasználási terület: Építési anyagok, térkő, beton zsaluelemek, homokkő.
Gazdaságos kivitel, ipari célra.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CR645316	115×22,23	10	
CR645317	125×22,23	10	
CR645318	230×22,23	10	
CR645322	450×25,4	10	

Corax Standard Lézer Turbo gyémánttárcsa

Felhasználási terület: Beton, vasalt beton, térkő, zsalukő, vastagabb burkolatok, cserép, mázas építési anyagok. Lézer hegesztett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CR645305	230×22,23	12	

Corax Prémium Lézer Turbo gyémánttárcsák

Felhasználás: Beton, vasalt beton, térkő, zsalukő, vastagabb burkolatok, cserép, mázas építési anyagok. Süllyesztett alumínium felfogatással a fal melletti vágáshoz (csak a 230 mm-es méretben). Lézer hegesztett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CR645313	230×22,23	10	
CR645314	350×25,4	10	
CR645315	400×25,4	10	

Corax aszfalt és frissbeton gyémánttárcsák

Felhasználási terület: Aszfalt, frissbeton, CKT beton. Kiváló teljesítményű, magas minőségű gyémánt-tárcsa. Hosszú élettartam. Alávágás védelemmel. Lézer hegesztett.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CR629254	350×25,4	10	
CR629256	400×25,4	10	
CR645321	450×25,4	10	

Corax Supreme Lézer Turbo gyémánttárcsák

Felhasználási terület: Beton, vasalt beton, térkő, zsalukő, vastagabb burkolatok, cserép, mázas építési anyagok. A Supreme kategória, minőségben és teljesítményben a legmagasabb színvonalat képviseli. Lézer hegesztett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CR630519	230×22,23	15	
CR627177	350×25,4	15	



Clipper Standard Ceramic gyémánttárcsák

Kerámia, mázas kerámia és porcelán csempéhez. Ideális minden hasonló anyaghoz, amelyhez jó minőségű vágásra van szükség a folyamatos peremnek köszönhetően.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT408555	115×22,23	7/1,6	
CT408556	125×22,23	7/1,6	
CT408557	180×22,23/25,4	7/1,8	
CT408558	200×30/25,4	7/2,0	
CT408559	230×22,23/25,4	8/2,0	

Clipper Standard Universal gyémánttárcsa

Univerzális építő anyagokhoz, például téglá, járólapp, térkő, építőkockákhoz...

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT408572	115×22,23	10/1,9	
CT408573	1125×22,23	10/2,2	
CT408575	230×22,23	10/2,6	
CT408577	300×20	10/3,0	
CT408577	350×25,4/20	10/3,4	

Clipper Standard Universal Turbó gyémánttárcsa

Univerzális építő anyagokhoz, például téglá, járólapp, térkő, építőkockákhoz... Agresszívabb vágást biztosít keményebb anyagokon a turbó folyamatos peremének köszönhetően jobb vágási minőséget is kínál.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT408560	115×22,23	10/2,5	
CT408561	125×22,23	10/2,8	
CT408562	230×22,23	10/3,2	

Clipper Standard Beton / Turbó gyémánttárcsa

Univerzális építő anyagokhoz, például téglá, járólapp, térkő, építőkockákhoz, ideális könnyű vasbetonhoz és keményebb anyagokhoz is.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT408578	115×22,23	8/2,6	
CT408579	125×22,23	8/2,8	
CT408580	230×22,23	9/3,4	
CT408581	300×20	10/3,7	
CT408582	350×25,4/20	10/4,0	

Clipper Standard Minden anyag gyémánttárcsa

beton, gránit, aszfalt, téglá, járólapp, építőkockák, acél alkatrészek 5 mm vastagságig stb.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT409627	115×22,23	10/2,2	
CT409628	125×22,23	10/2,2	
CT409629	230×22,23	10/2,5	
CT409630	300×20	10/2,5	
CT409633	350×25,4/20	10/2,8	



Norton Extreme Ceramic Turbo gyémánttárcsa

Kiváló ár-érték arányú folyamatos peremű, turbó szegmenses tárcsa, ultravékony tárcsatesttel a gyors és pontos minőségi vágásért a legkevesebb anyagvesztés mellett. Használható kézi elektromos gépeken és asztali csempevágó gépeken. Márvány, pala, greslap, mindenféle járólappal és kemény építőanyagok vágására.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT444759	115×22,2	10/1,4	
CT444760	125×22,2	10/1,4	

Norton Pro 4X4 Explorer gyémánttárcsa

Új többcélú lézer hegesztett gyémánttárcsa. Hosszú az élettartama, valamint különlegesen gyors vágási sebessége van. Az építőipari termékek széles skáláján használható. Szabadalmaztatott tulajdonságai, mint mélységjelző indikátor, jelzi a tárcsa élettartamát és a forgásirányt. A tárcsakopást a jelölési rendszer segítségével lehet figyelemmel kísérni. Valamennyi építőanyag vágására: beton, vasbeton, térkő, téglák, cserép, aszfalt, gránit, acél.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT402021	230×22,2	12/2,5	
CT402023	300×25,4	12/3,0	
CT402093	350×25,4	12/3,2	
CT402095	400×25,4	12/3,2	
CT402096	450×25,4	12/3,2	

M45 EVO frissbeton gyémánttárcsa

Kiemelkedő teljesítmény, kiváló minőségű gyémánttárcsa, hosszú élettartam, alákopási védelem, lézerhegesztett, szegmentált. Használható: Salaktéglák, friss beton, ipari aljzatok, kátrányos blokk-téglák vágására.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT424685	350×25,4	10/2,8	

Corax betoncsiszoló tárcsa, kétsoros


Zsaluzási egyenetlenségekre, betonfelület összedolgozására, műgyanta padlók előkészítésére, beton-csiszolásra ajánlott tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CTGYCS100	100×22,23	4,8-5	
CTGYCS115	115×22,23	4,8-5	
CTGYCS125	125×22,23	4,8-5	

Norton betoncsiszoló tárcsa Extreme CG Comfort

A Norton Clipper Extreme CG Comfort egy új, teljesen forradalmi csiszolótárcsa rezgéscsillapítással. Önálló szegmens, nagy hűtési lyukak. Alkalmazási terület: Beton és egyéb építőanyagok (beton, vasbeton, természetes kő, csiszolóanyagok) közepes keménységű felületek kezelése.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT407656	100×22,23	4,5	
CT402648	125×22,23	4,5	
CT407657	180×22,23	4,5	

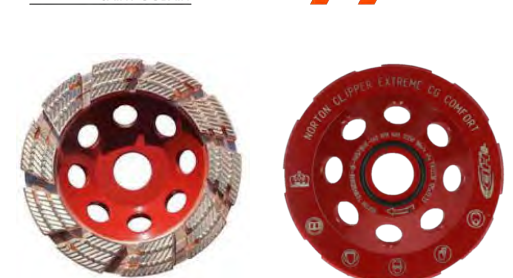

Téglavágó Pro BS12 gyémánttárcsa

Jumbo gépekhez való tárcsa. Gyorsabb vágási sebesség és 12 mm-es szegmensek, megnövelt élettartam. Alkalmazás: Építőanyagok széles köre, falazó blokkok, homokkő blokkok, silca, természetes kővek, mészhomok kő, porotherm és egyéb téglák.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT447265	650×25,4	12/4,4	
CT447264	700×60	12/4,4	
CT447266	900×60	12/4,4	

Samottvágó RC 465 gyémánttárcsa

Gazdaságos, lézerhegesztett tárcsa. Száraz vágásra. Hőálló anyagok, alumíniumok, oxidok.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT426316	400×25,4	10/3,2	
CT426317	450×25,4	10/3,8	
CT426318	500×25,4	10/3,8	
CT429314	650×25,4	10/3,8	

Ytongvágó ZMD 944T gyémánttárcsa

Hosszú élettartam, kiváló vágási sebesség, lézerhegesztett, szegmentált. Használható salaktégla, puha és tűzálló burkolók, szigetelő blokkok vágására.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT410284	350×25,4	7/2,4	

Extreme Granite gyémánttárcsa

Kiváló teljesítmény.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT403311	350×25,4	15/2,8	

Norton Cut and Grind gyémánt csiszolótárcsa

Több célú szerszám, vágásra és csiszolásra építőanyagokhoz. Szinterezett Turbo alak, a gyors anyagleválasztásért és a jó felületi minőségért a vágásban és a csiszolásban egyaránt. Használható akár vágó gyémánttárcsának, akár fazékcsiszolóként. A fejlesztett alumínium befogás, valamennyi sarokcsiszológép M14-es menetéhez csatlakoztatható. Alkalmazás: Beton, kavics beton, falazó blokkok, természetes kővek formázása.

Cikkszám	Átmérő × Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT441172	125×M14	25 / 3,9	

Norton Pro Marmo Surf gyémánt csiszolótárcsa

A természetes kővekre leginkább alkalmazható vágó és csiszolótárcsa. A leglágyabb vágási és csiszolási feladatok megoldására, Műanyagok vágására is alkalmazható, csak úgy mint természetes kő, gránit, márvány, burkoló lapok, cserepek és lágyvasak.

Cikkszám	Átmérő × Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT440590	115×M14	2,4	
CT440591	125×M14	2,4	
CT440592	230×70/22,23+Flansch	2,8	



Norton Classic CB Universal fúrókorona

Optimális teljesítmény/ár arány. Csökkentett vibráció, nagy fokú biztonság és komfort jellemzi. Kúpos csatlakozás. Tökéletes kiegyensúlyozás a hatékony fúráshoz, termék élettartamhoz. 1/2"-os belsőmenetes csatlakozással. Vízvezeték szerelők kiváló eszköze!

Cikkszám	Átmérő (mm)	Szegmens méret	Netto nagykerár/db
CT520351	28×300	7	
CT520352	38×150	7	
CT520353	52×150	7	
CT540268	65×150	7	
CT520354	78×150	7	
CT520355	107×150	7	
CT520356	117×150	7	
CT520357	127×150	7	
CT540014	38-127×150 5 db-os készlet	7	



Norton Classic ARID DS fúrókorona

Lézerhegesztett szegmentált dobozfúró kézi fúrógépekhez. Krómozott magas minőségű gyémántszerző professzionális használatra, kemény anyagokhoz. Villanszerelők kiváló eszköze!

Cikkszám	Külső átmérő/ Belső átmérő	Csatlakozó méret	Netto nagykerár/db
CT520422	68×60	M16	
CT520423	82×60	M16	



CDR163+CDM203 Complete kit

A készlet tartalmazza a CDM203 230-as motort, egy fúróállványra integrálva, a gyors és pontos fúrás érdekében.

Jellemzők	Előnyök
Erőteljes 2000 W-os motor.	Könnyen szállítható.
Könnyű alumínium tartó oszlop.	A motor könnyen szerszám nélkül eltávolítható az állványról.
32 mm-160 mm-es méretben alkalmazható fúrókoronák.	2 méretben csatlakoztatható fúrókorona. 1" 1/4+1/2".
	Két oldalra átszerelhető emelőkar.

Technikai adatok	Cikkszám: CT445532
Feszültség	230 V
Teljesítmény	2,0 KW
Fúrókorona méret	32 mm-160 mm
Fúrókorona csatlakozás	1" 1/4+1/2"
Max fúrásmélység	600 mm
Előtölés	1:1
Fordulatszám	3 sebesség: 240/1200/2900 f/p
Súly	18,1 kg



Norton Pro CB Beton fúrókorona


Lézerhegesztett szegmentált fúrókorona vizes vágásra. A speciális kúpos szegmenseknek köszönhetően könnyebb a fúrás megkezdése. Alkalmazás: Beton, betonalapú termékek.

Cikkszám	Külső/Belső átmérő (mm)	Szegmensek száma	Szegmens H / Sz / M	Nettó nagykerár/db
CT424870	52/45	4	24/3,5/10	
CT424871	57/50	4	24/3,5/10	
CT424872	62/55	5	24/3,5/10	
CT424873	67/60	5	24/3,5/10	
CT424874	72/65	5	24/3,5/10	
CT424875	77/70	6	24/3,5/10	
CT424876	82/75	6	24/3,5/10	
CT424878	87/80	6	24/3,5/10	
CT424879	92/85	7	24/3,5/10	
CT424880	102/95	8	24/3,5/10	
CT424881	107/100	8	24/3,5/10	
CT424882	112/105	8	24/3,5/10	
CT424883	122/114	9	24/4,0/10	
CT424884	127/119	9	24/4,0/10	
CT424885	132/124	9	24/4,0/10	
CT424886	142/134	10	24/4,0/10	
CT424887	152/144	11	24/4,0/10	
CT424888	162/154	11	24/4,0/10	
CT424889	172/164	12	24/4,0/10	
CT424890	182/174	12	24/4,0/10	
CT424892	202/194	14	24/4,0/10	
CT424893	212/203	14	24/4,5/10	
CT424894	227/218	15	24/4,5/10	
CT424895	252/243	16	24/4,5/10	
CT424896	272/263	18	24/4,5/10	
CT424897	300/290	19	24/5,0/10	
CT424900	350/340	21	24/5,0/10	
CT424901	400/390	21	24/5,0/10	
CT424904	600/590	32	24/5,0/10	

Norton Pro CB Granite fúrókorona

A Norton Clipper PRO CB gránit koronafúrók kemény forrasztott szegmensekkel kiváló minőségű szerszámok gránit és természetes kő nedves fúrására.

Cikkszám	Külső/Belső átmérő (mm)	Szegmensek száma	Szegmens H / Sz / M	Nettó nagykerár/db
CT593982	52/45	3	24/3,8/10	
CT530598	62/55	3	24/3,8/10	
CT526708	82/75	4	24/3,8/10	
CT524655	101/94	4	24/3,8/10	
CT593988	132/124	6	24/4,2/10	
CT526244	151/143		24/4,5/10	

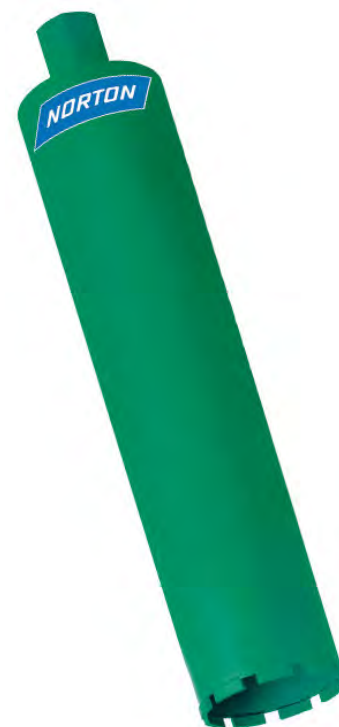

Késélező és Szalagcsiszoló gépek

Két fő termékcsoporthoz: élező (KS1 és KS3) és szalagcsiszoló gépek (DT1200 és DT2000). Egyéb termékek: Polírozó gépek (PM250) és precíziós síkköszörű (MG2) darálóostély élezéséhez. Számos kiegészítő és szalagok a Web-áruházunkban találhatóak.

Video



KS1



KS3



BG1200



BG2000



PM250



MG2



Cikkszám

Méret

Tartalom

CT231724

30x800

1 db Bőrszalag, 5-5 db P120 és P400 Csiszolószalag + Paszta

CT231726

30x800

1 db Bőrszalag, 10-10 db P120 és P400 Csiszolószalag + Paszta

CT231732

30x800

1 db Bőrszalag, 15-15 db P120 és P400 Csiszolószalag + Paszta

CT231733

30x800

1 db Bőrszalag, 20-20 db P120 és P400 Csiszolószalag + Paszta



Norton Késélező eszközök



Video

Fenőkő 240/1000
CT378584

Video

Fenőkő 1000/3000
CT378676

Video

Fenőkő 3000/8000
CT378677

Video

Gyémánt élező 360/600
CT314859

Video

Kettős késélező 360/600
CT378681

Video

Késélező rud
CT378584

Video



Csempevágógép TT200 EM

Professzionális asztali burkolóanyag vágógép erős 800 W-os motorral

Jellemzők	Előnyök
800 W-os motor.	Erős professzionális gép.
Erős műanyag bőröndben szállítjuk.	A gép védett a szállítási és tárolási sérülésektől.
Állítható billenőasztal.	Tökéletesen megfelel a ferdevágásra 0°- 45°-ig.
Gyorsan és pontosan záródó vágásvezető.	Gyors összeállítás és pontos vágás.
Géptestbe épített leeresztőszeleppel ellátott víztartály.	Optimális kialakítás és vízűtés. Egyszerű feltöltés. Könnyű tárcsát cserélni.
Könnyű súly.	Könnyen mozgatható és kezelhető.



Technikai adatok	Cikkszám: CT525701
1 db gyémánttárcsával	Ø 200 mm
Feszültség	230 V
Teljesítmény	800W (1,1LE)
Biztosíték / Generátor	16A / 2 kVa
Max. vágótárcsa × furat	Ø 200×25,4 mm
Állítható billenőasztal	0 - 450
Max. vágás mélység	90° / 45° 12mm / 8 mm
Max. vágás hossz	OE
Asztal méret	460 × 360 mm
Fordulatszám	2950 min-1
Vibráció	< 2,5 m/s2
Hangerő / nyomás szint	80 dB (A) / 72 dB (A)
Méretek (h×szél×mag)	510 × 400 × 230 mm
Súly	12kg



Video

Csempevágógép TR202

Egy 650 mm vágáshosszú professzionális burkolóanyag vágógép összecsukható lábakkal erőteljes 900W-os motorral.

Technikai adatok	Cikkszám: CT525699	Jellemzők	Előnyök
1 db gyémánttárcsával	Ø 200 mm	Összecsukható lábak és szállítókerekek.	Ideális a diagonál vágásokhoz 40×40cm lapokhoz.
Feszültség	230 V	Billenőfej.	Könnyű szállítás és tárolás.
Teljesítmény	900W (1,2LE)	Leeresztődugóval ellátott kivethető víztartály.	Könnyű tisztítás és leeresztés. Gyors beállítás és pontos vágás.
Biztosíték / Generátor	16A / 3 kVa	Erős fémkeret.	Tökéletes ferde vágás 0°- 45° között.
Max. vágótárcsa × furat	Ø 200×25,4 mm		
Állítható billenőasztal	0 - 450		
Max. vágás hossz	OE		
Asztal méret	810×470 mm		
Fordulatszám	2950 min-1		
Vibráció	< 2,5 m/s2		
Hangerő / nyomás szint	80 dB (A) / 72 dB (A)		
Méretek (h×szél×mag)	930×470×1200 mm		
Súly	35kg		

Video



Csempevágógép TR232 L

A TR 232 L egy professzionális csempevágó gép erős motorral, és 1200 mm vágóasztallal ellátva.

Technikai adatok	Cikkszám: CT501103
Feszültség	230V 1~
Teljesítmény	1100W (1,3LE)
Biztosíték / Generátor	16A / 3 kVa
Max. vágótárcsa x furat	Ø 203×25,4 mm
Állítható billenőasztal	0 - 450
Max. vágás mélység	90° / 45° 15 mm / 10 mm
Max. vágás hossz	1200 mm
Asztal méret	1200×565 mm
Fordulatszám	2950 min-1
Vibráció	< 2,5 m/s ²
Hangerő / nyomás szint	71 dB (A) / 79 dB (A)
Méret (h×szél×mag)	1860 × 600 × 1175 mm
Súly	72kg

Jellemzők	Előnyök
Nagy teherbírású vezetősín.	Professzionális és erőteljes gép.
Gumival bevont asztal.	Tökéletes ferde vágás 0° - 45° között.
Összecsukható lábak	Könnyű szállítás.
Billenőfej.	Pontos csempe pozicionálás



Vizesvágó gép CM35 Mini Clipper

A CM 35 Mini Clipper egy robusztus és hatékony gép, amely tiszta és pontos vágásokat biztosít különféle építőanyagokban, például téglákban, útburkoló kövekben, homlokzati elemekben és tetőcserepeken.

Technikai adatok	Cikkszám: CT503115
Feszültség	230V
Teljesítmény	2200W (3LE)
Biztosíték / Generátor	16A / 6 kVa
Max.vágótárcsa x furat	350×25,4 mm
Fordulatszám	2950 min-1
Max. vágás magasság	125 mm
Max. vágás hossz	340 mm
Max. anyagmagasság	180 mm
Méret (h×szél×mag)	730×286×282 mm
Súly	45kg

Jellemzők	Előnyök
Ergonomikus kialakítás.	Kis helyen elfér.
Függőleges vágófej.	Hatékony darabolás.
Porelszívó csatlakozás.	Tisztább vágási folyamat.
Állítható lábak.	Stabilitás, kényelmesen kezelhető.



Vizesvágó gép CM42 Compact

Robusztus, könnyű, gyors és könnyű vágás a rugós vágófejnek köszönhetően a kézi karfogantyúval. Széles szállítóasztal és hosszú, megerősített keret lehetővé teszi a kezelő számára, hogy 60 x 60 cm-es darabot is vágjon két 30 cm-es részre.

Technikai adatok	Cikkszám: CT547620
Feszültség	230V
Teljesítmény	2200W (3LE)
Biztosíték / Generátor	16A/ 3KVA
Max. vágótárcsa x furat	400x25,4 mm
Fordulatszám	2950 min-1
Max. vágás magasság	135 mm
Max. vágás hossz	780 mm
Max. anyagmagasság	130 mm
Méretek (h×szél×mag)	1187x620x1360 mm
Súly	90 kg

Video



Jellemzők

Előnyök

Széles szállítóasztal és hosszú, megerősített keret.	60 x 60 cm-es darabot vágása két 30 cm-es részre.
Billentett kerekek elfordulásgátlóval.	Nagy stabilitás és tartósság.
Összecsukható lábak.	Könnyű szállíthatóság.
Új vízszivattyú csatlakozó.	Fokozatos pozicionálás.



Vizesvágó gép CM352

CM352 asztali fűrész: Forgófej, a vágási mélységre állítható. Extra széles tárgyasztal 600x600 mm csúszásmentes felülettel és ferde görgőkkel.

Technikai adatok	Cikkszám: CT507386
Teljesítmény	2200W (3LE)
Max. vágótárcsa×furat	350×25,4 mm
Max. Vágás magasság	110 mm
Max. vágás hossz	700 mm
Max. anyagmagasság	150 mm
Asztal mérete	600x600 mm
Méretek (h×szél×mag)	1146×815×1270 mm
Súly	69 Kg

Video



Jellemzők

Előnyök

Dönthető fej állítható mélységűtközővel	45°-os vágás akár több lépésben is.
Extra nagy vágóasztal gumi felülettel és döntött kerekkel..	Stabil a vágandó anyag
Könnyen eltávolítható víztartály.	Könnyű tisztítás.
Összecsukható lábak.	egyszerű tárolás, szállítás.



Vizesvágó gép CM450 Junior

A Norton Clipper CM450 Junior robusztus és könnyen használható falfűrész. Nagy felülete megoldást kínál nagy építőanyagok vágására is.

Technikai adatok	Cikkszám: CT508625
Feszültség	230V
Teljesítmény	2200W (3LE)
Biztosíték / Generátor	16A/ 3KVA
Max. vágótárcsa × furat	450×25,4 mm
Asztal mérete	460x400 mm
Max. vágás magasság	170 mm
Max. vágás hossz	600 mm
Max. anyagmagasság	130 mm
Méretek (h×szél×mag)	1390x530x1480 mm
Súly	97 kg



Jellemzők	Előnyök
Széles szállítóasztal és hosszú, megerősített keret.	600 mm vágási hossz és 170 mm vágási magasság..
Praktikus szállító kerekek.	Könnyű szállíthatóság.
Továbbfejlesztett vízrendszer.	Elválasztja a használt vizet.
Új vízszivattyú csatlakozó.	Időmegtakarítás.



Vizesvágó gép CM501 Major

A Clipper CM501 egy nagy teljesítményű, robusztus, modern kialakítású gép, amely rendkívül sokoldalú és alkalmas kisebb és közepes méretű anyagok, mint például téglák, tömbök, beton, természetes kő, tűzálló termékek, tetőcserepek, falazóanyagok stb. vágására.

Technikai adatok	Cikkszám: CT527018
Teljesítmény	400V / 4kW (5,5LE)
Max. vágótárcsa×furat	500×25,4 mm
Max. Vágás magasság	195 mm
Max. vágás hossz	500 mm
Max. anyagmagasság	350 mm
Asztal mérete	580x420 mm
Méretek (h×szél×mag)	1480×610×1550 mm
Súly	165 Kg



Jellemzők	Előnyök
Szállítókoszti stabil, csúszásgátló asztalfelülettel	Pontos vágás..
Dupla emelősínek..	Targoncával mozgatható.
Hozzáférhető vízszivattyú.	Könnyű tisztítás.
Pontos tárcsa beállítás.	egyszerű tárolás, szállítás.



Vizesvágó gép CST120 ALU

Az új Norton Clipper CST ALU asztalfűrészeket kifejezetten természetes kő és általános építőanyagok vágására fejlesztették ki. Az alumínium felépítése miatt a gép rendkívül könnyű.

Technikai adatok	Cikkszám: CT502016
Feszültség	230V
Teljesítmény	2200W (3LE)
Biztosíték / Generátor	16A/ 6KVA
Max. vágótárcsa × furat	350×25,4 mm
Fordulatszám	2800 min-1
Max. vágás magasság	110mm
Max. vágás hossz	1200 mm
Max. anyagmagasság	130 mm
Méret (h×szél×mag)	1630x660x1350 mm
Súly	90 kg

Video 



Jellemzők	Előnyök
Alumínium alkatrészekből készült.	Könnyű, ugyanakkor kopásálló.
Erős krómozott vezetősín.	Precíz vágás 45°-ig.
Gumírozott, csúszásgátló asztal.	Stabil vágás.
Új vízszivattyú csatlakozó.	960 mm-re nő az asztal szélessége.



clipper

Vizesvágó gép CST150

Norton Clipper CST150 (230 V) tégl és természetes kővágó gép. Az új Norton Clipper CST asztali fűrészeket kifejezetten a természetes kő és az általános építőanyagok vágására tervezték.

Technikai adatok	Cikkszám: CT514025
Teljesítmény	2200W (3LE)
Max. vágótárcsa×furat	350×25,4 mm
Max. Vágás magasság	110 mm
Max. vágás hossz	1500 mm
Max. anyagmagasság	195 mm
Asztal mérete	660/1110x1500 mm
Méret (h×szél×mag)	1970×660×1350 mm
Súly	69 Kg

Video 



Jellemzők	Előnyök
Dönthető fej állítható mélységütközővel	45°-os vágás akár több lépésben is.
Erős krómozott vezetősín.	Precíz vágás.
Könnyen eltávolítható víztartály.	Könnyű tisztítás.
Beépített oldalhosszabbítás.	egyszerű tárolás, szállítás.



clipper

Aljzatvágó CS 451 P13 Alacsony Rezgés

Technikai adatok	Cikkszám: CT528433
Teljesítmény	9,6 KW (13 LE)
Motor	Honda GX390 Cyclonic
Max. vágótárcsa×furat	450×25,4 mm
Max. Vágásmélység	170 mm
Vibráció	4,7 m/s ²
Hangerő / nyomás szint	105 dB (A) / 88 dB (A)
Méretek (h×szél×mag)	1180 x 538 x 1040 mm
Súly	120 kg



Video

Jellemzők	Előnyök
Vibrációcsökkentett fogantyú.	Kiváló vágóteljesítmény.
Állítható fogantyúmagasság.	Felhasználó barát.
Optimális súlyelosztás (motor és tank elhelyezése).	Segíti a pontos és egyenes vágást.
Nagy űrméretű víztartály (25L).	Gyors, pontos és könnyű állíthatóság.
Könnyen leszerelhető víztartály.	Könnyű szállíthatóság.
Két vágásvezető (egy a tárcsa tetején és egy előtte).	Egyszerű kezelhetőség, és szervizelés.
Integrált emelő kampó.	

CP514 350 iLube

Az új CP514-350 iLube a kategória egyik legerősebb, ugyanakkor ergonomikusan kialakított felhasználóbarát száraz/nedves kézi benzinmotoros darabológépe. A Német minőség és gyártás innovatív elemei a TARTÓSSÁGOT biztosítják, mint pl. a Nikasil bevonatos henger, Heavy -Duty indítóegység, félautomata szíj feszítési mechanizmus. AZ EGYESZÉRŰ FELHASZNÁLHATÓSÁG elemei: könnyed indítás és leállítás szívató nélkül, antivibrációs rendszer, nem kell a benzint és az olajat kevergetni, mivel azt az elektronikus karburátor teljesítményarányosan maga adagolja, ez az iLube rendszer lényege! Magnézium tárcsavédő/könnyű súly, vízcsatlakozási lehetőség.

Jellemzők	Előnyök
4kW / 5,4LE erőteljes motor.	Hosszú élettartam és csekély karban-tartási igény.
Elektronikus karburátor biztosítja a könnyű indítást 3 lépésben. Nincs többé „szívató”-mivel nincs szívató, nincs gond a gázkár állítgatásával.	Multi-Stage levegőszűrő extra védelem a motornak.
Könnyű leállítás: csak nyomja meg a piros gombot! Magnézium tárcsavédő- könnyű súly.	
iLube®: Nem kell többé aggódnia a 2 ütemű keverék miatt.	A Speedy Cart szállítókocsi a gépet gyorsan átalakítja aljzatvágóvá.

Technikai adatok	Cikkszám:CT547564
Teljesítmény	4 KW (5,4 LE)
Max. vágótárcsa x furat	350×25,4 mm
Fordulatszám	4450 ford/perc
Méret	430×267×775 mm
Hangerő / nyomás szint	108 Db(A) / 98 dB(A)
Súly	10,5 Kg

Speedy Cart

Cikkszám:CT502523



Video




NORTON
SAINT-GOBAIN®

clipper®

CB 511 szalagfűrész

A Norton-Clipper CB 511L szalagfűrész egy professzionális eszköz a könnyű építőelemek száraz vágására szalagfűrész segítségével. Pontos vágást biztosít minimális porral. A horganyzott dönthető asztal, amelynek helyzetét a kettős szintámsz lehetővé teszi, megkönnyíti a kívánt vágási eredmények elérését. A gép daruval, targoncával vagy manuálisan is szállítható. Tartalmazza a fűrészlapot kerámia téglák vágásához is. A gépet egy darab szalagfűrészszel szállítjuk: BAND CB511 Aerated Fired Clay 3850x27. A tökéletes választás kerámia üreges téglákhoz, szilikáthoz, mészkőhöz vagy ytonghoz és még sok más építőanyaghoz.

Technikai adatok	Cikkszám: CT594702
Motor típus	Elektromos
Tápfeszültség / Teljesítmény	230 V 1 ~ / 1,85 kW (2,5 LE)
Biztosíték / Generátor	16A/ 3KVA
Szalagméret	3850 x 27 x 0,9 mm
Max. vágás szélesség	420 mm
Max. vágás hossz	660 mm
Max. anyagmagasság	508 mm
Asztal mérete	710 x 1060 mm
Kézi kar rezgések	<2,5 m/s ²
Hangteljesítmény / nyomásszint	93,3 dB (A) / 80 dB (A)
Méretek (h×szél×mag)	1050 x 900 x 1840 mm
Súly	203 Kg

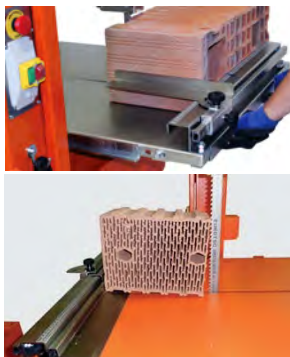

Video



Jellemzők	Előnyök
660 mm vágáshossz	Tökéletes nagy méretű anyagokhoz
Kihúzható fogantyú a mozgathatósághoz	Könnyű szállítás és tárolás
Masszív horganyzott dönthető asztal	Könnyen tisztítható
Porszívó csatlakozó	Extrém ellenállóképesség és élettartam.
Száraz vágás	Daruval, targoncával mozgatható

Blokkvágógép Jumbo 651

A Jumbo 651 olyan erőteljes robusztus vágógép, amelyet a munka helyszínén, vagy ipari körülmények között végezhető folyamatos munkavégzésre terveztek.

Technikai adatok	Cikkszám: CT514005
Erőforrás/Motor típus	Elektromos
Feszültség/ Teljesítmény	400V 3~ / 5,5kW (7,5LE)
Biztosíték / Generátor	32A / 14 kVA
Max. vágótárcsa x furat	650x25,4 mm
Max. vágás mélység	265 mm
Max. vágás hossz	500 mm
Asztal méret	600 x 500 mm
Fordulatszám	1350 min ⁻¹
Vibráció	< 2,5 m/s ²
Hangerő / nyomás szint	100 dB (A) / 86 dB (A)
Méretek (h×szél×mag)	1700 x 800 x 1480 mm
Súly	212kg

Video



Jellemzők	Előnyök
Nagy teherbírású keret 4 kerékkel.	Könnyen mozgatható a helyszínen.
2 kerék rögzíthető.	Vágás közben a gép biztonságosan rögzített.
Tárgyasztal-kocsi négy kerékkel.	Kítűnő vágási pontosság.
Könnyű hozzáférés a tárcsához.	Időt takarít meg a szerszámcserenél.

Blokkvágógép Jumbo 900

A jumbo 900-as téglavágó gép erőteljes, nagy teherbírású gép, amelyet a helyszínen, vagy ipari körülmények között, végezhető folyamatos munkavégzésre terveztek.

Technikai adatok	Cikkszám: CT513939
Motor típusa:	elektromos
Teljesítmény	400V 3~ 7,5 KW (10 LE)
Max. vágótárcsa x furat	900x60 mm
Max. vágásmélység	370 mm
Max. vágás hossz	720 mm
Asztal méret	720x800 mm
Fordulatszám	928 min ⁻¹
Vibráció	<2,5 m/s ²
Hangerő / nyomás szint	100 dB (A)/ 86 dB (A)
Méret (h×szél×mag)	2000x1080x1700 mm
Súly	360 kg

Jellemzők	Előnyök
Nagy teherbírású keret 4 kerékkel.	Könnyű mozgatás.
Új beépített és jobban látható skála.	Könnyebben leolvasható a vágás mérő.
Új gumilemez a tárcsával szemben.	Kevesebb vízpermet használat során.
Új tárcsa védő lemez.	Könnyebb hozzáférés a tárcsához.



clipper

Kőroppantó CPS41

A Norton Clipper CPS 41 kőroppantó állítható vágási mélységgel és standard szállító kerekekkel rendelkezik. Ez a megbízható termék növeli a termelékenységet és időt takarít meg a munkahelyen. A CPS 41 minden népszerű méretű téglához, térkőhöz, betonszegélyekhez tervezték, a vágási mélység beállításának köszönhetően. Szállító kerekekkel felszerelve.

Cikkszám	Vágási szélesség min/max (mm)	Vágási magasság min/max (mm)	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT508013	30-410	50-110	1	

- Állítható vágási mélység.
- Szállítási kerekek alapfelszereltség
- Flexibilis edzett pengékkel felszerelt.
- Könnyen hozzáférhető emelő és hordozó fogantyúk a biztonságos kezelés érdekében.



Norton Clipper M-osztályú prémium építőipari porszívó CV270

„M-osztály besorolás megfelel az EU-s követelményeknek. A Norton Clipper CV270 egy kompakt, robusztus és könnyen kezelhető M osztályú porszívó, amely nedves és száraz alkalmazásokhoz egyaránt használható. Ideális ipari környezetbe, kézművesek és építkezések számára. Ergonomikus és teljes kezelőpanellel rendelkezik, amely többek között hálózati csatlakozót is tartalmaz. ahová gép vagy elektromos szerszám csatlakoztatható, a szívás intenzitásának beállítása és az automatikus tisztítás kapcsolója.

Cikkszám	Kapacitás (liter)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT532731	26	Felvett teljesítmény: 1350 W	1	




Betonsimító gép CT 600 UNO

A NORTON CLIPPER CT600 UNO padlócsiszológépet házak építéséhez és javításához használják. A szerszám fő funkciója a frissen készített padlólemez hatékony kiegyenlítése. 1,1 kW-os villanymotor teljes mértékben továbbítja a nyomatékot az egység működő részéhez.

Technikai adatok	Cikkszám: CT594230
Feszültség	230V
Teljesítmény	1100W (1,5LE)
Biztosíték / Generátor	16A/ 6KVA
Max. penge átmérő	600 mm
Védőgyűrű átmérő	610 mm
Távolság a faltól	25 mm
Vibráció	<2,5 m/s ²
Szög beállítás	manuális
Méretek (h×szél×mag)	1330x610x950 mm
Súly	34 kg

Jellemzők	Előnyök
Kiegyensúlyozott kialakítás	Falhoz közeli területek megmunkálása
Innovatív technológia.	Könnyű kezelhetőség
Védő burkolat.	Biztonságos munkavégzés
Kis és közepes felületekhez.	Egész napi munkavégzéshez.

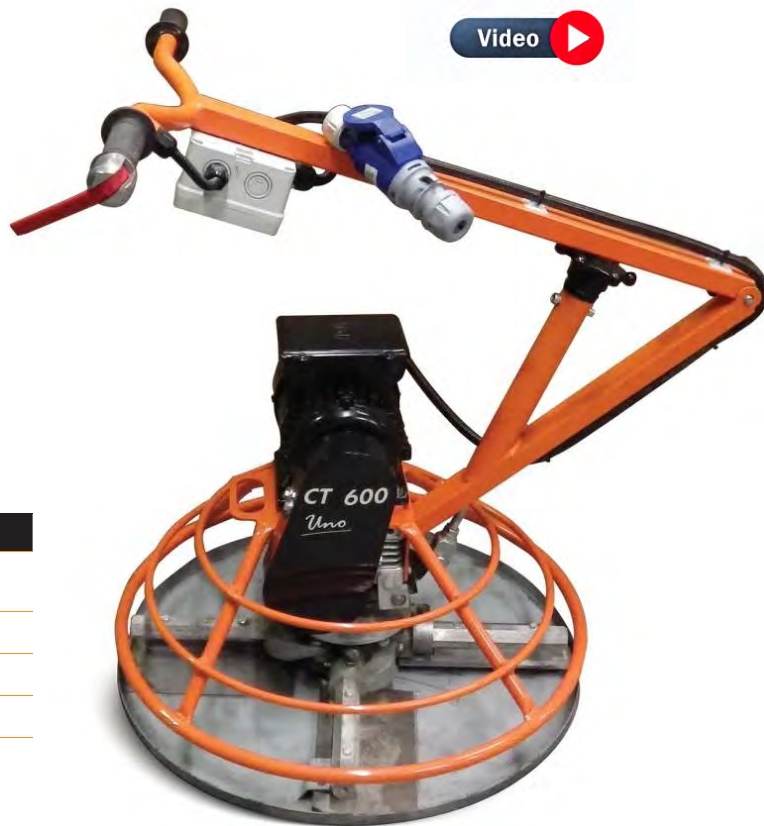

Betonsimító gép CT 1201 MP

NORTON CT1201 betonsimító ideális betonfelületek bel- és kültéri kezelésére. Betonfelületek kiegyenlítésére, simítására, fugázására és végső kikészítésére tervezték.

Technikai adatok	Cikkszám: CT529953
Teljesítmény	6,6kW (9LE)
Motor	Honda GX270 Benzin
Max. penge átmérő	1100 mm
Védőgyűrű átmérő	1190 mm
Távolság a faltól	40 mm
Szög beállítás	manuális
Méretek (h×szél×mag)	2120×1190×1025 mm
Súly	69 Kg

Jellemzők	Előnyök
Dőlésszög állítás	5-15°-os dőlésszög állítás a beton állapotától függően beállítható
Emelőszem.	Daruval vagy csörlővel is mozgatható
Védő burkolat.	Biztonságos munkavégzés
Nagy felületekhez.	egyszerű tárolás, szállítás.



Betoncsiszoló CG 180

Padlócsiszolás falak mentén vagy kis felületekhez (erkélyek, garázs, pincék stb.): Szintezés, felület előkészítés.

Technikai adatok	Cikkszám: CT501171
Feszültség	230V
Teljesítmény	2500W (3,4LE)
Biztosíték / Generátor	16A/ 6KVA
Tárcsa átmérő × furat	180×22,23 mm
Fordulatszám	95000 min-1
Rögzítő anya	M14
Porszívó csatlakozó	36 mm
Vibráció	<2,5 m/s ²
Súly	8,4 kg



Video



clipper

Betoncsiszoló CG 252

A CG 252 egy könnyű és kompakt eszköz, egy 250 mm-es fejjel, kis és közepes felületek csiszolására és kiegyenlítésére, valamint lakkok és ragasztók eltávolítására tervezték.

Technikai adatok	Cikkszám: CT594290
Teljesítmény	2200W (3LE)
Biztosíték/Generátor	16A / 6kVA
Fordulatszám	1410 min-1
Porszívó csatlakozó	45 mm
Vibráció	<2,5 m/s ²
Tárcsa átmérő	250mm
Méret (h×szél×mag)	1180×520×1150 mm
Súly	60 Kg

Jellemzők	Előnyök
Állítható csiszolófej.	Szintbeállítás, a csiszolófej 90°-os szögben állítható.
Kis súly és méret..	Egyszerű tárolás, szállítás.
Alacsony rezgés.	Kényelmes munkavégzés
Elülső védőburkolat kinyitható.	A fal széléig csiszolható.



Video



clipper



Kéttárcsás falhoronymaró SC181

A Norton Clipper SC181 kéttárcsás falhoronyvágó-gép 1,8KW-os motor teljesítménnyel, képes egy menetben 60mm mély és 35mm széles horony vágására.

Technikai adatok	Cikkszám: CT546041
Feszültség	230V
Teljesítmény	1800W (2,4LE)
Biztosíték / Generátor	16A/ 3KVA
Max. vágótárcsa × furat	180×30 mm
Fordulatszám	4900 min-1
Max. vágás mélység	60 mm
Vágási szélesség	5 - 45 / 5 mm lépésekkel
Vibráció	2,5 m/s ²
Méretek (h×szél×mag)	320x340x300 mm
Súly	6,5 kg



Jellemzők	Előnyök
Nagy átmérőjű tárcsák.	60mm mély és 35 mm széles horonyvágás egy menetben..
Könnyű kezelhetőség.	Nagy stabilitás és tartósság.
Porgyűjtő, elszívó csatlakoztatható	Pormentes működés
"D" markolat	Pontos vágás.



Falhoronymaró SC 401

Norton Clipper SC401 nagy teljesítményű professzionális elektromos szerszám száraz / nedves (a használt lemez típusától függően) mély barázdák vágására a falon és a padlón.

Technikai adatok	Cikkszám: CT530120
Teljesítmény	3000W (4LE)
Max. vágótárcsa×furat	400×25,4 mm
Max. Vágás mélység	158 mm
Fordulatszám	1650 min-1
PRCD kapcsoló	10 mA
Biztosíték / Generátor	16A/ 3KVA
Méretek (h×szél×mag)	340×300×320mm
Súly	11 Kg




Jellemzők	Előnyök
Nagy átmérőjű tárcsa.	Vágásmélység akár 158 mm is lehetséges..
Ergonomikus fogantyú.	Rezgés csillapított főfogantyú
Sokféle anyag vágására alkalmas.	Tégla, építőelemek, táblák, porózus beton, beton, természetes vagy műkö.
Vízcsatlakozó kialakítás.	Jobb és balkezeseknek is.



Lapvibrátor CFP16W

A Norton Clipper új, könnyű tömörítőgép-sora kiváló előkészítő munka megoldást kínál. A termékcsalád ideális sokféle alkalmazáshoz, például aszfalt, tömbburkolat, kavics, agyag és egyéb alkalmazásokhoz.

Technikai adatok	Cikkszám: CT508011
Teljesítmény	3,6kW (4,8LE)
Motor	Honda GX160)
Működési sebesség	25 m/p
Lemez méret	500×600 mm
Lemez vastagság	8 mm acél
Víz tartály	9 l
Statikus nyomás	877 kg/m ²
Vibráció	2,5 m/s ²
Zajsztint	103 dB
Súly	91kg

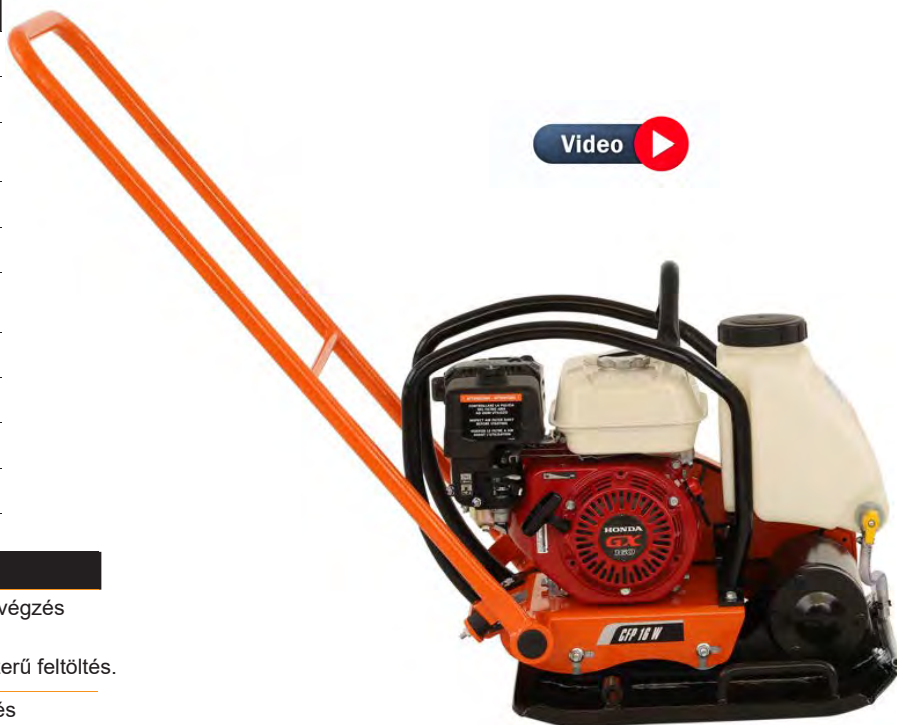

Video

Jellemzők	Előnyök
Alacsony rezgésű, összecusukható fogantyúk	Kényelmes munkavégzés egyszerű szállítás
Rozsdamentes műanyag víztartály.	Nagy nyílás, egyszerű feltöltés.
Emelő és hordozó fogantyúk.	Biztonságos kezelés
"D" markolat	Jobb manőverezhetőség.



Döngölő CR16

A Norton Clipper CR 16 döngölőjét szemcsés és összetartó talajok tömörítésére tervezték.

Technikai adatok	Cikkszám: CT508012
Teljesítmény	2,6kW (3,5LE)
Motor	Honda GX120)
Működési sebesség	15 m/p
Lemez méret	280×330 mm
Centrifugális erő	16 kN
Tömörítési mélység	max. 50-70 cm
Vibráció	8,0 m/s ²
Súly	70 Kg

Jellemzők	Előnyök
A fogantyú közelében elhelyezett gázkar	Egyszerű vezérlés..
Edzett acéllemez.	Maximális élettartam.
Szállító fogantyú.	Kényelmes munkavégzés egyszerű szállítás
Kerekek (külön tartozék)	Jobb és balkezeseknek is.



Video

Gérvágó CWM216

A Norton Clipper kibővítette termékcsaládját a professzionális felhasználók számára, új gérvágó gépekkel.

Technikai adatok	Cikkszám: CT508463
Feszültség	230V
Teljesítmény	1400W (1,3LE)
Max. vágótárcsa x furat	216x30 mm
Max. vágási mélység	90°/45° J/45° B 62/18/30 mm
Fordulatszám	5000 min-1
Asztal szögállítás	48° bal/jobb
Vágófej szögállítás	45° bal/jobb
Vibráció	2,5 m/s²
Méret (h×szél×mag)	800x600x450 mm
Súly	16,8 kg

Jellemzők	Előnyök
Állítható asztal és fej	Asztal 9 reteszelés, fej 45° - ban jobbra és balra állítható.
Vonal lézer	Precíz, pontos vágás.
Forgatható LED	Optimális láthatóság.
"D" markolat	Jobb és balkezeseknek is.



Video



Gérvágó CWM254

A Norton Clipper kibővítette termékcsaládját a professzionális felhasználók számára, új gérvágó gépekkel.

Technikai adatok	Cikkszám: CT508464
Teljesítmény	1800W (2,4LE)
Max. vágótárcsa×furat	254×30 mm
Max. vágási mélység	90°/45° J/45° B 90/25/40 mm
Fordulatszám	4800 min-1
Asztal szögállítás	52° bal/ 60° jobb
Vágófej szögállítás	52° bal/ jobb
Méret (h×szél×mag)	970×600×450mm
Súly	20,5 Kg

Jellemzők	Előnyök
Állítható asztal és fej	Asztal 9 reteszelés, fej 45° - ban jobbra és balra állítható.
Vonal lézer	Precíz, pontos vágás.
Forgatható LED	Optimális láthatóság.
"D" markolat	Jobb és balkezeseknek is.



Video




**ONE
BOND**

SAINT-GOBAIN



Transforming
surfaces
...and beyond

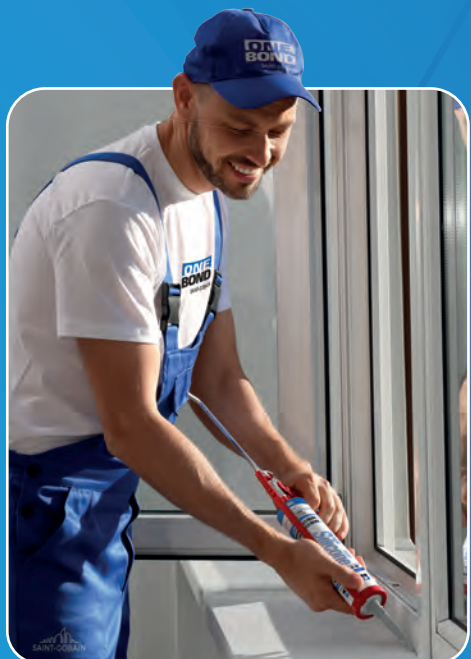

ONEBOND

RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAG

Letölthető interaktív* katalógus !

(* a termékekre klikkelve további infók, adatlapok, rendelés)



A TARTÓS RÖGZÍTÉSÉRT.

Az Ön márkakereskedője:

Corvinus Tools Kft.

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

Tel: +36 26 335 184

Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com

Web : <https://corvinustoolskft.hu/>



SAINT-GOBAIN



PILLANAT RAGASZTÓK

ONEBOND	725
ONEBOND	793
ONEBOND	932
ONEBOND	737
ONEBOND	754




HÉZAG KITÖLTŐK

ONEBOND	7790
ONEBOND	8422
ONEBOND	8740
ONEBOND	8760



MENETRÖGZÍTŐ & TÖMÍTŐ ANYAGOK

POWER RETAINER	160
POWER LOCK	116
THREAD SEAL	042
PIPE SEAL	070
FLANGE SEAL	074

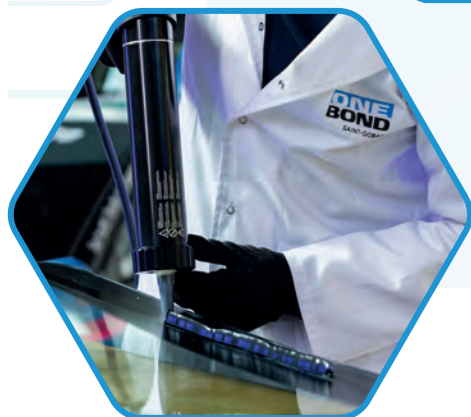

RAGASZTÓK SZÉLVÉDŐ CSERÉHEZ

PU EXPRESS	30
PU FAST	120
PU POWER	180
MS RAPID	60
PU PRIMER	
ONE CLEANER	



RAGASZTÓ & TÖMÍTŐANYAGOK AUTÓKAROSSZÉRIA JAVÍTÁSHOZ

PU SEAL	50
MS SEAL	45 SPRAY
PU FLEX	12
EP POWER METAL	60
PU PLASTIC EXPRESS	1
PU PLASTIC FAST	5



SZILIKON & AKRIL TÖMÍTŐANYAGOK

SILICONE CONSTRUCTION
SILICONE MULTI-PURPOSE
SILICONE SANITARY
ACRYLIC EXTERIOR
ACRYLIC EASY NAIL
ACRYLIC UNIVERSAL



POLIURETÁN TÖMÍTŐANYAGOK

PU40 CARTRIDGE
PU40 SOFT-PACK



MS HYBRID TÖMÍTŐANYAGOK

MS HYBRID ULTRA-CLEAR
MS HYBRID ULTRA-STRONG
MS HYBRID MULTI-PURPOSE
MS SEAL 50



PNEUMATIKUS & KÉZI ADAGOLÓK

AS01-PNEUM GUN CART&BAG 1K OP34PI
AS01-PNEUM GUN CART&BAG 1K OP34A
AS01-PNEUM SPRAY GUN CART 1K OSP310
AS01-MAN GUN CART&BAG 1K OM340-18
AS01-MAN GUN CART&BAG 1K OM346JL-20
AS01-MAN GUN 2K METAL (1:1&2:1) OM21
AS01-MANUAL GUN 2K (1:1&2:1) O21 AS01-
MAN GUN 2K (4:1&10:1) O41



ZSÍRTALANÍTÓ & FELÜLETVÉDŐ SPRAY

ONEBOND DG 500
ONEBOND PS 500
ONEBOND TP 500
ONEBOND DG 550




KORRÓZIÓGÁTLÓ & HŰTŐ-VÁGÓ OLAJ

ONEBOND PO 500
ONEBOND CO 500



ÁPOLÁS & BIZTONSÁG

ONEBOND HC 150

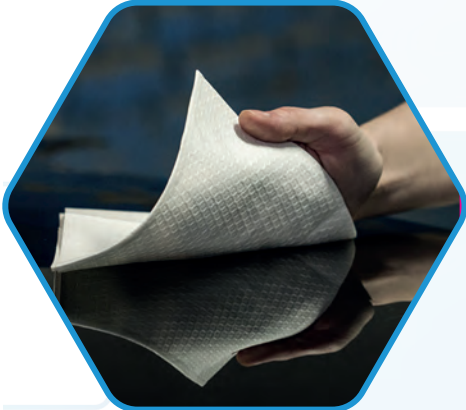

MŰSZAKI ÉS FELÜLET KEZELŐ TÖRLŐKENDŐK KAROSSZÉRIÁHOZ & MASZKOLÓ SZALAGOK

ONEBOND GP 200
ONEBOND SA 200
ONEBOND XP 200
ONEBOND XP 250
ONEBOND MT 200



ADAGOLÓFEJ & KEVERŐK

AS01-MIXER TQ 2K-50ML GREEN 10 PCS.
AS01-MIX 8.7/24PP2K-200ML BLK 10 PCS.
AS01-ST MIXER 77MM-R10:1 FOR 7790
AS01-ST MIXER 103MM NO PEDESTAL-8422
AS01-ST MIXER 112MM-R1:1 FOR 8740
AS01-50GNOZZLE-160-116-042-070&074



KIEGÉSZÍTŐK

AS02- PLASTIC FILM 13X150 CM
AS02: REINFORCED FILM 13X150 CM
AS03- WOOL DAUBERS-125X20X1,6
AS01-ECCENTRIC FLANGE FOR OP34PI&A
PP001 GLOVES
MA001 DISPLAY

Forgalmazott márkáink:



BOSCH



VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK, ÉPÍTŐIPARI GÉPEK INTERAKTIV KATALÓGUS 2024



Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky u. 1.
+36 (26) 335 184
+36 (70) 945 78 06
corvinustools@gmail.com
www.corvinustools.hu

Webáruház:
www.corvinustoolskft.hu

**VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK, ÉPÍTŐIPARI
GÉPEK INTERAKTIV KATALÓGUS 2024**