

NORTON


SAINT-GOBAIN



Transforming
surfaces
...and beyond

FELÜLETI MEGOLDÁSOK

KAROSSZÉRIA ÉS FESTŐMŰHELYNEK

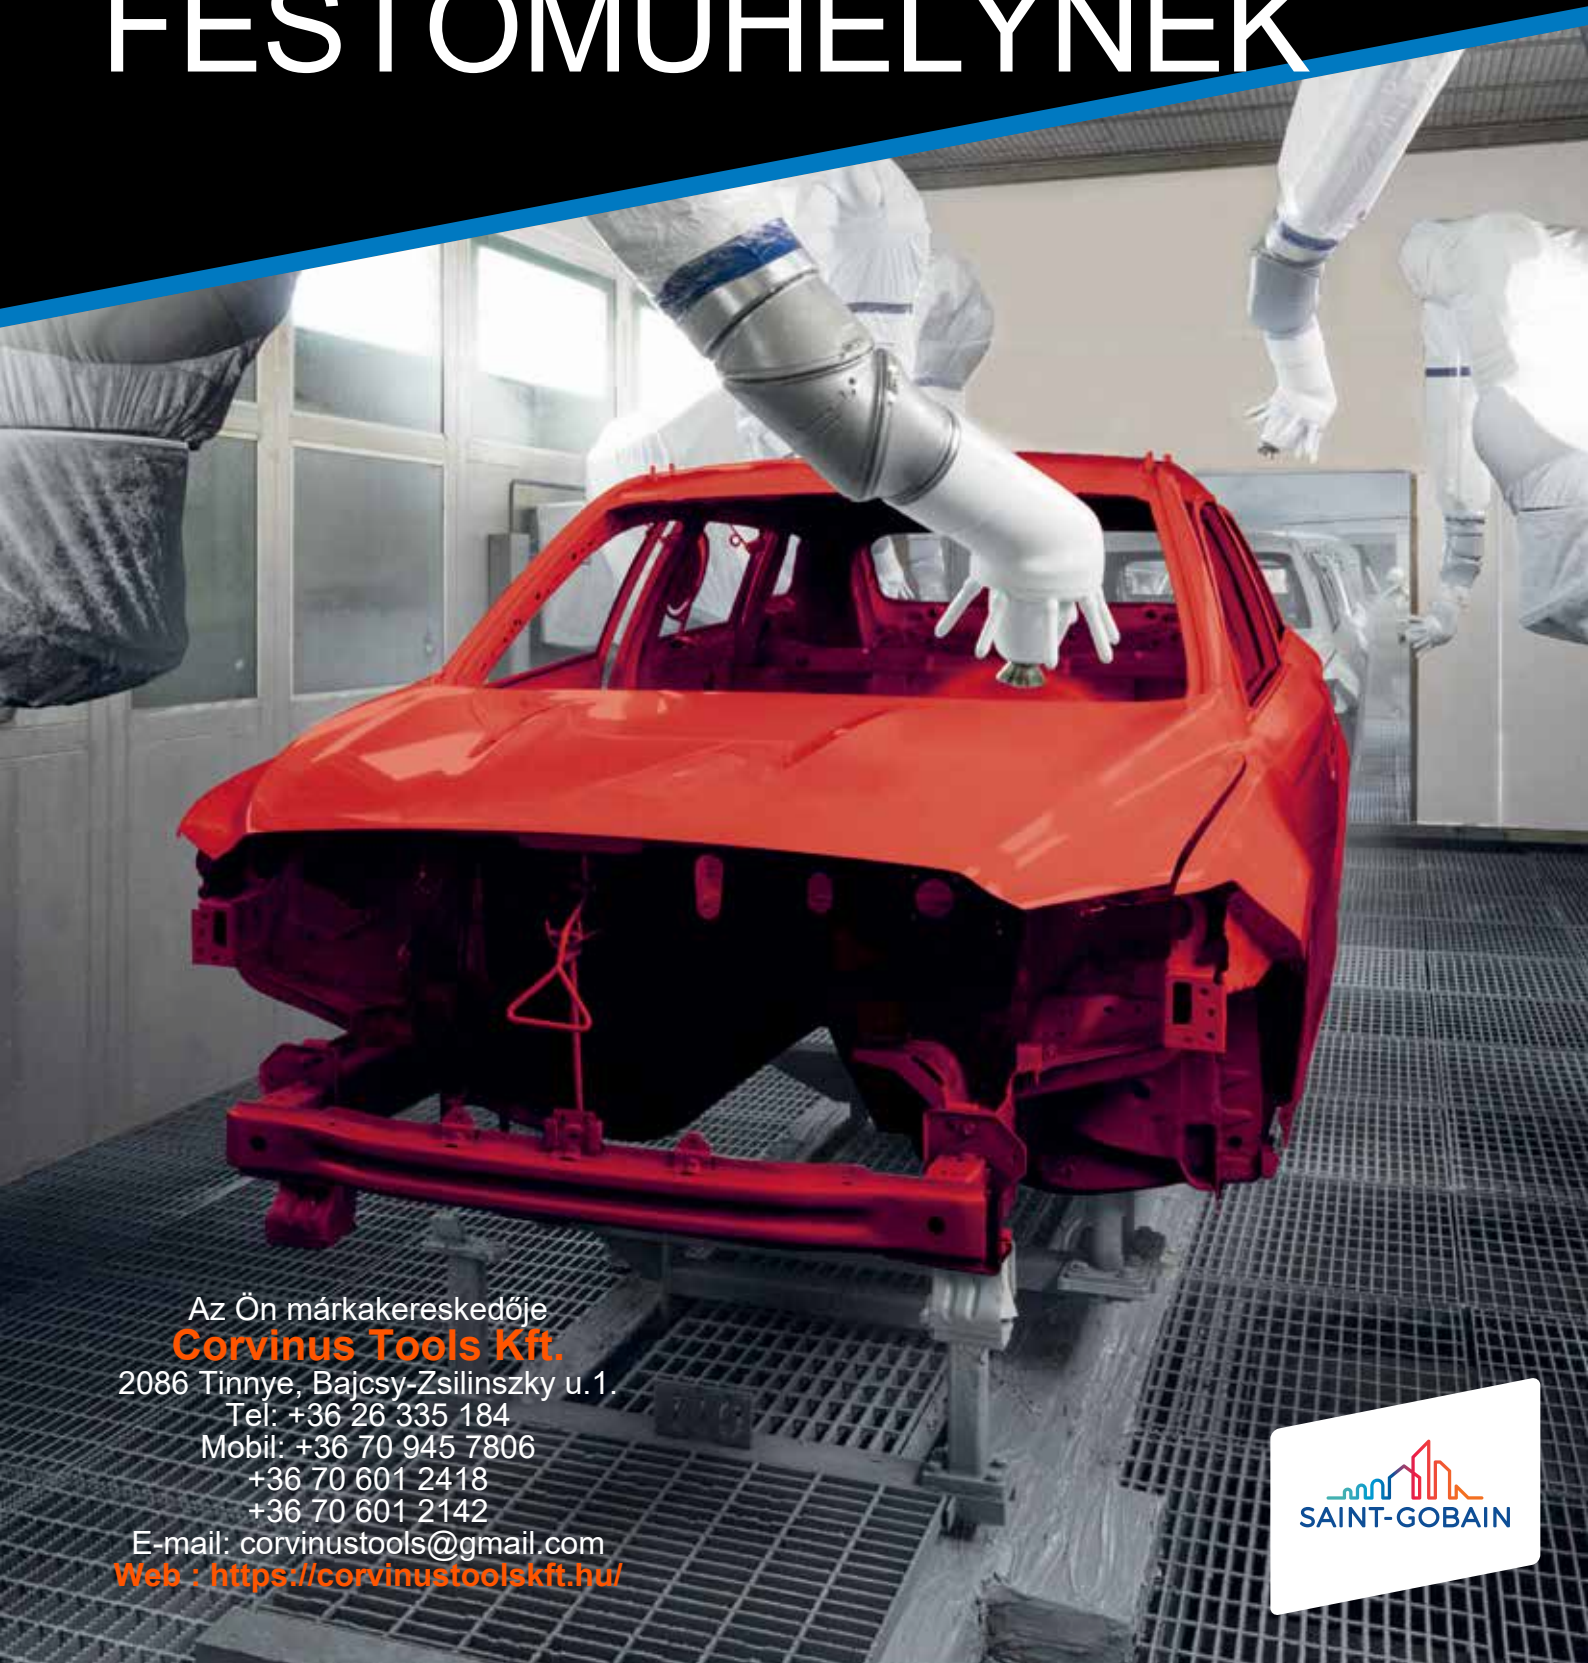

Az Ön márkakereskedője
Corvinus Tools Kft.

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

Tel: +36 26 335 184

Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com

Web : <https://corvinustoolskft.hu/>



JÁRMŰVEK FESTÉSE

AUTÓIPARI ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATA



A járműfestés egy igényes, folyamatosan fejlődő folyamat, amely megbízható, kiváló minőségű felületkezelési megoldásokat igényel. A járműgyártás e kritikus része elengedhetetlen a korrózió, a permetvíz és az UV-sugárzás elleni tartós védelemhez. Különböző munkafázisokból áll, amelyek során a gondos előkészítés elengedhetetlen az első osztályú minőség eléréséhez. Az első lépés a galvanizálás, amelynek során a karosszériát galvanizáló oldatba merítik, és nagyfeszültség segítségével filmréteget hoznak létre. Ezt követően permetezéssel alapozó, színes lakk és átlátszó lakk rétegeket visznek fel. Mindegyik lépést kemencében sütik, majd lehűtik.

Mivel az autóipar egyre nagyobb teljesítményű termékeket követel, a festési folyamatok minősége attól függ, hogy a változó követelményeknek megfelelő berendezésekkel rendelkezzenek. A Norton a festési folyamat minden lépésében támogatja Önt. Csiszolóanyagaink a legnagyobb teljesítményt és tökéletes felületi finomot nyújtják az alapozástól a befejező és a foltjavításig.

MINŐSÉGI BESOROLÁS

A Norton az iparág legszélesebb csiszolóanyag-kínálatát kínálja az ügyfelek minden igényének megfelelően. A választék három minőségi szintre van osztva (Basic / Standard / Premium), hogy segítsen kiválasztani a megfelelő terméket az adott alkalmazáshoz.

+++	++++	+++++
BASIC	STANDARD	PREMIUM

FELÜLETI MEGOLDÁSOK JÁRMŰFESTÉSHEZ



BEVONAT HIBÁINAK KIKÜSZÖBÖLÉSE

Az első vizuális ellenőrzés az esetleges hibák felismerésére az alapozó felvitele előtt.



ALAPOZÓ MEGMUNKÁLÁS

A folyások, szennyeződések és zárványok eltávolítása / kiegyenlítése a lakk felhordása előtt.



FOLT JAVÍTÁS ÉS POLÍROZÁS

Az utolsó festékréteg kisebb hibáinak eltávolítása.



OFFLINE JAVÍTÁS

Megoldások a felület előkészítéséhez és a burkoláshoz offline javítási munkákhoz.



TARTALOM

BEVONAT HIBÁINAK JAVÍTÁSA

	05-07
Cyclonic® Multi-Air A975	05
Meshpower™ M920 Keramik csiszolókorong	05
Pro Film csiszolókorong Q275	06
Sztearátmentes korongok A270/A970	06
Felfogók	06
Közdarabok	07
Szivacs közdarabok	07
Pneumatikus Excentercsiszoló	07
Pro Plus A975	07
Beartex Thin-Flex kézi csiszolólap	07

ALAPOZÓ MEGMUNKÁLÁS

	08-10
Cyclonic® Multi-Air A975	08
Pure Ice Film csiszolókorong Q175	08
Superflexible Film csiszolókorong Q775	09
Felfogók	09
Szivacs közdarabok	09
Pro Plus A975	09
Superflexible Film Q775	10
Csiszolótömb - soft	10
Beartex Thin-Flex kézi csiszolólap	10

FOLT-JAVÍTÁS ÉS POLÍROZÁS

	11-12
NORaX® csiszolópont U458	11
Akkumulátoros csiszológép	11
Farécla Pofile OEM System	12
Mikroszálas törlőkendő	12
AC Delco mini polírozógép	12

OFFLINE-JAVÍTÁS

	13-15
Orange maszkoló szalag	13
Premium maszkoló szalag	13
Medium maszkoló szalag	14
Fine Line maszkoló szalag	14
Plastifilm Ultra	14
Puha pohár eldobható készlet	14
Újrafelhasználható kemény pohár	15
Keverő pohár	15
Festékszűrő - Színszűrő	15
Adapterek	15




BEVONAT HIBÁINAK JAVÍTÁSA

A bevonat felhordása, égetése és lezárása után a karosszéria első szemrevételezéses ellenőrzésen esik át, hogy az alapozó felhordása előtt felfedezzék az esetleges hibákat. Cyclonic vagy MeshPower tárcsáink alkalmasak a zárványok és festékszegek biztonságos eltávolítására. A hordozóanyag szerkezete lehetővé teszi, hogy a porszemcsék számtalan finom lyukon keresztül áramoljanak, jelentősen csökkentve a levegőben szálló por mennyiségét és minimalizálva a szennyeződés kockázatát. Ez segíti a kezelőt a hibák kiküszöbölésében.

CYCLONIC® MULTI-AIR A975 +++++

- A Norton Cyclonic csiszolókorongokat a legújabb Norton Cyclonic porelszívó technológia felhasználásával fejlesztették ki. A kiváló minőségű A975-ös kerámiaszemcsékből gyártott korongok alkalmazás szerint színekódoltak a gyors és egyszerű termékválasztás érdekében. Élesebben csiszol, hűvösebb és egyenletesebben kopik, egyenletesebb csiszolási eredményeket és egyenletesebb csiszolási mintázatot biztosít.

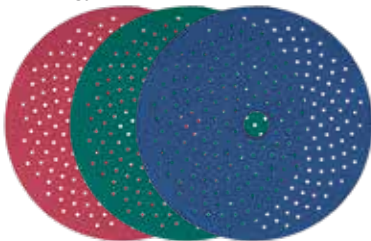


SZÍN	ALKALMAZÁS	150 mm	DB	Db/ Karton
Blau	Csiszolás és simítás (előcsiszolás)	66261151661	100	400
Grün	Töltőanyag eltávolítás és simítás	66261151676	100	400
Rot	Végso töltőanyag csiszolás	66261151683	100	400

FELFOGÁS: Ø150 mm-es Multi-Air felfogóval való használatra excentercsiszoló gépen.

MESHPOWER™ CSISZOLÓKORONG M920 KERAMIK +++++

- Számos anyaghoz, sima és kontúros felületeken, kézi és gépi használatra egyaránt használható.
- A No-Fil® technológia megakadályozza az eltömődést és növeli az élettartamot.
- Tépőzáras hátlap a gyors és egyszerű cseréhez.
- Nedves vagy száraz alkalmazáshoz.
- Nincs rögzített perforáció, ezért nincs körülményes rögzítés az alátétlapon/csiszolótokombon.



SZEMCSE	150 mm	DB	Db/ Karton
320	69957325733	50	400
400	69957325736	50	400

FELFOGÁS: Az optimális teljesítmény érdekében használja a tárcsákat Multi-Air alátéttel, és a hosszabb élettartam érdekében használjon Pad Saver-t.


PRO FILM

CSISZOLÓKORONG Q275



- A flexibilis film hátlap szakadásálló és egyenletes csiszolási mintázatot biztosít, ami csökkenti az utómunkálatokat.
- A No-Fil® technológia megakadályozza az eltömődést és növeli az élettartamot.

- Hőkezelt alumínium-oxid szemcsék a gyors anyageltávolításhoz és kiváló teljesítményhez festék, lakk és töltőanyag esetén.



SZEMCSE	150 mm 15 LYUK	DB	Db/Karton
P320	77696088150	100	400
P400	77696088151	100	400
P500	77696088152	100	400
P600	77696088153	100	400


FELFOGÁS: Excentercsiszoló gépen 150 mm-es tépőzáras Norton alátéttel való használatra.

SZTEARÁTMENTES KORONGOK A270/A970



- Az A270 B-wt papírhátlappal és hőkezelt alumínium-oxid szemcsékkel van ellátva.
- Az A970 a kerámiaszemcsés technológiát erősített hátlappal kombinálja a kiváló csiszoláshoz a legkeményebb forgácsálló alapozáson keresztül a jobb kivitelezés érdekében.

- Bevonat nélküli és szintelen változat, amelyet kifejezetten a szennyeződés és az elszíneződés kockázatának kiküszöbölésére fejlesztettek ki. ("Nem korróziós" termékek).

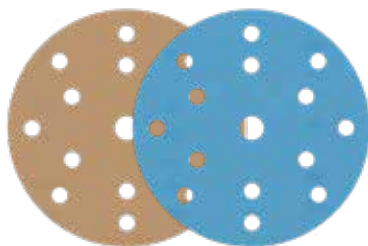

SZEMCSE	TÍPUS	150 mm 15 LOCH	DB	Db/Karton
P320	A270	66254442790	100	400
P400	A270	66254442792	100	400
P600	A970	66254442794	100	400

FELFOGÁS: Excentercsiszoló gépen 150 mm-es tépőzáras Norton alátéttel való használatra.

Rendelésre gyártott: Minimális rendelési mennyiség: 2000 darab

CSISZOLÓKORONG FELFOGÓ

- Az innovatív rendszer a csiszolóport egy gyűjtőkamrába szívja, optimális légáramlást és erőteljes porelszívást biztosítva.


- Egyedi dobozokba csomagolva, Festool és Rupes adapterekkel, M8 és 5/16" csavarokkal, 1 fém és 3 szálgyűrűs távtartóval, alkalmas a piacon kapható leggyakoribb csiszológépekhez.



Ø	TÍPUS	CIKKSZÁM	DB
150 mm	Soft Multi-Air	63642560605	1
	Medium HT** (Festool és Rupes gépekhez)	63642585872	1
	Medium HT** (Hutchins számára kifejlesztett. Kompatibilis a legtöbb márkával, pl. a Dynabrade vagy a Rupes. Kivéve Festool).	63642582245	1
	Adapter a Rupes SK2-hez	66261131280	1
	Soft 15 lyuk	66623338452	1
	Medium 15 lyuk	66623338450	1

* Magas hőmérséklet

KÖZDARAB



Ø	TÍPUS	DB	CIKKSZÁM
150 mm	Multi-Air	1	69957328425
150 mm	15 Lyuk	1	69957328430



SZIVACS KÖZDARAB



Ø	TÍPUS	DB	CIKKSZÁM
150 mm	Multi-Air	12	07660719359
150 mm	15 Lyuk	6	63642567840



PNEUMATIKUS EXCENTERCSISZOLÓ

- Kompakt, könnyű és ergonomikus csiszológép, amely csökkenti a rezgést, valamint a kéz és a kar fáradtságát hosszabb használat során, a jobb csiszolási irányítás érdekében.
- Kétféle kivitelben kapható: 5 mm-es a gyorsabb csiszoláshoz és 2,5 mm-es lökettel a kiváló felületkezeléshez.
- 360°-ban állítható hangtompító sapkával a zaj csökkentése érdekében, valamint egy fém hangtompítóval a belsejében, amely csökkenti az olajfelhalmozódást, így biztosítja a csendes és hosszú élettartamú működést.
- 12 000 fordulat/perc, állítható fordulatszám, a legjobb csiszolási eredményt a tartozékként mellékelt Multi-Air alátéttel együtt érheti el.



Ø	Löket	ELSZÍVÁS	SÚLY	CIKKSZÁM
152 mm	2,5 mm	Központi elszívás	710 g	78072723484
152 mm	5 mm	Központi elszívás	750 g	78072723478

PRO PLUS A975 +++++

- A Norton SG kerámia, hőkezelt alumínium-oxid csiszoló szemcsékkel keverve nagyobb csiszolási sebességet és eltávolítási sebességet biztosítanak.
- A szálerősítésű papír rugalmas habhátlappal kombinálva ideális az ívek, kontúrok és kanyarok csiszolásához a festékréteg károsítása nélkül.
- A No-Fil® bevonat megakadályozza az eltömődést, és növeli a teljesítményt és az élettartamot.
- Kifejezetten a festékek csiszolásához kifejlesztve, a töltőanyagtól a végső alapozóig.



SZÍN	SZEM-CSE	ALKALMAZÁS	115 mm x 25 m	DB	Db/Karton
Szürke	280	Alapozók és KTL bevonatok csiszolása	66261108990	1	2
Lazac	320		66261108991	1	2



BEARTEX THIN-FLEX KÉZI CSISZOLÓLAP +++

- Vékonyabb, mint a standard BearTex csiszolólap, ha nagyobb pontosságra van szükség. Rugalmas és tartós, kontúros felületeken és nehezen hozzáférhető helyeken való használatra.



FARBE	SZEMCSE	ALKALMAZÁS	115 x 230 mm	DB
Piros	Very fine A	A töltőanyag felhordása előtt és kiegyenlített felületeken való használatra.	63642506166	100 (25x4)




ALAPOZÓ FELDOLGOZÁS

Az alapozó felhordása után gondosan el kell távolítani az összes folyást, szennyeződést és zárványt, hogy egyenletes és sima felületet kapjunk a szín és az átlátszó bevonat számára a szín és a világos bevonat felviteléhez. Ebben a fázisban a finomabb szemcseméretű rugalmas csiszolóanyagok használata ajánlott, amelyek enyhén eltávolítják a bevonatot, és nem érik el a fémét. A Norton Cyclonic és Superflexible Film Q775 korongok és lapok tökéletesen alkalmasak erre a feladatra.

CYCLONIC® MULTI-AIR A975 +++++

- A felületkezelésre szánt korongok vékony habhátlappal rendelkeznek, amely alkalmazkodik a felület ívéhez és kontúrához, és sima, egyenletes eredményt biztosít

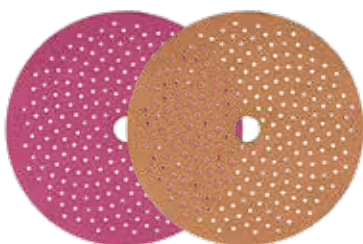

SZÍN	ALKALMAZÁS	150 mm	DB	Db / Karton
Lazac	Alapozó csiszolása	66261151796	50	400
Fukszia	Alapozó finom csiszolása	66261151672	50	400



FELFOGÁS: Excentercsiszoló gépen 150 mm-es tépőzáras Norton alátéttel való használatra.

PURE ICE FILM CSISZOLÓKORONG Q175 +++++

- Az erős, ultravékony filmhordozó nagy teljesítményű alumínium-oxid csiszolószemcsékkel és szabadalmaztatott kötési technológiával egyenletes csiszolási mintázatot biztosít a gyorsabb polírozás érdekében, csökkentett eltömődéssel és hosszabb élettartammal.
- A szabadalmaztatott gyantatechnológia kiváló díszítő tapadást biztosít a hosszabb élettartam és a következetes állományeltávolítás érdekében.
- A No-Fil® bevonat csökkenti a porfelhalmozódást minden csiszolási alkalmazásnál.
- A színkódolt szemcsék lehetővé teszik a megfelelő termék gyors azonosítását, beleértve a porcsökkentő Multi-Air tárcsát is.



SZÍN	SZEM-CSE	76 mm LYUK NÉLKÜL	76 mm 3 LYUK	150 mm 15 LYUK	DB
Fekete	P800	66261119954	66623390853*	66261110837	50
Piros	P1000	66261110859	66623390852*	66261110838	50




FELFOGÁS: A jobb eredmény elérése érdekében használjon egy 150 mm-es Norton tépőzáras felfogót és egy alátétet az Excentercsiszoló gépen.

Megrendelésre, minimális rendelési mennyiség = 50 Stück

SUPERFLEXIBLE FILM CSISZOLÓKORONG Q775 +++++

- Tartós és nagyon flexibilis hátlap, amely jobban alkalmazkodik a felülethez.
- Kiemelkedően finom csiszolószemcsék a kiváló felületkezelésért.
- Egyenletes fényezés és egyenletes felület, könnyen elosztható.

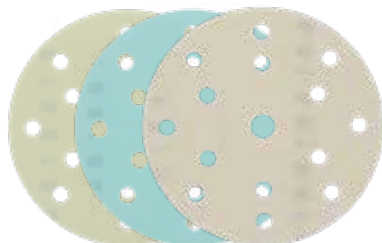

SZÍN	SZEMCSE	76 mm	15 LYUK 150 mm	DB	Db / Karton
Türkizkék	600	77696083755	78072723111	25	100
Citromsárga	800	77696083757	78072723112	25	100
Borostyán	1200	77696083761	78072723115	25	100



FELFOGÁS: Excentercsiszoló gépen 150 mm-es tépőzáras Norton felfogóval való használatra.

FELFOGÓ

- Ideális minden tépőzáras csiszolókoronghoz



Ø (mm)	TÍPUS	LYUK NÉLKÜL	15 LYUK	DB
76 mm	5/16"	63642567810		6
150 mm	5/16" & M8		66623338452	Soft 1
	5/16" & M8		66623338450	Medium 1

SZIVACS KÖZDARAB

- Puha és lapos felület, amely kifejezetten a befejező alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, hogy minimálisra csökkentsék a karcok kockázatát.

A természetes gumi és a tépőzáras alátét tulajdonságait ötvözi.



Ø (mm)	LYUK NÉLKÜL	15 LYUK	DB
76 mm	63642567831		12
150 mm		63642567840	6

PRO PLUS A975 +++++

- Finom szemcsék sima felületekhez alapozó és fedőlakkok esetén.



SZÍN	SZEMCSE	ALKALMAZÁS	115 mm x 25 m	DB	Db / Karton
Sárga	400	Alapozó csiszolása	66261108993	1	2
Sötétkék	500		66261108994	1	2
Fukszia	600		66261108995	1	2

SUPERFLEXIBLE FILM Q775 +++++

- Tartós és nagyon rugalmas hátlap, amely jobban alkalmazkodik a felülethez.
- Kiemelkedően finom csiszolószemcsék a kiváló felületkezeléshez
- Egyenletes fényezés és egyenletes felület, könnyen elosztható.



SZÍN	SZEMCSE	170 x 130 mm	DB	Db / Karton
Türkizkék	600	66623390551	25	100
Citromsárga	800	66623390552	25	100
Borostyán	1200	66623390554	25	100



KÖZDARAB - SOFT

- A szuperpuha habszivacs közdarab minden felület ívéhez és kontúrjához alkalmazkodik.
- A Norgrip duónak köszönhetően a csiszolóanyagok gyorsan és egyszerűen felerősíthetők és cserélhetők.
- Segít egyenletes felületet elérni és elkerülni a karcolásokat a felületen.



76 x 122 mm
78072742353



DB
8

BEARTEX THIN-FLEX KÉZI CSISZOLÓLAP ++++

- Sima végeredményt és egyenletes felületet biztosít
- Rendkívül rugalmas és szakadásálló



SZÍN	SZEMCSE	ALKALMAZÁS	115 x 230 mm	DB
Szürke	Ultra Fine S	Ideális csiszoláshoz. Töltőanyagok befejezése. Nem tömődik el.	63642506167	100 (25x4)





FOLT-JAVÍTÁS ÉS POLÍROZÁS

A jármű gyártása során előfordulhatnak felületi hibák, mint például karcok vagy a fényes bevonat tökéletlenségei. Az ilyen felületi hibák eltávolítása a végső festékrétegben kritikus fontosságú az egységes, magas fényű felület eléréséhez és a szigorú felületi minőségi követelmények teljesítéséhez. A Faréclával együttműködve a Norton átfogó foltjavító rendszert kínál a végső fényezés csiszolásához és polírozásához.

NORAX® CSISZOLÓPONT U458 +++++

- Pontos és egyenletes csiszolást biztosít a termék teljes élettartama alatt.
- Eltávolítja a felületi hibákat a fényezésről a felületi topográfia megváltoztatása nélkül.
- Egyenletes felületet biztosít.



FELFOGÁS	FORMA	Ø	SZEM-CSE	CIKKSZÁM	DB
ÖNTAPADÓS 	KEREK 	32 mm	X3	66254431687 *	2000
			X5	66254431692	2000
			X7	66254431693	2000
	ROSETTE 	38 mm	X3	66254431695 *	2000
			X5	66254431696	2000
			X7	66254431697	2000
TÉPŐZÁRAS 	KEREK 	32 mm	X3	66254431728 *	2000
			X5	66254431731 *	2000
			X7	66254431732 *	2000
	ROSETTE 	38 mm	X3	66254431734 *	2000
			X5	66254431735 *	2000
			X7	66254431736 *	2000

* kérésre

AKKUMULÁTOROS CSISZOLÓGÉP

- Ideális megoldás az öntapadós mikrofinomító korongokkal történő helyszíni javítási alkalmazásokhoz
- Csökkentett zaj és rezgés
- A gépet két akkumulátorral, egy töltővel, egy kemény és egy közepes alátéttel szállítjuk.



FELFOGÓ Ø	LÖKET	SÚLY	CIKKSZÁM	KIEGÉSZÍTŐK	CIKKSZÁM	DB
33 mm	3 mm	525 g	66254431892	Akkumulátor	66254431893	1
				Töltő	66254431894	1
				Kemény felfogó	66254431895	5
				Közepes felfogó	66254431896	5

FARÉCLA PROFILE OEM RENDSZER

- Farécla Engineered Abrasive Technology (E.A.T.) a gyorsabb polírozásért már a kezdetektől fogva.
- Nincs hőfejlődés és hologramok.

- Gyorsabb befejezés és rövidebb ciklusidő az optimalizált összetételnek és a megfelelő polírozószivacsoknak köszönhetően.
- Magasfényű felületkezelés.

MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM
Profile OEM Polish 1.0 Polírozó anyag PRO106 1 US-Gallone	78072766676
G MOP OEM Range polírozó szivacs 75 mm	78072766677



MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM
G Plus 250 ml Üres palack rögzítővel	66254422261
G Plus Adagoló 38mm	66254422264



MIKROSZÁLAS TISZTÍTÓKENDŐ

- Kiváló minőségű mikroszálás kendő, rendkívül puha és nedvszívó. Szőszmentes, csíkmentes tisztításhoz, a felületek, a fényezés vagy a magasfényű fényezésű átlátszó bevonatok megkarcolása nélkül.
- A szuperpuha mikroszálák és a lézervágás kiküszöböli a felület használat közbeni megkarcolódásának kockázatát. Az eltávolítható ápolási címkék megakadályozzák a használat közbeni karcolásokat.

- Saját súlyának akár 8-szorosát is felszívja vízben, és feleannyi idő alatt szárad meg, mint a hagyományos ruhák.
- Kiválóan alkalmas polírozási alkalmazásokhoz, autók, teherautók, hajók, motorok és érzékeny felületek lemosásához, tisztításához és előkészítéséhez és érzékeny felületek tisztítására.
- Ideális szemüveglencsékhez, képernyőkhöz, távcsövekhez és fényképezőgépek lencséihez is. Költségtakarékos, mivel a kendők moshatóak és így újrafelhasználhatóak.



SZÍN	MÉRET (mm)	CIKKSZÁM	DB
Piros	400 x 400	66261108196	20
Fehér		66261108197	20
Fekete		66261108200	20

AC DELCO MINI-POLÍROZÓGÉP

- Hosszú akkumulátor élettartam
- Tartalék szénkefékkel szállítva

- Lítium-ion akkumulátor
- Ideális kis felületek polírozásához



MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	DB
3" / 75 mm felfogó	FG-MINIPOL-ADV	78072700137	1



OFFLINE - JAVÍTÁS

A nagyméretű hibák javítása túlságosan időigényes a gyártósoron. Az offline javítások tökéletesen alkalmasak erre, de további felület-előkészítést és maszkolást igényelnek, mielőtt az új festékréteg felhordható és befejezhető lenne. A Norton nagy teljesítményű szalagok és fóliák széles választékát kínálja, hogy a lehető legrövidebb idő alatt maximalizálja az eredményeket.

ORANGE MASZKOLÓSZALAG +++++

- Professzionális maszkolószalag, kiválóan alkalmas ívek, kontúrok és szabálytalan felületek lefedésére.
- Kiváló tapadás minden felületen (festékek, műanyag fóliák stb.) Nagyfokú rugalmasság az oldószeres gumiragasztónak köszönhetően.
- 30 percig 120 °C-ig vagy 1 órán át 90 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek.
- UV-védelem 3 napig tart beltéren és kültéren, anélkül, hogy maradványokat hagyna a felületen.



MÉRET	CIKKSZÁM	DB
18 mm x 55 m	78072709627	48
24 mm x 55 m	78072709628	36
36 mm x 55 m	78072709629	24
48 mm x 55 m	78072709630	20

PREMIUM MASZKOLÓSZALAG +++++

- A Norton Premium maszkolószalag magas szintű teljesítményt nyújt. Tökéletesen alkalmazkodik a geometrikus és szabálytalan felületekhez. Nem szivárog vagy szivárog, könnyen eltávolítható ragasztómaradványok nélkül.
- Kiváló tapadás minden felületen a gumialapú ragasztónak köszönhetően, amely akár 100 °C-os hőmérsékletet is kibír (30 perc).
- Kompatibilis a legtöbb festékekkel és lakkal.



MÉRET	CIKKSZÁM	DB
19 mm x 50 m	69957394601	48
25 mm x 50 m	69957394602	36
38 mm x 50 m	69957394603	24
50 mm x 50 m	69957394604	20

MEDIUM-MASZKOLÓSZALAG ++++

- Medium-maszkolószalag 80°C-ig hőálló.
- Könnyen eltávolítható szakadás nélkül, és nem hagy maradványokat a felületen..
- Rugalmasságának és jó tapadásának köszönhetően alkalmazkodik az ívekhez, kontúrokhoz és szabálytalan felületekhez.
- A leggyakoribb festékekhez és lakkokhoz tapad, és eltávolításakor nem hagy ragasztómaradványt.



MÉRET	CIKKSZÁM	DB
19 mm x 50 m	69957394605	48
25 mm x 50 m	69957394609	36
38 mm x 50 m	69957394611	24
50 mm x 50 m	69957394614	20

FINE LINE MASZKOLÓSZALAG +++++


- A rendkívül rugalmas és vékony Norton Blue Extreme finom vonalú szalag különösen alkalmas a nagyon finom festési munkákhoz. Erősen tapad és jól alkalmazkodik a kontúrokhoz és szabálytalan felületekhez.
- A szalag minimálisra csökkenti az élek torzulását és eltávolításakor nem hagy ragasztómaradványt. Hőmérsékletálló 150° C-ig (30 perc), és éles, tiszta festékszéleket hagy.
- A 0,13 mm-es vastagság lehetővé teszi a festendő felület rendkívül pontos körülhatárolását.
- A 150 %-os nyúlás kiváló rugalmasságot biztosít.



MÉRET	CIKKSZÁM	DB
3 mm x 55 m	66261194993	10
6 mm x 55 m	66261194994	10
9 mm x 55 m	66261194995	10
12 mm x 55 m	66261194996	10
19 mm x 55 m	66261194997	10

PLASTIFILM ULTRA +++++

- Szívós, vízálló és szakadásálló polietilén fóliából+ készült, amely megakadályozza az izzadást és nem hagy nyomot, ha nedves karosszérián használják.
- Statikus kezelés a festéktapadás ellen, ezért ellenáll a vizes és oldószeres festékek és lakkok használatának.
- 110° C-ig hőmérsékletálló, lég- és infravörös szárítással, ezért minden típusú szórókabintípushoz alkalmas.
- Újrahasznosítható anyagból készült.



MÉRET	CIKKSZÁM	DB
4 m x 150 m	63642504273	1
5 m x 120 m	63642504393	1
6 m x 100 m	63642504396	1

PUHA POHÁR ELDOBOHATÓ KÉSZLET

- Három, különböző szűrőkkel ellátott készlet áll rendelkezésre, amelyek fedelére különböző szűrők vannak beépítve: 190µ, 125µ és 80µ. Kérjük, vegye figyelembe a gyártó szűrőajánlását.
- Minden készlet a következőkből áll: Fedél beépített szűrővel, puha pohár, tömörítőgyűrű, dugó és keverőrud.



MÉRET(ml)	SZÜRŐ 80µ	SZÜRŐ 125µ	SZÜRŐ 190µ	DB
250	-	63642504727	63642504734	48
750	63642504739	63642504742	63642504744	48

KEMÉNY POHÁR ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ

- Az újrafelhasználható kemény pohár a könnyebb használat érdekében nyomtatott pohárskálával rendelkezik.



MÉRET (ml)	CIKKSZÁM	DB
250	07660721650	8
750	07660721651	8

KEVERŐPOHÁR

- Fröccsöntött műanyagból készült keverőpohár az összes festék színelőkészítéséhez és tárolásához.
- Ezek a nagy teherbírású, mégis rugalmas poharak 10 különböző keverési aránnyal vannak nyomtatva, és lábakkal vannak ellátva, hogy megvédjék a keverés közbeni hideg átfolyástól.



MEGNEVEZÉS	MÉRET (ml)	CIKKSZÁM	DB	Db / Karton
Keverőpohár	400	66261140644	25	200
Fedél 400 ml-es keverőpohárhoz		66261140652	50	400
Keverőpohár	650	66261140653	25	200
Fedél 650 ml-es keverőpohárhoz		66261140655	50	400
Keverőpohár	1.300	66261140659	25	200
Fedél 1.300 ml-es keverőpohárhoz		66261140665	50	400
Keverőpohár	2.240	66261140668	25	100
Fedél 2.240 ml-es keverőpohárhoz		66261140670	50	200

FESTÉKSZŰRŐ - SZÍNSZŰRŐ


- Eldobható festékszűrők a festék festés előtti szűréséhez.
- A kiváló minőségű papír és háló a végfelhasználók által a vízbázisú festékek, alapalkok és átlátszó festékek előkészítéséhez megkövetelt legnagyobb tisztaságot biztosítja.



MEGNEVEZÉS	KÉK SZŰRŐ 125µ	FEHÉR SZŰRŐ 190µ	DB
FESTÉKSZŰRŐ	63642530324	63642530358	4 x 250 pcs

ADAPTER

- Az új, továbbfejlesztett Norton Paint System csak az új A.1 adaptorsorozattal használható..

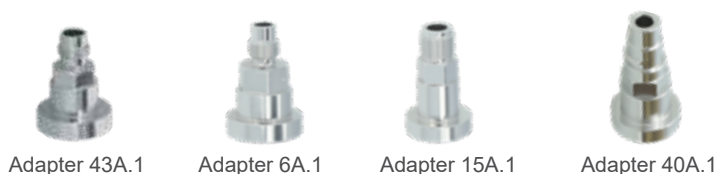

MARKA	MODELL	ADAPTER	CIKKSZÁM	DB
Airguns	AZ3, AZ5, AZ30 HTE, AZ40 HTE	6A.1 1/4 Külső menet, 19 Menet (BSP)	63642501560	4
Asturo	OM Green	6A.1 1/4 Külső menet, 19 Menet (BSP)	63642501560	4
DeVilbiss	PRI, GTI, GTI Pro, GFG, GFV, GFHV 510, FLG4	15A.1 3/8 Külső menet, 19 Menet (BSP)	63642501355	4
Eminent	E13	6A.1 1/4 Külső menet, 19 Menet (BSP)	63642501560	4
IWATA	W 400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400, LPH 440	2A.1 16 mm Belső menet, 1,5 mm Menet	63642501558	4
	W300, LPH300	6A.1 1/4 Külső menet, 19 Menet (BSP)	63642501560	4
	Supernova WS400, LS400	43A.1 1/4 Külső menet, 19 Menet	63642501564	4
Kremlin	M 21 G	6A.1 1/4 Külső menet, 19 Menet (BSP)	63642501560	4
SATA	SATA Jet 3000/4000/5000	40A.1 12 mm Külső menet, 1,5mm Menet	63642501539	4
	SATAjet B NR 92, NR 95 HVLP	2A.1 16 mm Belső menet, 1,5 mm Menet	63642501558	4
Tekna	Tekna Cooper, Prolite, Quick Clean	15A.1 3/8 Külső menet, 18 Menet (NSP)	63642501355	4

THE 360° SOLUTION

NORTON

SAINT-GOBAIN




SAINT-GOBAIN

Az Ön márkakereskedője
Corvinus Tools Kft.

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

Tel: +36 26 335 184

Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com

Web : <https://corvinustoolskft.hu/>

<https://corvinustoolskft.hu/>



<https://www.facebook.com/profile.php?id=100063642390562>



<https://www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA>

<https://www.youtube.com/@CorvinusToolsKft>



www.instagram.com/corvinustoolskft/

A Norton a Saint-Gobain bejegyzett védjegye.

Form # 4485

D/07.2024/10/EMEA/FLY/Rev.0

SEAMTM
www.seam.earth