

GONDOLKODJ EL A FESTÉS RŐL

A NORTON FESTŐRENDSZER

új!



A Norton Paint System jellegzetes, egységes szerkezetével lehetővé teszi a festést bármilyen helyzetben, a kemény csésszel vagy anélkül. A könnyen összeszerelhető rendszer biztosítja az egyenletes szórás mintát, a festék kényelmes tárolását, valamint az egész egység egyszerű és tiszta ártalmatlanítását. Ha egy jobb rendszer feltalálásáról van szó, akkor a csészén kívül kell gondolkodni.

EGYSZERŰEN ÜGYES

<https://corvinustoolskft.hu/termek/festorendszer-c10376.html>



NORTON

PAINT SYSTEM

ÚJ NORTON FESTŐENDSZER

Oldja meg a problémát, amiről nem is tudta, hogy létezik

Az egységes fedél / bélészerelvény garantáltan soha nem fog szétesni az ártalmatlanítás során, ami kiküszöböli a kiömlött festék veszélyét és rendetlenségét. Vagy biztonságosan lezárható a dugóval, hogy felhasználhassa a fennmaradó festéket későbbi. Nem számít, hogyan kezeli, az egységesen szivárgásmentes fedél / bélés szerelvény garantáltan biztonságosan lezárva marad az ártalmatlanítás vagy tárolás során. Ilyen egyszerű és ötletes.



Fejlett egységes rendszer

EGYSZERŰEN ÜGYES



Csavarja be az adaptert a szórópisztolyba.



Helyezze a gyűrűt a mérőpohárba.



Helyezze az edényt a gyűrűbe. Töltse fel a festéket tömeg szerint vagy az előre nyomtatott keverési arány skálák segítségével a keverőpohárba.



Keverjük össze a festéket (ha nem ázógépet használ) és **TISZTÍTSA MEG A KARIMÁT/ GYŰRŐ A KIFOLYT FESTÉKTŐL A FEDŐ RÖGZÍTÉSE ELŐTT.**



Helyezze a fedelet a gyűrűre, és forgassa el kétszer rögzítéshez: A) Fordítsa el 1/4 fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattánást nem hall. B) Forgassa el a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg szorosan nem rögzül.



„Snap” szárnyakat pattintsa a csészére.



Dugja be határozottan a dugót a fedélbe, ha mechanikus rázógépet használ, vagy tároláshoz a használat megkezdéséig.



Tegye rá a rázósapkát a festék rázásához.



Rázás után hagyja, hogy a festék leülepedjen, és lassan távolítsa el a dugót, hogy felgyülemlett levegő távozni tudjon.



Rögzítse az adaptert a fedél alapjához a szórópisztoly erős lenyomásával.



„Pattintsa” az adapterzárakat az adapter talpára, hogy rögzítse a pisztolyadaptert a fedélhez.



Csatlakoztassa a légvezeték a pisztolyhoz, és üritse ki a levegőt az edényből, állítsa be a szórási mintát, és készen áll a festésre.

MEGOLDANI EGY PROBLÉMÁT **BÁRMILYEN SZÖGBŐL**




A Norton Paint System egyedülálló, egységes szerkezete az edényt, a fedelet és a gyűrűt teljesen lezárva tartja, és egy egységként működik, így a mérőpohárral együtt festhet.

VAGY

Ha szűk helyre kell manővereznie, egyszerűen bontsa le a szárnyakat, amelyek a keverőpoharat az egységes rendszerhez rögzítik, és folytassa a festést anélkül, hogy szivárgást okozna. A Norton Paint System garantáltan nem szivárog.

A festés bármilyen szögben, még fejjel lefelé sem jelent problémát a sokoldalú, önálló rendszer számára.

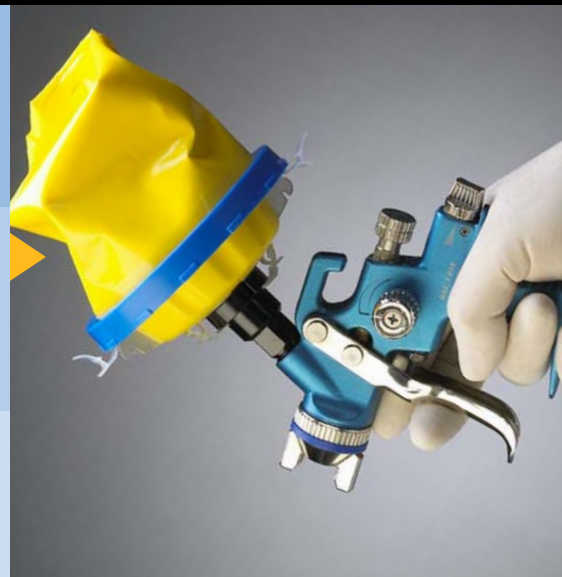

A gömb alakú fenék örvényt hoz létre a megfelelő festékeveréshez használat közben



Keverési arány skálák közvetlenül az újrafelhasználható mérőpohárra nyomtatva

A precízen tervezett edény egyenletesen összeomlik a teljes festékfogyás közben a kiegyensúlyozott teljesítmény érdekében

Beépített nagy szűrő Fine 190 mikron (standard) és Extra Fine 125 mikronos választható

ADAPTEREK A LEGNÉPSZERŰBB SZÓRÓPISZTOLYOKHOZ



2A 4A 5A 6A 7A 8A



9A 10A 11A 12A 14A 15A



18A 19A 20A 21A 22A

Az adapter elérhetősége

Az adapterek lehetővé teszik, hogy a legtöbb szórópisztoly könnyen illeszkedjen a Norton Paint System rendszeréhez.

076607-	ADAPTER	me/cs	me/db
21658	2A 16 mm -es hüvely, 1,5 mm -es menet	4	1
21659	4A 12 mm -es hüvely, 1,0 mm-es menet	4	1
21660	5A 12 mm -es férfi, 1,5 mm-es menet	4	1
21661	6A 1/4 hüvely, 19 szál (BSP)	4	1
21662	7A 3/8 hüvely, 18 szál (BSP)	4	1
21663	-8A 12 mm es férfi, 1,0 mm -es menet	4	1
21664	-9A 16 mmes, 1,5 mm -es menet	4	1
21665	10A könyök elfordítható anya, 1/4 hüvely, 19 szál (BSP)	4	1
21666	11A 3/8 Férfi, 18 Menet (NPS)	4	1
21667	12A 10mm Férfi, 1,0mm Menet	4	1
21668	14A 7/16 Férfi, 14 Menet (UNC)	4	1
21669	15A 3/8 Férfi, 19 Menet (BSP)	4	1
21675	16A 3/8 Nő, 19 Menet (BSP)	4	1
21676	17A 1/4hüvely, 19 szál (BSP)	4	1
21670	18A 3/8 nő,18 szál (NPS)	4	1
21671	19A 3/8 nő, 19 szál(BSP)	4	1
21672	20A 1/8 férfi, 27 szál (UPSM)	4	1
21673	21A 14 mm hüvely, 1,0 mm menet menet	4	1
21674	22A 8mm dugó, 0,75mm	4	1
21677	(23A 1/4 hüvely, 18 menetNPS)	4	1
21678	24A könyök forgó anya, 1/4 hüvely 18 szál (NPS)	4	1
21679	25A 1/4 hüvely, 19 menet (BSP)	4	1
21752	SATA 3000 Quick Connect esetén használja az 5A adapterrel	4	1



Adapter útmutató

Ezek az adapterek szükségesek a legnépszerűbb szórópisztolyokhoz

GYÁRTÓ	SZÓRÓPISZTOLY	ADAPTER
Accuspray	Issac	7A
Airgunsa	AZ40 HTE	8A
Asturo	OM zöld	6A
DeVilbiss	PRI, GTI, GTI Pro, GFG, GFV, GFHV 510	15A
Kimagasló	E13	6A
IWATA	W 400, WR 400, LPA 94, VXL alapozópisztoly, LPH 400, LPH 440	2A 2A
	W300, LPH 300	6A
Kreml	M 21 G	6A
Sagola	475 minipisztoly	12A
	403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G	5A
	4100 G, 4200 G, 4300	5A
SATA	SATAjet 2000 HVLP QCC nélkül	9A
	SATAjet RP QCC nélkül SATA	9A
	LM 2000 HVLP/RRP SATA	9A
	KLC HVLP/RRP, KLC P	9A
	SATAjet 90	9A
	SATAjet B	2A
	SATAjet B NR 92, NR 95 HVLP	2A
	SATA LM B 92	5A
	SATAmijet, minijet 2, 3, 4 GT1,	12A
Sharpe	Platinum, Titanium, Cobalt, SGF 98 FX	11A
Walcom	GEO, FX HVLP	8A

NORTON



NORTON FESTŐRENDSZER ELÉRHETŐ

Az egységes felépítés, az egyszerű összeszerelés, a sokoldalúság és a tiszta ártalmatlanítás miatt a Norton Paint System kiváló rendszer minden olyan üzlet számára, amely a költségek csökkentésére és a minőség javítására összpontosít.



Készlet: edények / fedelek / gyűrűk / dugók

Minden készlet fedéllel, edénnyel, gyűrűvel és dugóval rendelkezik. A Small, Medium és Large készletek két változatban kaphatók a fedélbe épített szűrő mérete alapján. A legelterjedtebb 190µ-os szűrőt általában oldószer alapú festékekkel használják, a 125µ-es szűrőt pedig jellemzően vízbázisú festékekkel használják. Tekintse meg a festégyártó ajánlását a megfelelő szűrőhöz.

MÉRET	LEÍRÁS	190µ SZÜRŐ 076607-	125µ SZÜRŐ 076607-	me/cs	me/db
Kicsi	8 oz / 250 ml, 21650-keverőedényhez	21645	21644	48	1
Közepes	25 oz / 750 ml, 21651-keverőedényhez	21647	21646	48	1
Nagy	32 oz / 950 ml, 21652-keverőedényhez	21649	21648	24	1

Újrafelhasználható mérőpohár

Az újrafelhasználható mérőpohár előre nyomtatott keverési arány skálákkal rendelkezik a nagyobb kényelem érdekében. A mérőpoharak a készletben található egységes rendszerhez igazodnak.

MÉRET	LEÍRÁS	076607-	me/cs	me/db
Kicsi	8 oz / 250 ml, 21644 vagy 21645 készlethez	21650	2	4
Közepes	25 oz, 750 ml, 21646 vagy 21647 készlethez	21651	2	4
Nagy	32 oz, 950 ml, 21648 vagy 21649 készlethez	21652	1	4

Rázósapka

A rázósapka mind a közepes, mind a nagy mérőpoharakhoz illeszkedik, ha mechanikus rázógépet használ a festék keveréséhez.

SAPKA	076607-	me/cs	me/db
Közepes és nagy csészékhez egyaránt alkalmas	21653	24	1

Adagolók

A készlet alkatrészeinek kényelmes pormentes tárolásához

LEÍRÁS	076607-	me/cs	me/db
Kis adagoló (50 készlethez)	21654	1	1
Közepes/nagy adagoló (50 készlethez)	21655	1	1
Fedél és gyűrű adagoló (25 M/L fedél vagy gyűrű vagy 50 kis fedél vagy gyűrű)	21656	1	1



Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142
E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : <https://corvinustoolskft.hu/>

