




SAINT-GOBAIN



Transforming
surfaces
...and beyond

ROSTCSISZOLÓ ANYAGOK IPARI ALKALMAZÁSOK

SORJÁZÁS



CSISZOLÁS ÉS TISZTÍTÁS



FELÜLETKEZELÉS



SIMÍTÁS ÉS POLÍROZÁS



NORTON

SAINT-GOBAIN

ROSTCSISZOLÓ ANYAGOK

MIK AZOK A ROSTCSISZOLÓ ANYAGOK?

A rostcsiszoló anyagok szintetikus nejlonszálakból álló, rost szerkezetű hálóból készülnek. Ezeket a szálakat csiszolószemcsékkel, például alumínium-oxiddal, kerámiaszemcsékkel vagy szilíciumkarbiddal töltik fel, és szintetikus gyantával kötik össze.

Ez az egyedülálló szerkezet adja a rostcsiszoló anyagok jellegzetes rugalmasságát és alkalmazkodó képességét, így ideálisak az olyan feladatokhoz, mint a sorjázás, tisztítás, felületkikészítés és polírozás.

A hagyományos csiszolóanyagokkal, például a csiszolókorongokkal vagy szalagokkal ellentétben, amelyeket a elsősorban anyageltávolításra terveztek, a rostcsiszoló anyagok a felületkikészítésben jeleskednek. Egységes felületi textúrát eredményeznek, miközben a kényes munkadarabokat gyorsan és gondosan kezelik. A sűrűségek és minőségek széles választékában kaphatók, így kivételes sokoldalúságot kínálnak a különböző alkalmazásokban.



A ROSTCSISZOLÓ ANYAGOK HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI:

A Norton rost termékek, mint például a BearTex sorozat és a „Rapid” tárcsák, egyedi felépítésüknek köszönhetően számos előnyt kínálnak a hagyományos csiszolási megoldásokkal szemben:

- **Rugalmas alapanyag:**

A nylon szálakból készült hátlap rendkívül rugalmas, és könnyen alkalmazkodik a munkadarab körvonalaihoz. Ez lehetővé teszi a szabálytalan formák, nehezen hozzáférhető területek és összetett profilok egyenletes megmunkálását.

- **Egyenletes csiszolószemcse-eloszlás:**

A csiszolószemcsék, jellemzően alumínium-oxid vagy szilícium-karbid, egyenletesen eloszlának a nyitott szerkezetben. Ez biztosítja a kíméletes anyageltávolítást, miközben egyenletes felületkezelést eredményez.

- **Hosszú élettartam és egyenletes teljesítmény:**

A nyitott, háromdimenziós szerkezet ellenáll az eltömődésnek, különösen a puha anyagokkal való munka során. Mivel a csiszolószemcsék az egész anyagba beágyazódnak, a csiszoló hatás a termék teljes élettartama alatt hatékony marad.

- **Csökkentett hőképződés:**

A nyitott szerkezeten keresztül megvalósuló fokozott légáramlás minimalizálja a hőtermelést az alkalmazás során, így segít megelőzni a hőérékeny anyagok hőkárosodását.

- **Sokoldalúság:**

A nedves és száraz alkalmazásokhoz egyaránt alkalmas rostcsiszoló anyagok széles körű felhasználhatóságot biztosítanak a feladatok és anyagok széles skáláján.

TERMÉKCSALÁDOK



BearTex

Kézi és gépi simítás

Sík anyag: kézi lapok, tekercsek, lamellás csiszolókorongok, rostkorongok



Rapid **STRIP**

Durva szemcsék, nyitott szerkezet a rozsda, a festék és a szennyeződések eltávolításához.

Korongok és SpeedLok korongok



Rapid **BLEND**

Sorjázás, felületkezelés, tisztítás és polírozás.

Egyedi (préselt) és SpeedLok korongok



Rapid **PREP**

Felületkezelés, felület-előkészítés és tisztítás

Korongok és szalagok (SCM)



Rapid **FINISH**

Sorjázás, felületkezelés és csiszolás

Tekercselt korongok és SpeedLok korongok



Találja meg a tökéletes terméket projektjéhez a Norton rostcsiszoló alkalmazási útmutató segítségével!



ÚJ EURÓPAI GYÁRTÓ ÜZEM A PORTUGÁLIAI MAIÁBAN

A 2024-ben megnyitott új, korszerű létesítményünk Maia-ban a legmodernebb termelőberendezésekkel, robotizált berendezésekkel és fejlett digitális infrastruktúrával rendelkezik.

Rostcsiszoló anyagok széles választékát gyártja, beleértve mind a szabványos késztermékek, mind a speciális ügyélfolyamatokhoz szabott egyedi megoldásokat.

Az üzem egyik legfontosabb eleme a nagyméretű napelemes létesítmény, amely az éves villamosenergia-szükséglet majdnem teljes egészét biztosítja. Ez a beruházás támogatja a Saint-Gobain fenntarthatósági céljait, és jelentősen hozzájárul a telephely CO₂-kibocsátásának csökkentéséhez, ami része a vállalat azon szélesebb körű kötelezettségvállalásának, hogy 2050-re elérje a nettó nulla kibocsátást.

TARTALOM

GÉP SZERINT

SAROKCSISZOLÓ

06



LEVEGŐS CSISZOLÓ

10



MINI CSISZOLÓ

14



KÉZI CSISZOLÁS

18



EXCENTERCSISZOLÓ

21




HOSSZÍTOTT CSISZOLÓ

22



SATINEX GÉP

26



KETTŐS KÖSZÖRŐ

28



SZALAGCSISZOLÓ

31



ÁLLVÁNYOS KÖSZÖRŐ

32



EREDMÉNYEK OPTIMALIZÁLÁSA

A rostcsiszoló termékek hihetetlenül sokoldalúak, és a megfelelő géppel és anyaggal párosítva jelentősen növelhetik a teljesítményt és az eredményeket. A következő oldalakon ajánlásainkat találja, amelyek segítenek Önnek abban, hogy optimális eredményeket érjen el az egyes termékekkel.

ROSTCSISZOLÓ ANYAGOK JELÖLÉSÉNEK MEGÉRTÉSE


C

4


4

15

Material	Szemcse	Osztály	Belső Megkülönböztetés
F Sík alak	0 Nincs szemcse	0 Nincs osztályozva	
U Szabványos / Egységes	1 A/O Fehér	1 Extra Durva	
R Rapid Strip	2 A/O Barna	2 Durva	
S SCM - Felület Kondicionáló anyag	4 SiC	3 Közepes	
C Tekercselt	5 Gránit	4 Finom	Konstrukciós szám
JF Padló karbantartása	7 Gyémánt	5 Nagyon finom	
	9 Kerámia	6 Ultra finom	
		7 Szuper finom	
		8 Mikro finom	

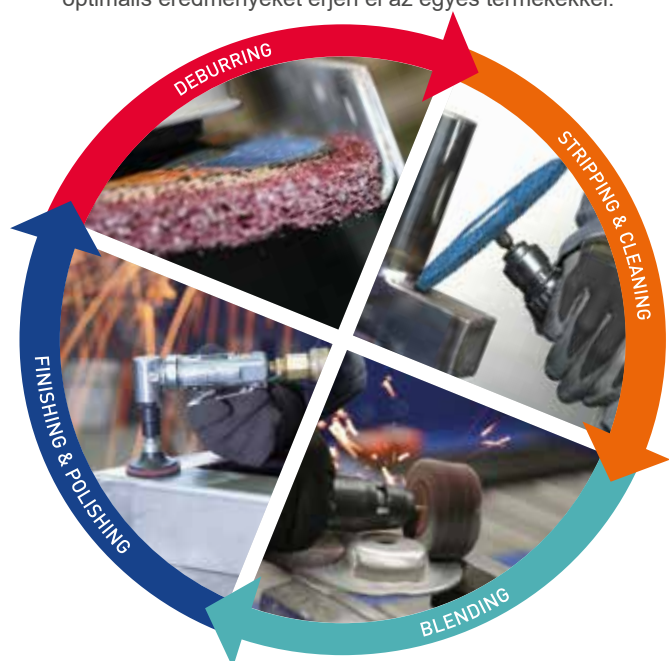

SAROKCSISZOLÓ



Alkalmazás

Vortex Rapid Blend

Rapid Prep 2in1

Blaze Rapid Strip

Rapid Strip SiC

SORJÁZÁS	•	•		
CSISZOLÁS ÉS TISZTÍTÁS	•	•	•	•
FELÜLETKEZELÉS	•	•		
SIMÍTÁS ÉS POLÍROZÁS		•		

VORTEX RAPID BLEND

- Könnyű hegesztési gyöngyök és hegesztési fröccsenések eltávolítására, erős sorjázás és utómunka
- A nagy teljesítményű mesterséges szemcsék gyors, agresszív anyageltávolítást biztosítanak, csökkentve a ciklusidőt és növelve a munkadarab minőségét.



ALAK	MÉRET DIAxTxH (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
	115 x 12 x 22	U2305	Vortex 3AM	7500	10	66623392701	
			Vortex 5AM	12000		66254429268	
	125 x 6 x 22	U2206	Vortex 5AC	12000		66254439690	
		U2305	Vortex 5AM	12000		77696067103	
	125 x 12 x 22	U2305	Vortex 3AM	7500		66623392718	
			Vortex 5AM	12000		66254496323	
		U2206	Vortex 5AC	12000		66254439691	
	125 x 12 x 22	U2305	Vortex 3AM	7500		63642531717	
			Vortex 5AM	12000		63642531710	



RAPID PREP 2IN1

- Sokoldalú, egymásba ágyazott, bevonatos csiszolólapkákból és rost felületkezelő anyagból készült sokoldalú csiszolókorong.
- Ezek a sokoldalú tárcsák egy lépésben csiszolnak, simítanak és felületkezelnek, csökkentve a több csiszolóanyag szükségességét, és gyors, sokoldalú megoldást kínálva a kiváló felületkezelési eredmények eléréséhez.



ALAK	MÉRET (D × B in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
	115 × 22	S2200	Durva	13200	5	66254451101	   
		S2300	Közepes			66254451103	   
		S2500	Nagyon finom			66254451104	   
	125 × 22	S2200	Durva	12200		66254451105	   
		S2300	Közepes			66254451106	   
		S2500	Nagyon finom			66254451107	   



**Vortex Rapid
Prep SCM****Rapid Prep
XHD
Ceramic****Vortex Rapid
Prep SCM****Blaze Rapid
Blend****Beartex High-
Strength****Rapid Blend
NEX****Rapid Polish**

•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•		
•	•	•		•		
•		•			•	•

BLAZE RAPID STRIP

- A legjobb választás a rozsdás és felületi maradványok, könnyű hegesztési fröccsenések és egyéb felületi szennyeződések eltávolítására.
- Elég erős ahhoz, hogy ellenálljon az agresszív használatnak, elég puha ahhoz, hogy megakadályozza a bemarkát. A Blaze Rapid Strip teljesen tiszta felületet hagy, amely kiváló tapadást biztosít a későbbi folyamatokhoz, mint például a bevonatolás, festés és forrasztás.



ALAK	MÉRET DIAxTxH (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
	115 × 12 × 22			12000		66623303783	
	125 × 12 × 22	R9101	Durva	11000	10	66623303916	☐ ☒ ☐ ☐
	178 × 12 × 22			8000		66623303920	
	125 × 12 × 22			12000		66261118630	



RAPID STRIP SIC

- Robusztus, többcélú tárcsa a bevonatok eltávolítására a legkülönbözőbb anyagokról.
- Nem eltömődik a tapadós bevonatokon, ragasztókon vagy puha fémeken.

ALAK	MÉRET DIAxTxH (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
	115 × 12 × 22					66254423036	
	125 × 12 × 22	R4108	Durva	12000	10	66254423035	☐ ☒ ☐ ☐





VORTEX RAPID PREP SCM

- Háromdimenziós, rostcsiszoló rétegek a nagy teljesítményű Vortex szemcsékkel és Clean Bond™ technológiával.
- Ideális rozsdamentes acél TIG hegesztési varratainak tisztítására és megmunkálására.



ALAK	MÉRET (D × B in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
	115 × 22	S2203	Durva	12200	5	66261130726	
		S2303	Közepes			66261130773	
		S2403	Finom			66261130776	
		S2503	Nagyon Finom			66261130777	
	125 × 22	S2203	Durva	12000	10	66261130779	
		S2303	Közepes			66261130780	
		S2403	Finom			66261130781	
		S2503	Nagyon Finom			66261130782	

RAPID PREP XHD CERAMIC

- Nagy teljesítményű SCM anyag, amely szövet és rost rétegeket kombinál, ideális a hegesztési varratok és a vegyes felületek feldolgozásához.

MÉRET (D × B in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
115 × 22	S9244	Durva	12000	10	78072754572	
	S9344	Közepes			78072754589	
127 × 22	S9244	Durva			78072754573	
	S9344	Közepes			78072754590	



VORTEX RAPID PREP SCM SELF-GRIP

- A Vortex szemcsetechnológia egyesíti a durva szemcsék vágási sebességét a finom szemcsék felületi minőségével.
- A tisztítás és kondicionálás során nagyobb anyagleválasztást, hosszabb élettartamot és egyenletes, foltmentes felületet érhet el, még a magas nikkel tartalmú ötvözeteken is.

MÉRET (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
115	S2103	Extra Durva	12000	25	66623378971	
	S2203	Durva			66623378974	
	S2303	Közepes			66623378977	
	S2403	Finom			66623333607	
	S2503	Nagyon Finom			66623378980	
125	S2103	Extra Durva	8500	25	66623378972	
	S2203	Durva			66623378975	
	S2303	Közepes			66623378978	
	S2503	Nagyon Finom			66623378981	
178	S2103	Extra Durva			66623378973	
	S2203	Durva			66623378976	
	S2303	Közepes			66623378979	



BLAZE RAPID BLEND

- Blaze kerámiaszemcsék a megnövelt vágási teljesítmény és élettartam érdekében, a folyamatlépések megszüntetésének képességével.
- Gyorsabban csiszol, mint a hagyományos Rapid Blend termékek, minimális hatással a felületkezelésre.

ALAK	MÉRET DIAxTxH (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
	115 × 6 × 22	U9101	Extra Durva	12000	10	69957314481	
	125 × 6 × 22					77696067121	



BEARTEX HIGH-STRENGTH

- Testhezálló és rugalmas, nagy teljesítményű anyag kontúrok, különleges formák és nehezen hozzáférhető területek kialakításához.

ALAK	MÉRET DIAxTxH (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
	115 × 10 × 22	F2209	Durva A	12000	10	66254431673	
	115 × 12 × 22	F2303	Közepes A			66261020549	
	125 × 12 × 22	F2209	Durva A			66254431674	
	125 × 12 × 22	F2303	Közepes A			78072702394	
	178 × 10 × 22	F2209	Durva A	7500		66254431675	



RAPID BLEND NEX

- Finom szilíciumkarbid, rugalmas sűrűségű, egységes szerkezettel a sima, ellenőrzött felületkezelés/finomítás alkalmazásához.
- Szabályosan dolgozik, és hűvös csiszolást biztosít.



ALAK	MÉRET DIAxTxH (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)	
	115 × 12 × 22	U4401	2SF	12000	10	66261020546		
			3SF			66254461726		
	125 × 6 × 22		2SF			77696067118		
	125 × 12 × 22		2SF			66254496320		
3SF			77696067125					
	125 × 12 × 22		2SF			63642531722		
			3SF			63642531723		



RAPID POLISH

- Használható polírozó pasztával vagy anélkül.
- Sima, karcmentes felületet és professzionális tükörfényt eredményez.

ALAK	MÉRET (D × B in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
	115 × 22	F0005	Nincs szemcse	8500	10	66254481899	
	125 × 22			7700		63642573692	



CSISZOLÓGÉP



Alkalmazás

Vortex Rapid Blend

Blaze Rapid Strip

Rapid Strip SiC

SORJÁZÁS	•		
CSISZOLÁS ÉS TISZTÍTÁS	•	•	•
FELÜLETKEZELÉS			
SIMÍTÁS ÉS POLÍROZÁS			

VORTEX RAPID BLEND

- Ideálisan alkalmas erős sorjázás, valamint a könnyű hegesztési gyöngyök és fröccsenések eltávolítására.
- Fejlett Vortex alumínium csiszolószemcsékkel rendelkezik az agresszív, nagy sebességű anyageltávolításhoz, csökkentve a ciklusidőt és javítva a munkadarab általános minőségét.

MÉRET DIAxTxH (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
50 × 6 × 6		Vortex 7AM	22100	60	66261080270	
		Vortex 5AM			66261093448	
75 × 3 × 6		Vortex 7AM			66261191445	
		Vortex 5AM	18000	40	66254414832	
75 × 6 × 6	U2305	Vortex 7AM			66261199696	☒ ☒ ☐ ☐
75 × 13 × 6		Vortex 7AM		20	66261080267	
125 × 6 × 22		Vortex 5AM	9000	20	66254488602	
		Vortex 5AM	7500	8	66254414167	
150 × 6 × 25		Vortex 7AM	7500	8	66254407225	



Kérésre Vortex 5AC durva fokozatban is kapható.

BLAZE RAPID STRIP

- A legjobb választás a rozsdás és felületi maradványok, könnyű hegesztési fröccsenések és egyéb felületi szennyeződések eltávolítására.
- Teljesen tiszta felületet hagy a későbbi folyamatokhoz, mint például a bevonatolás, festés és forrasztás.

RÖGZÍTÉS	MÉRET DIAxTxH (mm)	CAP CODE	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
	100 × 13 × 12		8000	25	66623304856	
Furatos	150 × 13 × 12	R9101	8000	15	66261099378	
	100 × 13 × 6		8000	5	66623378059	☐ ☒ ☐ ☐
Csapos	150 × 13 × 8	R9101	5500	10	66623334482	






**Blaze
Rapid Blend**



**Beartex
flap wheels**



**Rapid Blend
NEX**



**Unitised wheels
& mounted
points**



**Beartex High
Strength**

•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•

RAPID STRIP SIC

- Teljesen tiszta felületet biztosít, amely készen áll minden további feldolgozási lépésre.
- Ellenáll az eltömődésnek a letapadó bevonatok, ragasztók és puha fémek megmunkálásakor, így egyenletes teljesítményt és hosszabb élettartamot biztosít.

RÖGZÍTÉS	MÉRET DIAxTxH (mm)	CAP CODE	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
	100 × 13 × 12		8000	25	63642585700	
Furatos	150 × 13 × 12	R4101	5500	15	63642585703	☐ ☒ ☐ ☐
	200 × 13 × 12		4500	5	63642585704	
Csapos	100 × 13 × 6		8000	10	63642557742	



BLAZE RAPID BLEND

- Blaze kerámiaszemcsék a megnövelt vágási teljesítmény és élettartam érdekében, a folyamatlépések megszüntetésének képességével.
- Gyorsabban csiszol, mint a hagyományos Rapid Blend termékek, minimális hatással a felületkezelésre.

MÉRET DIAxTxH (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
150 × 6 × 13	U9101	Extra Durva	7500	16	66261100759	☒ ☒ ☐ ☐
150 × 6 × 25					77696005274	



Találja meg a tökéletes terméket projektjéhez a Norton rostcsiszoló alkalmazási útmutató segítségével!



BEARTEX FLAP WHEELS

- Gyengéd párnázó hatást biztosít a kontúros és formázott felületeken való használathoz, következetes és egyenletes felületet biztosít, a sérülés veszélye nélkül.
- Rezgésmentes, nem kenődik el és nem színezi el a munkadarabot.

MÉRET DxAxWxS (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
60 × 30 × TR	F2316	Közepes A		66261124072	☐ ☐ ☐ ☐
	F2316	Közepes A		66261117932	☐ ☐ ☐ ☐
	F2300	Közepes A		66261032157	☐ ☐ ☐ ☐
	F4300	KözepesS		66261053048	☐ ☐ ☐ ☐
	F2401	Finom A		63642549650	☐ ☐ ☐ ☐
	F4401	Finom S		63642515902	☐ ☐ ☐ ☐
	F2501	Nagyon finom A		63642515905	☐ ☐ ☐ ☐
80 × 40 × 6	F2316	Közepes A	10	66261117934	☐ ☐ ☐ ☐
	F2202	Durva A		63642586113	☐ ☐ ☐ ☐
	F4300	Közepes S		66261053053	☐ ☐ ☐ ☐
80 × 50 × 6	F2401	Finom A		63642515583	☐ ☐ ☐ ☐
	F4401	Finom S		63642515614	☐ ☐ ☐ ☐
	F2501	Nagyon finom A		63642515628	☐ ☐ ☐ ☐
100 × 50 × 6	F2316	Közepes A		66261117936	☐ ☐ ☐ ☐
	F2401	Finom A		63642515903	☐ ☐ ☐ ☐
	F4401	Finom S		63642515904	☐ ☐ ☐ ☐
	F2501	Nagyon finom A		63642515906	☐ ☐ ☐ ☐



RAPID BLEND NEX

- Finom szilíciumkarbid, rugalmas sűrűségű, egységes szerkezettel a sima, ellenőrzött felületkezelés/finomítás alkalmazásához, fényes felületet kölcsönözve a rozsdamentes acélnek.
- Könnyen alakítható a különböző formákhoz/kontúrokhoz való illeszkedéshez.

MÉRET DxWxB (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
75 × 6 × 6			12100	10	63642571113	
125 × 6 × 22			6000	20	66254489419	
150 × 6 × 13		3SF	5000	8	66261016691	☐ ☐ ☐ ☐
150 × 6 × 25			7500	8	66254489421	
150 × 13 × 13			5000	4	66261015826	
50 × 6 × 6			18000	20	63642585756	
75 × 6 × 6	U4401		12100	10	63642585768	
125 × 6 × 22			6000	20	66254488603	
150 × 6 × 13		2SF	5000	10	66261019416	☐ ☐ ☐ ☐
150 × 6 × 25			7500	8	66261017050	
150 × 25 × 13			5000	5	69957350272	
150 × 25 × 25			5000	5	63642585795	
200 × 25 × 25			4000	5	63642585797	



SZERELT KORONGOK/CSAPOS TÁRCSÁK

- Még a legkisebb és nehezen hozzáférhető területeket is eléri a sorjázás, tisztítás és utómunka során.
- A puha szerkezetnek köszönhetően alacsony a felületi sérülés kockázata.
- Alacsony fordulatszámú fűrőgépre szerelhető tisztítási és „javítási” feladatokhoz.



MÉRET DIAxTxS (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
30 × 6 × 3	Vortex U2305	Közepes 7A	16000	10	78072757523	☒ ☒ ☐ ☐
6 × 12 × 3	Vortex U2305	Közepes 7A			78072757528	☒ ☒ ☐ ☐
10 × 12 × 3	Vortex U2305	Közepes 7A			78072757529	☒ ☒ ☐ ☐
	Nex U4401	Finom 3S			78072757530	☐ ☐ ☐ ☒
30 × 15 × 3	Heavy Duty F2316	Közepes A HD			78072757594	☐ ☒ ☒ ☐

BEARTEX HIGH STRENGTH

- Az erős, kenődésbiztos gyanta kötőanyagok segítenek a könnyű fényes felület előállításában.
- Hosszabb élettartam és nagyobb szakítószilárdság a javított specifikációnak köszönhetően, ha a görcsök és éles élek esetén használják.



MÉRET (D × B in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
100 × 8	F2209	Durva A	10	66254442046	☒ ☒ ☐ ☐
	F2303	Közepes		66254429562	☐ ☒ ☒ ☐
150 × 12	F2209	Durva A		66254442005	☒ ☒ ☐ ☐
	F2303	Közepes		77696087534	☐ ☒ ☒ ☐
	F2506	Nagyon Finom		77696087535	☐ ☐ ☐ ☒
200 × 12	F2209	Durva A		66254442019	☒ ☒ ☐ ☐
	F2303	Közepes		77696087536	☐ ☒ ☒ ☐



MINI CSISZOLÓGÉP



Alkalmazás

	Vortex Rapid Blend TR (NYITOTT)	Vortex Rapid Blend TR (ZÁRT)	Rapid Prep 2in1 TR	Blaze Rapid Strip TR
SORJÁZÁS	•	•	•	
CSISZOLÁS ÉS TISZTÍTÁS	•	•	•	•
FELÜLETKEZELÉS			•	
SIMÍTÁS ÉS POLÍROZÁS				

VORTEX RAPID BLEND TR (NYITOTT STRUKTÚRA)

- A szabadalmaztatott szemcsetechnológiával és fejlett gyantarendszerrel impregnált, puha és nyitott sűrűségű nejlonszálak megakadályozzák az eltömődést, még az alumíniumon is.
- A más felület tisztító tárcsáknál hosszabb élettartam (akár 8x) kevesebb tárcsacserét jelent, ami kevesebb állásidőt és nagyobb termelékenységet eredményez.

MÉRET (D × T in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
25 × 6	U2311	Közepes	35100	100	66254497806	
38 × 6			30100	80	66254497807	
50 × 6			22000	25	66254497067	
75 × 6			18000	25	66254497068	



VORTEX RAPID BLEND TR (ZÁRT STRUKTÚRA)

- A nagyon sűrű szemcse- és kötőanyag szerkezet gyors anyageltávolítást, rövidebb folyamatidőt és kiváló munkadarab minőséget biztosít.
- A vastag nejlonszál a szemcséket a helyén tartja, így a korong teljes élettartama alatt a lehető legegyszerűsebb teljesítményt és formátartást biztosítja.

MÉRET (D × T in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
50 × 6	U2305	5AM	22000	60	66254413660	
75 × 3			18000	40	66261093556	
75 × 6			18000	40	66254413661	



3AM, 7AM, 5AC és 8AC változatban is kapható.



**Rapid Strip
SiC TR**



**Vortex Rapid
Prep SCM TR**




**Rapid Prep XHD
Ceramic SCM**



**Blaze Rapid
Blend TR**



**Beartex
High Strength TR**



**Rapid Blend
NEX TR**

•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
	•	•		•	•
	•			•	•

RAPID PREP 2IN1

- Sokoldalú hibrid lamellás csiszolókorong, amely egymásba ágyazott, bevonatos csiszolóllamellákból és rost felületkezelő anyagból készül.
- Egyetlen lépésben csiszol, simít és befejez, csökkentve a több csiszolási lépés szükségességét, és gyors, sokoldalú, alacsonyabb költségű megoldást kínálva kiváló felületkezelési eredmények eléréséhez.

MÉRET (D in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
50	S2200	Durva	21000	5	66254451130	
	S2300	Közepes			66254451134	
75	S2200	Durva	14500		66254451135	
	S2300	Közepes			66254451136	



BLAZE RAPID STRIP TR

- Ideális a felületek sorjázásához és tisztításához a bevonatok kiváló tapadásához, festéshez és forrasztáshoz.
- Elviseli az agresszív használatot, miközben megakadályozza a bemaródásokat.

MÉRET (D × T in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
50 × 12	R9101	X Durva SG	20000	25	66623303912	   



Találja meg a tökéletes terméket a projektjéhez a Norton rostcsiszoló alkalmazási útmutató segítségével!



RAPID STRIP SIC TR

- Teljesen tiszta felületet biztosít, amely készen áll minden további feldolgozási lépésre.
- Ellenáll az eltömődésnek a letapadó bevonatok, ragasztók és puha fémek megmunkálásakor, így egyenletes teljesítményt és hosszabb élettartamot biztosít.

MÉRET (D in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
50	R4101	X Durva SG	20000	10	63642588173	
75			15000		63642588175	



VORTEX RAPID PREP SCM TR

- A Vortex szemcsetechnológia egyesíti a durva szemcsék csiszolási sebességét a finom szemcsék felületi minőségével.
- A tisztítás és kondicionálás során nagyobb anyagleválasztást, hosszabb élettartamot és egyenletes, kenésmentes felületet érhet el, még a magas nikkel tartalmú ötvözeteken is.

MÉRET (D in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
50	S2103	Extra Durva	50	66623378336	
	S2203	Durva		66623378340	
	S2303	Közepes		66623378342	
	S2403	Fine		66623378345	
	S2503	Very fine		66623378347	
75	S2103	Extra Durva	25	66623378337	
	S2203	Durva		66623378341	
	S2303	Közepes		66623378343	
	S2403	Fine		66623378346	
	S2503	Very fine		66623378348	



RAPID PREP XHD CERAMIC SCM

- Nagy teherbírású SCM anyag a hegesztési csiszolástól a felületkezelésig terjedő alkalmazásokhoz.
- Összehasonlítható a 60-as szemcseméretű lamellás- vagy rostkoronggal, miközben jobb alkalmazkodóképességet és festésre kész felületet biztosít.

MÉRET (D in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
50	S9244	Durva	20	78072754592	
	S9344	Közepes		78072754584	
75	S9244	Durva		78072754593	
	S9344	Közepes		78072754585	



BLAZE RAPID BLEND TR

- A legjobb választás a rozsdá és felületi maradványok, könnyű hegesztési fröccsenések és egyéb felületi szennyeződések eltávolítására.
- Sokoldalú korong a sorjázáshoz és a csiszoláshoz; ellenáll az agresszív használatnak, amikor nyomást alkalmaznak a bevonatok lecsiszolásához vagy eltávolításához, és nem horzsolja fel a felületet, amikor enyhébb nyomást alkalmaznak a befejezéshez.

MÉRET (D × T in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
50 × 6	U9101	Extra Durva	22000	25	66623313923	
75 × 6			15000		66623313930	



BEARTEX HIGH STRENGTH TR

- Rozsdá és bevonatok eltávolítására, csövek belső és külső átmérőjén való használatra polírozáshoz, ötvények tisztításához, kiemeléshez (antikolás), szennyeződések eltávolításához, kezelési nyomok eltávolításához, tömítések eltávolításához, felületi hibák tisztításához és elsimításához, forrasztás előtti előkészítéshez, töltőanyagok eltávolításához, szögek és kontúrok tisztításához.
- Szívós, mégis alkalmazkodó, ellenáll a szakadásnak a csiszolatokon és az éles éleken, és könnyen követi a kontúrokat és profilokat.

MÉRET (D in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
50	F2209	Durva A	20	66254442044	
	F2303	Közepes A	50	63642585924	
	F2506	Nagyon finom A		08834163987	
75	F2209	Durva A	20	66254442045	
	F2303	Közepes A	50	08834164065	
	F2506	Nagyon finom A		63642585932	




RAPID BLEND NEX TR

- Kiválóan alkalmas a lakkozás és a szálak lecsiszolására, ötvözetek összedolgozására, polírozására és befejezésére. Fényes felületet biztosít a rozsdamentes acélon.
- Agresszív csiszolást és jó felületkikészítést biztosít elkenődés vagy terhelés nélkül. Sokoldalú, kényelmes tárcsa, amely nem változtatja meg a munkadarab geometriáját.




MÉRET (D in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
50	U2301	2A Közepes	22000	10	63642585684	
	U2301	6A Közepes			63642585725	
	U2401	4A Finom			63642585679	
	U4401	2S Finom			63642585677	
	U4401	3S Finom			66254473613	
75	U2301	2A Közepes	18000	10	63642585697	
	U2301	6A Közepes			63642585726	
	U2401	4A Finom			63642585695	
	U4401	2S Finom			63642585691	
	U4401	3S Finom			66254473614	



KÉZI CSISZOLÁS



Alkalmazás



Beartex
Handpads



Beartex ThinFlex
Handpads

SORJÁZÁS	•	
CSISZOLÁS ÉS TISZTÍTÁS	•	•
FELÜLETKEZELÉS	•	•
SÍMÍTÁS ÉS POLÍROZÁS	•	•

BEARTEX KÉZI CSISZOLÓLAP

- Rugalmas kialakítása könnyedén alkalmazkodik az ívekhez, kontúrokhoz és szűk helyekre szakadás nélkül.
- Vízálló, mosható és újrafelhasználható a hosszú távú használat érdekében.



MÉRET (W × L in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
150 × 230	F0001	Fehér (csiszolóanyag nélkül)	20	66261018283	
	F2316	Közepes A		63642577268	
	F4300	Közepes S		66261039806	
	F2401	Finom A		66261018286	
	F2504	Nagyon finom A		66261018287	
	F4807	Ultra finom S		77696046252	
	F2801	Micro finom A		63642557277	
230 × 280	F2504	Nagyon finom A	10	66261018291	
	F4807	Ultra finom S		66261018292	



BEARTEX THINFLEX KÉZI CSISZOLÓLAP

- Az ultra rugalmas kialakítás tökéletesen alkalmazkodik a kontúros felületekhez, egyenletes csiszolási mintázatot biztosítva.
- Ideális famegmunkáláshoz, fémmegmunkáláshoz, karbantartási feladatokhoz és karosszéria javításhoz.



MÉRET (W × L in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
115 × 230	F2543	Very fine A	4 × 25	63642506166	
	F4614	Ultra fine S		63642506167	
	F2804	Micro fine A	10 × 10	66261113519	





**Beartex
Slit Rolls**



**Beartex Handy
Roll F2316**



**Beartex Rotolo
Rolls Pre-Cut**

•	•	
•		
•		•
•		•

BEARTEX SLIT CSISZOLÓTEKERCS

- Ideális felületkezelési és befejező alkalmazásokhoz különböző felületeken.
- Alkalmazkodik a munkadarab kontúrjához, és a 3D-s csiszoló gyalu anyagának köszönhetően egyenletes felületet biztosít.

MÉRET (WxL in mm/m)	CAP CODE	MINŐSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
100 × 10	F2316	Közepes A Heavy Duty	2	66261106168	
	F2300	Közepes A		63642557499	
	F2401	Finom A		66261018300	
	F2504	Nagyon finom A		66261018301	
	F4660	Ultra finom S		63642557501	
	F2801	Micro finom A		63642557500	
115 × 10	F2504	Nagyon finom A		63642587694	
	F4660	Ultra finom S		63642557503	



BEARTEX MŰHELYTEKERCS F2316

- A kiváló minőségű alumínium szemcsék gyors befejezést biztosítanak tisztítás, sorjázás és utómunka során.
- A rugalmasságnak köszönhetően ezek a tekercsek ideálisak a nehezen hozzáférhető sarkok és mélyedések kialakításához.

MÉRET (WxL in mm x m)	CAP CODE	MINŐSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
38 × 5	F2316	Medium A Heavy Duty	1	66261129709	





BEARTEX ROTOLO TEKERCSEK PERFORÁLT


- A hosszú élettartamú, rugalmas kézi betétanyag, a Rotolo tekercsek 150 mm-enként perforáltak, így kényelmes, azonnal használható betétméreteket biztosítanak.
- Ideális tárolási és helytakarékosági lehetőség az önadagoló funkcióval.

MÉRET WxL (mm x m)	CAP CODE	MINŐSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
115 × 10	F2504	Very fine A	1	77696009598	☐ ☐ ☒ ☐
	F4807	Ultra fine S		77696042071	☐ ☐ ☐ ☒
	F2802	Micro fine A		66261124481	☐ ☐ ☐ ☒



Találja meg a tökéletes terméket a projektjéhez a Norton rostcsiszoló alkalmazási útmutató segítségével!

EXCENTERCSISZOLÓ



Alkalmazás

Beartex Self-Grip Discs

SORJÁZÁS	•
CSISZOLÁS ÉS TISZTÍTÁS	•
FELÜLETKEZELÉS	•
SIMÍTÁS ÉS POLÍROZÁS	•

BEARTEX TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓKORONG

- 3D-s korong, amely alkalmazkodik a munkadarabhoz, és egyenletes felületet biztosít megerőltetés nélkül.
- Kíméletes hatást biztosít a megmunkáláshoz, hogy a munkadarab méretének befolyásolása nélkül könnyen eltávolíthassa a csiszolási hibákat.



TÍPUS	MÉRET (D in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
	150	F2316	Közepes A Heavy Duty	20	66261121312	
		F2560	Nagyon finom A	10	63642574240	
		F4660	Ultra finom S		63642581769	
	150 (7 lyukas)	F2560	Very finom A		69957383151	
		F4802	Ultra finom S		69957383158	

HOSSZÍTOTT CSISZOLÓ



Alkalmazás

Vortex Rapid Blend (ZÁRT)

Blaze Rapid Strip

SORJÁZÁS	•	
CSISZOLÁS ÉS TISZTÍTÁS	•	•
FELÜLETKEZELÉS	•	
SIMÍTÁS ÉS POLÍROZÁS		

VORTEX RAPID BLEND (ZÁRT)

- Könnyű hegesztési gyöngyök és hegesztési fröccsenések eltávolítására, erős sorjázás és befejező alkalmazásokhoz.
- Saját fejlesztésű Vortex alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkezik az agresszív, gyors anyageltávolításhoz és a ciklusidő csökkentéséhez, miközben magas minőségű felületet biztosít.
- Csökkenti a munkadarabon kialakuló hőképződést, ami növeli a vágási sebességet, és segít abban, hogy a tárcsa akár kétszer annyi ideig használható legyen, mint más tárcsák, anélkül, hogy elhasználódna.

MÉRET DxWxB (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
125 x 6 x 22		Vortex 5AM	9000	20	66254488602	
	U2305	Vortex 5AM			66254414167	☒ ☒ ☒ ☐
150 x 6 x 25		Vortex 7AM	7500	8	66254407225	

Kérésre Vortex 5AC durva fokozatban is kapható.

BLAZE RAPID STRIP

- A legjobb választás a rozsda és felületi maradványok, könnyű hegesztési fröccsenések és egyéb felületi szennyeződések eltávolítására.
- Elég erős ahhoz, hogy ellenálljon az agresszív használatnak, elég puha ahhoz, hogy megakadályozza a bemarkát. A Blaze Rapid Strip teljesen tiszta felületet hagy, amely kiváló tapadást biztosít a későbbi folyamatokhoz, mint például a bevonatolás, festés és forrasztás.

MÉRET DxWxB (mm)	RÖGZÍTÉS	CAP CODE	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
100 x 13 x 12			8000	25	66623304856	☐ ☒ ☐ ☐
150 x 13 x 12	Furatos	R9101	5500	15	66261099378	



**Rapid Strip
SiC**



**Blaze
Rapid Blend**



**Beartex High
Strength**



**Rapid Blend
NEX**

	•	•	•
•	•	•	
		•	•
		•	•

RAPID STRIP SIC

- Sokoldalú tárcsa bevonatok, például festék eltávolítására fáról, fémről és műanyagról.
- Nylonszálas, rugalmas gyantatechnológia és extra durva szemcsék az agresszív csiszolás, a hosszú élettartam és a jobb felületkezelés érdekében.
- Nem tömődik el, és alaposan megtisztított felületet hagy maga után, amely készen áll a folyamat következő fázisára; bevonatolásra, festésre vagy forrasztásra.

MÉRET DxWxB (mm)	RÖGZÍTÉS	CAP CODE	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
100 × 13 × 12			8000	25	63642585700	
150 × 13 × 12	Furatos	R4101	5500	15	63642585703	☐ ☒ ☐ ☐
200 × 13 × 12			4500	5	63642585704	



BLAZE RAPID BLEND

- A felületi rozsdá és maradványok, korrózió, könnyű hegesztési fröccsenések, szennyeződések, vízkő és egyéb felületi szennyeződések eltávolítására.
- A kerámiaszemcséknek köszönhetően akár kétszer annyi ideig használható, mint más tárcsák.
- Sokoldalú korong a sorjázáshoz és a csiszoláshoz; ellenáll az agresszív használatnak, amikor nyomást alkalmaznak a bevonatok lecsiszolásához vagy eltávolításához, és nem horzsolja fel a felületet, amikor enyhébb nyomást alkalmaznak a befejezéshez.

MÉRET DxWxB (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
150 × 6 × 13					66261100759	☒ ☒ ☐ ☐
150 × 6 × 25	U9101	Extra Durva	7500	16	77696005274	☒ ☒ ☐ ☐





BEARTEX HIGH STRENGTH

- Extra erős, rostcsiszoló anyag, speciális csiszolószemcsékkel és műgyantával impregnálva.
- Több koronggal kombinálható, így egy nagyon rugalmas, tartós terméket alkot kézi gyalun vagy egyenes csiszológépen való használatra.
- Az erős, kenődésbiztos műgyanta kötőanyag segít a könnyű selyemfényű felület előállításában.

MÉRET (D × B in mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
100 × 8	F2209	Durva A	8000	10	66254442046	
	F2303	Közepes	8000		66254429562	
150 × 12	F2209	Durva A	7500		66254442005	
	F2303	Közepes	7500		77696087534	
	F2506	Nagyon finom	7500		77696087535	
200 × 12	F2209	Durva A	3000		66254442019	
	F2303	Közepes	3000		77696087536	




RAPID BLEND NEX

- Jó választás könnyű sorjázáshoz és csiszoláshoz.
- Könnyen alakítható a különböző formákhoz/kontúrokhoz való illeszkedéshez
- Fényes felületet eredményez a rozsdamentes acélnak.
- Finom szilíciumkarbid és rugalmas sűrűség, ellenőrzött csiszoláshoz és befejezéshez.
- Kiváló, egyenletes, kenődésmentes felületi minőség.

MÉRET DxWxB in mm	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
75 × 6 × 6	U4401	3SF	12100	10	63642571113	
125 × 6 × 22			6000	20	66254489419	
150 × 6 × 13			7500	8	66261016691	
150 × 6 × 25			7500	8	66254489421	
150 × 13 × 13			7500	4	66261015826	



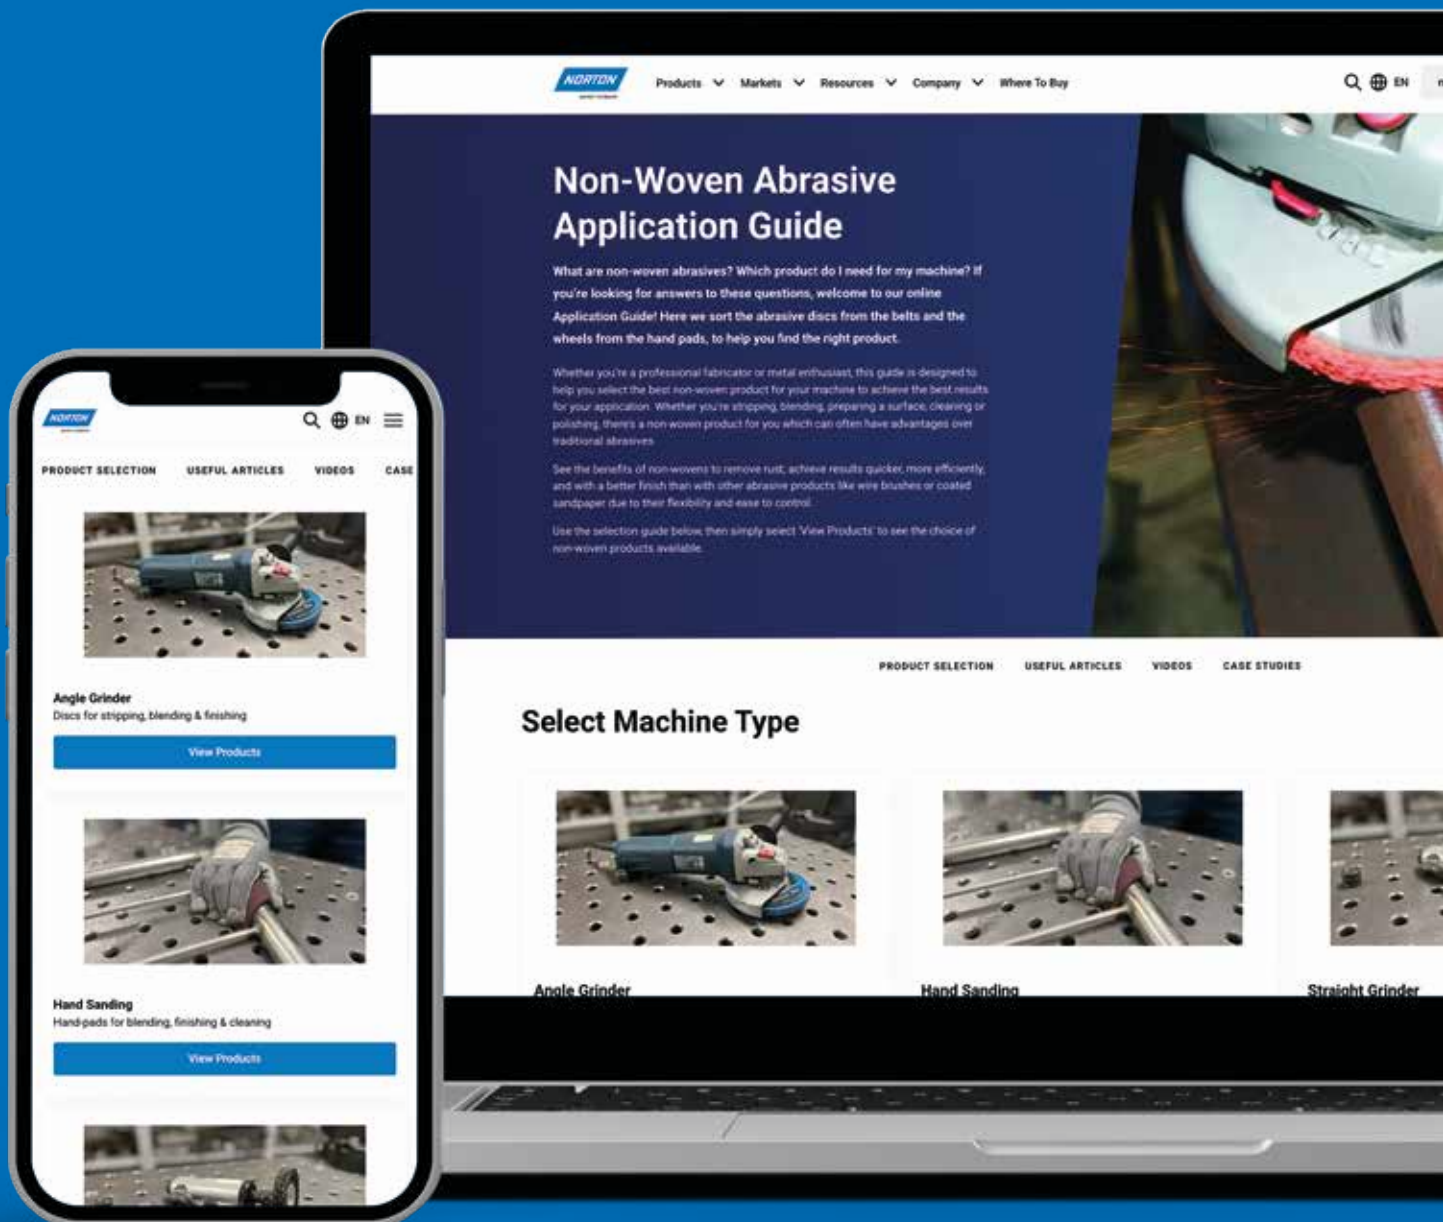


ROSTCSISZOLÁS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ ÉS HONLAP

TALÁLJA MEG A MEGFELELŐ NORTON
ROSTCSISZOLÓ TERMÉKET AZ ÖN
ALKALMAZÁSÁHOZ.



*Találja meg a tökéletes
terméket projektjéhez a
Norton rostcsiszoló
alkalmazási útmutató
segítségével!*

SATINEX GÉP



Alkalmazás



SORJÁZÁS	
CSISZOLÁS ÉS TISZTÍTÁS	•
FELÜLETKEZELÉS	•
SIMÍTÁS ÉS POLÍROZÁS	•

BEARTEX ROSTCSISZOLÓ SATINEX

- A rozsdaeltávolítástól a selyemfényű felület kialakításáig.
- A lamellás csiszolókorong konstrukciója hibátlan, egyenletes felületet biztosít, ideális javításhoz és festés előkészítéshez.

MÉRET (D × T × B in mm × m)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
110 × 100 × 19	F2200	Durva A	5700	1	63642557218	☐ ☐ ☒ ☐
	F2316	Közepes A Heavy Duty			66261124068	
	F2300	Közepes A			63642557404	
	F4306	Közepes S			63642556878	
	F2400	Finom A			63642557405	
	F2504	Nagyon finom A			63642557406	



BEARTEX SATINEX RAPID STRIP

- Ideális a vízkő, oxidáció és rozsdá tisztítására és eltávolítására.

MÉRET (D × T × B in mm × m)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
110 × 100 × 19	R4101	Extra Durva (SiC)	5700	1	63642557184	☐ ☒ ☐ ☐





**Beartex Satinex
Kombinált**



**Vortex Rapid Prep
XF Pump sleeves**

•	•
•	•

BEARTEX SATINEX KOMBINÁLT

- Precíz vonalvezetést biztosít a fémlemezeken, és hatékonyan eltávolítja a felülethibákat a rozsdamentes acélon.
- A lamellás-konstrukció hibátlan, egyenletes felületet biztosít, ideális javításhoz és festés előkészítéshez.
- Alkalmas rozsdamentes acél, sárgaréz, alumínium és acél felületkezeléséhez és fényesítéséhez.



MÉRET (D × T × B in mm × m)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
110 × 100 × 19	F2200	Durva A + P80	5700	1	63642557407	☐ ☐ ☒ ☐
	F2309	Közepes A + P80			07660707431	
	F2300	Közepes A + P150			63642557408	
	F4402	Finom S + P150			63642556741	
110 × 50 × 19	F2200	Durva A + P60		2	66261180082	


VORTEX RAPID PREP XF CSISZOLÓGYŰRŰ

- A felületi hibák eltávolítása és a tökéletes felület kialakítása egyetlen műveletben.
- A kiváló minőségű Vortex szemcsék 20%-kal magasabb csiszolási arányt és jobb teljesítményt biztosítanak, mint a versenytárs alumínium-oxid felületkezelő szalagok.



MÉRET (D × T × B in mm × m)	CAP CODE	MINŐSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
110 × 289	S2238	Durva	5	Megrendelésre	☐ ☐ ☒ ☐
		Közepes			
		Nagyon finom			

KETTŐS KÖSZÖRŰ



ALKALMAZÁS



Rapid Finish
General Purpose
Red



Rapid Finish
Series 1000
Long Life

SORJÁZÁS		
CSISZOLÁS ÉS TISZTÍTÁS	•	
FELÜLETKEZELÉS	•	•
SIMÍTÁS ÉS POLÍROZÁS	•	•

RAPID FINISH GENERAL PURPOSE RED

- Ideális a sorja, a karcok és a rozsdá eltávolításához, a felületi érdesség csökkentéséhez, a hegesztési varratok és a rozsdamentes acél karcolásainak elsimításához, polírozáshoz.
- Sokoldalúan használható korong, amely megakadályozza az elkenődést vagy a felrakódást. kialakulását.



ALKALMAZÁS
(Ajánlott)



MÉRET DxWxB (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	SÚRÚSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
150 × 13 × 25	C4415	Finom	8		66261162172	
	C4315	Közepes	8		66261162180	
150 × 25 × 25	C4415	Finom	8		66261162187	
	C4415	Finom	9		66261162188	
200 × 10 × 76	C4315	Közepes	8		78072720077	
200 × 13 × 76	C4415	Finom	8	1	69957313858	
200 × 20 × 76	C4315	Közepes	8		78072711539	
	C4415	Finom	7		66261162194	
200 × 25 × 76	C4415	Finom	8		66261162195	
	C4415	Finom	9		66261162196	
200 × 50 × 76	C4415	Finom	8		66261162198	
250 × 13 × 127	C4415	Finom	8		69957300944	



Kérésre más korongméretek is rendelhetők.

RAPID FINISH SERIES 1000 LONG LIFE


- Tartós, hosszú élettartamú konstrukció, sokoldalú alkalmazási tartomány, egyenletes vágási sebesség és kopásállóság.
- Kenődésbiztos és hűvös csiszolás a könnyű sorjázási alkalmazásoknál.

TÍPUS	MÉRET DxWxB (mm)	SPEC	MINŐSÉG	SÚRÚSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
D17	150 × 25 × 25			7		66261055223	
D18		C4408	Finom	8	3	66261018774	
D17	200 × 25 × 76			7		66261018639	
D18				8		66261018775	



Kérésre más méretekkel, minőséggel és sűrűséggel rendelkező korongok is rendelhetők.





Rapid Finish DCS	Rapid Finish DMA RED	Rapid Finish Light Finishing	Beartex flange mounted Flap wheels	Rapid Blend Nex
			•	
•			•	
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

RAPID FINISH DCS

- Nyitott hálós szerkezet felületkezeléshez, rozsdá eltávolításához és dekoratív kontrasztos felületek alkalmazásához alacsony és közepes sebességű alkalmazásokban.
- Szilícium-karbid szemcséket tartalmaz a finom felületi kidolgozáshoz könnyű nyomással.



MÉRET DxWxB (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
150 × 50 × 25	C4301	Közepes	2	66261058510	   

Kérésre más méretek is rendelkezésre állnak.

RAPID FINISH DMA RED

- Ideális felületkezeléshez, befejezéshez és a felület előkészítéséhez csiszolás, polírozás és dekoratív bevonatok felvitele előtt.
- Egységes selyemfényű és antikolt felületeket hoz létre.



MÉRET DxWxB (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	SŰRŰSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
150 × 25 × 25	C2303	Közepes	5	3	66261007936	
150 × 50 × 25				2	66261007957	
200 × 25 × 76				3	66261007831	
200 × 50 × 76				2	66261007904	

RAPID FINISH LIGHT FINISHING

- Puha, alkalmazkodó korong könnyű sorjázáshoz, felületkezeléshez, finom utómunkákhoz és polírozáshoz.
- Szűk tűréshatárokkal rendelkező munkadarabok megmunkálásához, a geometria megváltoztatása nélkül.



TÍPUS	MÉRET DxWxB (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	SŰRŰSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
D18	150 × 25 × 25	C4411	Fine	8	3	66254421573	
D17	200 × 25 × 76			7		66254409924	



BEARTEX LAMELLÁS CSISZOLÓKORONG

- Nagymértékben alkalmazkodó korong gyengéd csillapító hatással a kontúros felületeken és a bonyolult geometriájú alkatrészekben való használathoz a felület megsértése nélkül.
- Különböző alkalmazások széles körére alkalmas, beleértve a korrózió eltávolítást, tisztítást és felületkikészítést.

MÉRET DxWxB (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
150 × 50 × 50	F2316	Közepes A Heavy Duty	1	66261083074	☐ ☐ ☐ ☐
	F2412	Finom A		66261083078	☐ ☐ ☐ ☐
200 × 50 × 76	F2316	Közepes A Heavy Duty		66261083075	☐ ☐ ☐ ☐
	F2301	Közepes A		63642588131	☐ ☐ ☐ ☐
	F2412	Finom A		66261083079	☐ ☐ ☐ ☐
	F2504	Nagyon finom A		63642588137	☐ ☐ ☐ ☐



RAPID BLEND NEX TISZTÍTÓTÁRCSA

- Finom szilíciumkarbid szemcsékkel és rugalmas sűrűségű, egységes szerkezettel a sima felületkezelés és befejezés érdekében.
- Fényes felületet kölcsönöz a rozsdamentes acélnek, egyenletes, kenődésmentes kivitelben.

MÉRET DxWxB (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	MAX RPM	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
150 × 25 × 25	U4401	2SF	5000	5	63642585795	☐ ☐ ☐ ☐
200 × 25 × 25			4000	5	63642585797	☐ ☐ ☐ ☐



Kérésre más méretek is rendelkezésre állnak.



SZALAGCSISZOLÓ



ALKALMAZÁS

Rapid Prep Extra Flex

SORJÁZÁS	•
CSISZOLÁS ÉS TISZTÍTÁS	•
FELÜLETKEZELÉS	•
SIMÍTÁS ÉS POLÍROZÁS	•

RAPID PREP CSISZOLÓSZALAG

- A Vortex mesterséges szemcsetechnológia egyesíti a durva szemcsék vágási sebességét a finom szemcsék felületi minőségével.
- Kevesebb lépésben és az alapanyag károsítása nélkül érhet el karcmentes, festhető felületet.




MÉRET WxL (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
6 × 457	S2238	Durva	20	63642535959	☒ ☐ ☐ ☐
	S2338	Közepes		63642535963	☐ ☒ ☐ ☐
	S2538	Nagyon finom		63642576872	☐ ☐ ☐ ☒
13 × 457	S2238	Durva	20	63642535980	☒ ☐ ☐ ☐
	S2338	Közepes		63642536113	☐ ☒ ☐ ☐
	S2538	Nagyon finom		63642576871	☐ ☐ ☐ ☒
19 × 457	S2238	Durva	20	63642536114	☒ ☐ ☐ ☐
	S2338	Közepes		63642536116	☐ ☒ ☐ ☐
	S2538	Nagyon finom		66261003622	☐ ☐ ☐ ☒
6 × 610	S2238	Durva	10	63642536118	☒ ☐ ☐ ☐
	S2338	Közepes		63642536121	☐ ☒ ☐ ☐
	S2238	Durva		69957360172	☒ ☐ ☐ ☐
10 × 330	S2338	Közepes	10	63642578004	☐ ☒ ☐ ☐
	S2538	Nagyon finom		69957360176	☐ ☐ ☐ ☒
	S2238	Durva		63642536122	☒ ☐ ☐ ☐
13 × 610	S2338	Közepes	20	63642536129	☐ ☒ ☐ ☐
	S2438	Finom		63642536145	☐ ☐ ☒ ☐
	S2338	Közepes		63642536137	☐ ☒ ☐ ☐
13 × 305	S2538	Nagyon finom	20	66254499884	☐ ☐ ☐ ☒



Egyéb méretek és specifikációk kérésre.

ÁLLVÁNYOS KÖSZÖRŐ



ALKALMAZÁS



Rapid Prep
Regular Flex



Vortex Rapid Prep
Regular Flex

SORJÁZÁS	•	•
CSISZOLÁS ÉS TISZTÍTÁS	•	•
FELÜLETKEZELÉS	•	•
SIMÍTÁS ÉS POLÍROZÁS	•	•

RAPID PREP CSISZOLÓSZALAG

- Általános célú termék felületkezeléshez, befejezéshez, tisztításhoz és enyhe sorjázáshoz.
- Néhány lépésben, az alapanyag károsítása nélkül érhető el karcmentes, festhető felületet.



MÉRET W x L (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	DB	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
50 × 2000	S2228	Durva	5	63642531724	
	S2328	Közepes		63642531726	
	S2428	Finom		63642531732	
	S2528	Nagyon finom		63642531733	
75 × 2000	S2228	Durva		63642531735	
	S2328	Közepes		63642531741	
	S2428	Finom		63642531743	
	S2528	Nagyon finom		63642531751	
100 × 3500	S2228	Durva		63642531760	
	S2328	Közepes		63642531761	
	S2428	Finom		63642531764	
	S2528	Nagyon finom		63642531784	
150 × 2000	S2228	Durva		63642531787	
	S2328	Közepes		63642531813	
	S2428	Finom		63642531816	
	S2528	Nagyon finom		63642531819	




VORTEX RAPID PREP CSISZOLÓSZALAG

- A Vortex szemcseszervezeti technológia a durva szemcsék anyageltávolítását a finomabb szemcsék felületi minőségével ötvözi.
- Tartalmazza a Clean Bond™ technológiát, amely megakadályozza az elkenődést és a betömődést alumíniumon vagy puha fémeken.



MÉRET W x L (mm)	CAP CODE	MINŐSÉG	CIKKSZÁM	ALKALMAZÁS (Ajánlott)
Méretek kérésre.	S2123	Extra Durva	Rendelésre készül	☒ ☐ ☐ ☐
	S2223	Durva		☒ ☐ ☐ ☐
	S2323	Közepes		☐ ☒ ☐ ☐
	S2423	Finom		☐ ☐ ☒ ☐
	S2523	Nagyon finom		☐ ☐ ☐ ☒

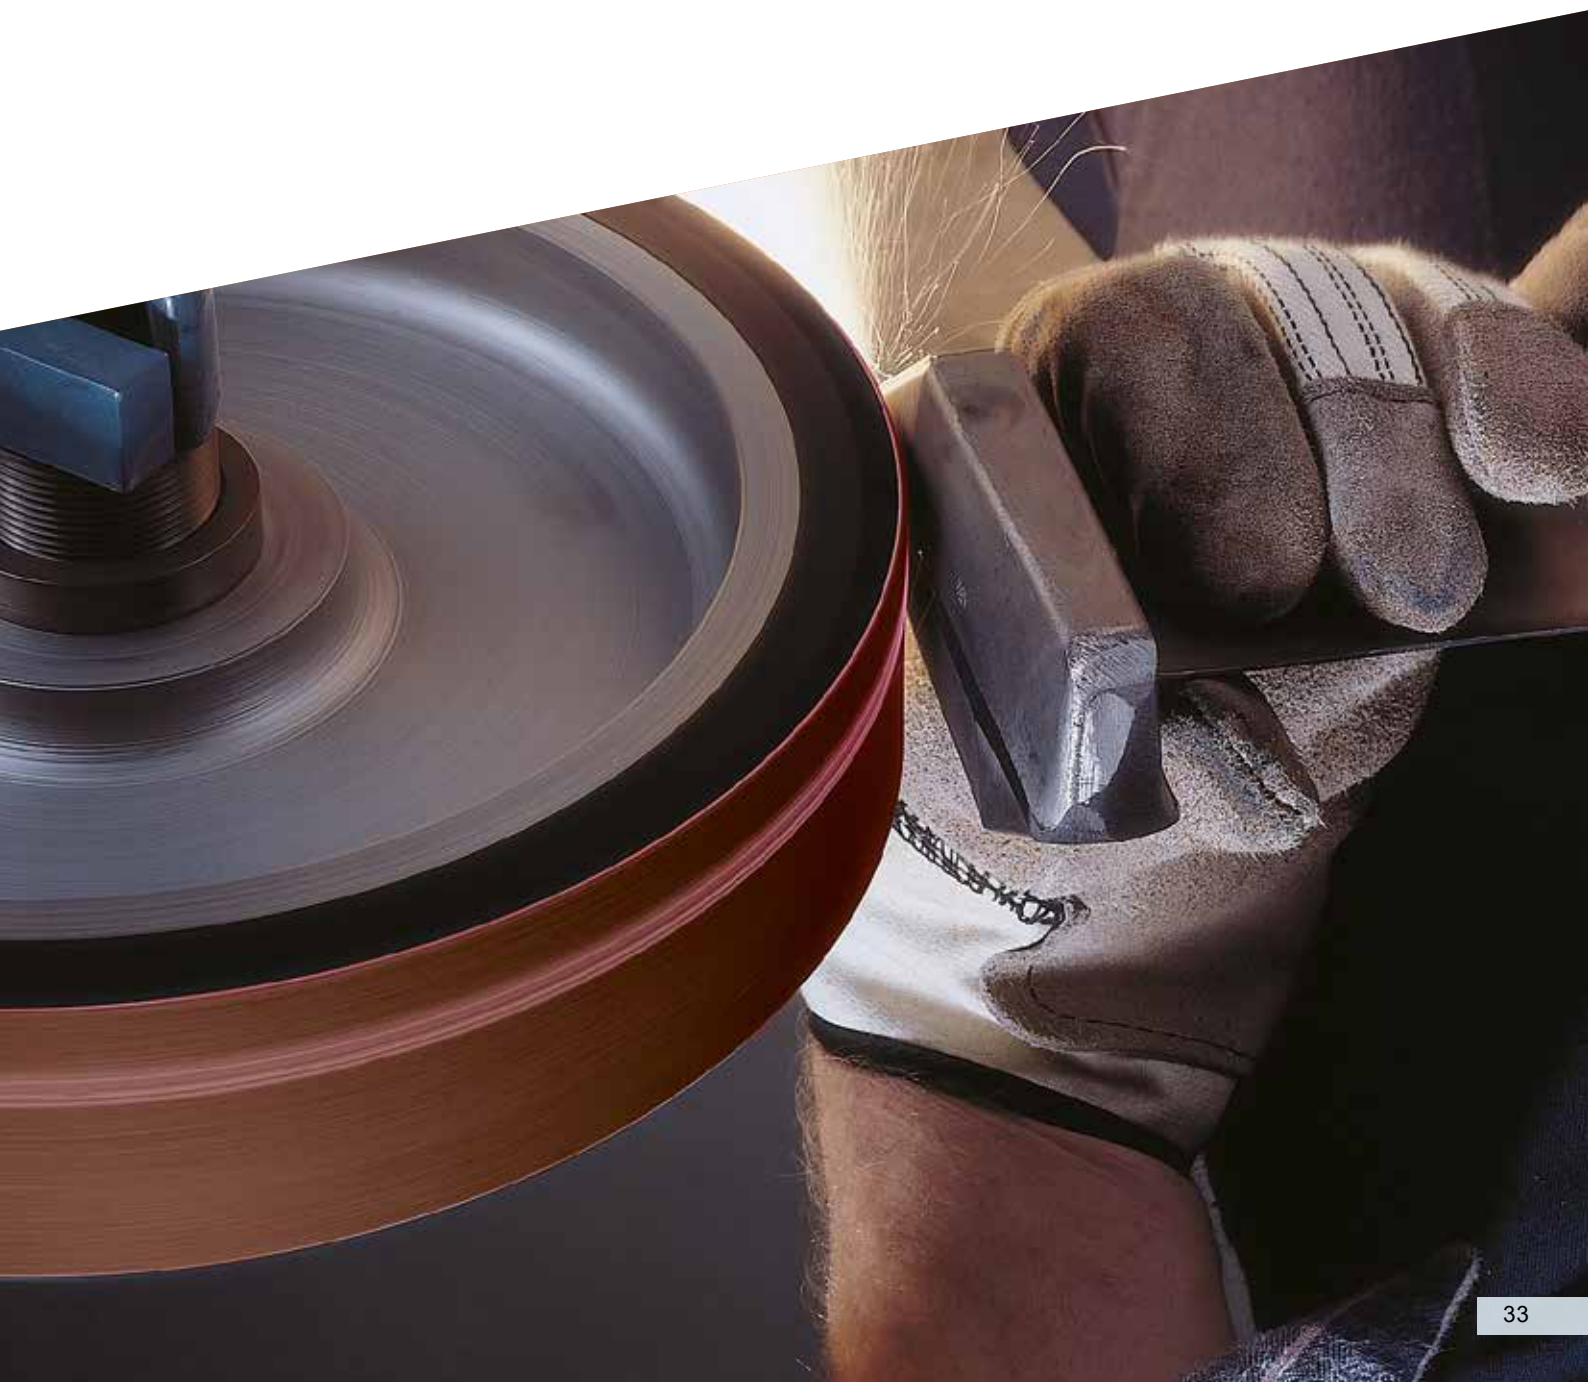

TARTOZÉKOK



FELFOGÓTÁNYÉR (TÉPŐZÁRAS) KÖZPONTOSÍTÓVAL

MÉRET (D in mm)	KEMÉNYSÉG	FELFOGÁS	DB	CIKKSZÁM
115	Közepes	M14	1	77696076935
125				77696076941
178				63642575296

FELFOGÓTÁNYÉ R (TÉPŐZÁRAS)

MÉRET (D in mm)	KEMÉNYSÉG	FELFOGÁS	DB	CIKKSZÁM
115	Medium	M14	1	69957382846
		5/8"		63642595937
125		M14		69957382841
		5/8"		63642595938
150		M14		69957382843
		5/8"		63642595939
178		M14		69957382844
		5/8"		63642595940

SZŰKÍTŐGYŰRŰ CSISZOLÓKORONGOKHOZ

Ø FURAT (mm)	FURAT Ø-re CSÖKKENTVE (mm)	Ø KORONG (mm)	DB	CIKKSZÁM
25	13	100 - 150	2	66261080523
50	16	150		66261080528
76	25	200		66261080531
	32			66261080532

Kérésre más méretek is rendelhetők.

FELFOGÓ TR+ CSAPOS

(6mm-es tengellyel 100mm-es korongokhoz)

MÉRET (D in mm)	KEMÉNYSÉG	MAX U/min	DB	CIKKSZÁM
100	Hard	15000	1	63642586196

GUMI FELFOGÓTÁNYÉR


(MINI SAROKCSISZOLÓHOZ 6mm)

MÉRET (D in mm)	KEMÉNYSÉG	MAX U/min	DB	CIKKSZÁM
25	Közepes	38100	1	63642556628
38	Közepes	25100		63642556629
50	Közepes	19000		7660717817
50	Kemény	30000		63642586931
75	Közepes	12800		63642556631
75	Kemény	12800		66254401460

PNEUMATIKUS FELFOGÓHENGER

(SATINEX GÉPEKHEZ)

MÉRET (B x L in mm)	MINŐSÉG	Spec	MAX U/min	DB	CIKKSZÁM
100 x 90 x 19	NA	GUMI	3700	1	63642574077



SAINT-GOBAIN

Az Ön márkakereskedője
Corvinus Tools Kft.

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

Tel: +36 26 335 184

Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com

Web : <https://corvinustoolskft.hu/>



<https://corvinustoolskft.hu/>



<https://www.instagram.com/corvinustoolskft/>



<https://www.facebook.com/profile.php?id=100063642390562>



<https://www.youtube.com/@CorvinusToolsKft>

SEAMTM
www.seam.earth

A Norton® a Saint-Gobain Abrasives bejegyzett védjegye.